







LEDS C4
The interiors collection

LEDS C4
The interiors collection
2020 - 21

LEDS C4	Services / Servicios	Smart Services / Servicios digitales	Pendant / Suspensión	
P.6	P.16	P.18		
				
Punto P.24	Coco P.28	Napa P.32	Veneto P.38	Glam P.44
				
Attic P.48	Khoi P.54	Caribe P.56	Contrast P.57	Caprice P.58
				
Stylus P.58	Pipe P.58	Simply P.58	Eclipse P.59	Cherry P.59
				
Sugar P.59	Vintage P.59	Vintage P.60	Vintage P.60	Vintage P.61


Wall / Pared				
				
		H P.64	Elamp P.68	Readme P.70
				
Gamma P.72	Fino P.76	Attic P.78	Veneto P.79	Organic P.80
				
Radar P.81	Screen P.82	Lire P.82	Contrast P.82	Vintage P.82
				
Simply P.83	Drone P.83	Stylus P.83	Ivy P.83	Tip P.84
				
Link P.84	Book P.84	Bed P.84	Gloss P.85	Bali P.85

				
Michigan P.85	Bristol P.85	Funk P.86	Pipe P.86	Kub P.86
			Table & Floor / Sobremesa y Pie	
Room P.86	Ges P.87	Duna P.87		
				
H P.90	H P.90	Organic P.94	Organic P.94	Elamp P.98
				
Gamma P.100	Gamma P.100	Simply P.104	Noway P.106	Woody P.110
				
Woody P.110	Funk P.112	Funk P.112	Michigan P.112	Michigan P.112

			Bath / Baño	
Bristol P.113	Bristol P.113	Elva P.113		
				
Toi Led P.116	Toilet Slim P.116	Play P.116	Dresde Led P.117	Vetro P.117
Architectural Lighting / Iluminación Arquitectónica				
		Low Voltage P.120	Play P.128	Luno P.136
				
Taglio di luce P.138	Asai P.142	On Performance P.146	Biwa P.148	Maai P.150
		Lighting projects / Proyectos lumínicos	Technical Information / Información Técnica	Electrical Units / Unidades eléctricas
Atom Hide P.150	Atom Surface P.150	P.154	P.162	P.306

Experts in shaping light

Expertos en dar forma a la luz

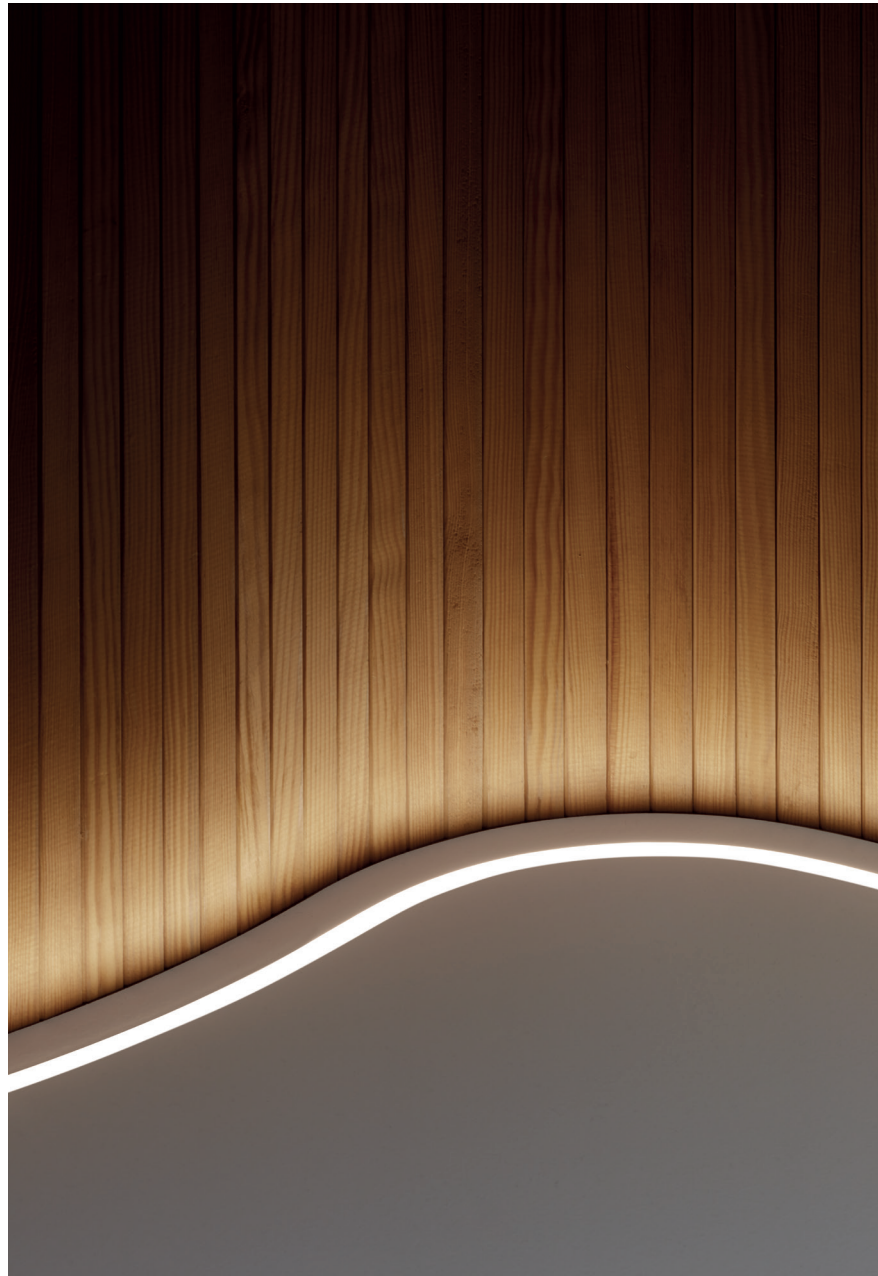

(ENG) We are committed to exploring lighting in all its aspects. Our goal is to transform spaces within buildings and enhance them through lighting solutions tailored to individual environments. This is the challenge we face as a company, which constitutes our everyday endeavour. LEDS C4 is endorsed by 13,000 clients in more than 140 countries, and we have a portfolio of more than 3,000 technical and decorative lighting projects, both interior and exterior.

(ESP) Nuestro cometido es explorar las infinitas posibilidades de la luz, con el fin de transformar los espacios y enriquecerlos a través de las soluciones de iluminación más adecuadas a cada ambiente.

Este es el reto y día a día de una compañía avalada por 13.000 clientes en más de 140 países, y que cuenta con un porfolio de más de 3.000 proyectos de iluminación técnica y decorativa, tanto interior como exterior.

An ongoing challenge

Un reto continuo

^(ENG) We are committed to quality, durability and high performance for all our lighting. Our technical and quality teams work constantly to optimise materials, designs and processes. To achieve this, all our products undergo comprehensive testing to ensure high performance throughout their lifespan.

To show how committed we are to delivering premium quality, LEDS C4 offers a fiveyear warranty against manufacturing defects, which applies to all the products in our extensive catalogue of more than 9,000 product references. All company initiatives and progress hinge upon our comprehensive knowledge of the industry, as well as our focus on clients' experience.

^(ESP) Comprometidos con la calidad, la durabilidad y el rendimiento de nuestras luminarias, los equipos de oficina técnica y calidad trabajan en una continua optimización de los materiales, diseños y procesos. Por ello, todos los productos se someten a pruebas exhaustivas para garantizar un buen desempeño durante toda su vida útil.

Convencidos de esto, LEDS C4 ofrece una garantía de cinco años contra defectos de fabricación, que extiende a su versátil catálogo de más de 9.000 referencias. Nuestras acciones y avances se fundamentan en un profundo conocimiento de la industria y en dar relevancia a la propia experiencia de nuestros clientes.



A desire to innovate

Inquietud por la innovación



(ENG) In under 10 years, LED technology has completely revolutionised the technical lighting sector and LEDS C4 has been a pioneer in Europe in incorporating this new technology, demonstrating that it is possible to live in the present with an eye to the future. And that it is possible to be competitive, solid and efficient while being innovative. As an industry leader, we strive to optimise lighting with cutting edge technologies. We also produce new lighting solutions for the present and the future, based on product miniaturisation, light control and quality, connectivity and digital services.

(ESP) En menos de 10 años, la tecnología led ha revolucionado por completo el sector luminotécnico, y LEDS C4 ha sido pionera en Europa en incorporar esta nueva tecnología, demostrando que se puede vivir en el presente pensando en el futuro. Que se puede ser competitivo, sólido y eficiente a la vez que innovador. Como líderes en el sector, seguimos trabajando para optimizar las fuentes de luz a partir de tecnologías de vanguardia. Y contribuyendo con nuevas soluciones para hoy y mañana basadas en la miniaturización de los productos, el control y la calidad de la luz, la conectividad y los servicios digitales.

Large-scale lighting

Iluminando en grande

(ENG) Large spaces need advanced lighting solutions. They require exhaustive control at each and every stage of the process, from the design concept, through to manufacturing, installation, and use. Large-scale lighting projects call for safety in large infrastructures and service at height: 30,000 m2 of facilities and 350 professionals fully dedicated to meeting all the project's expectations, be it in hotels, offices, shopping centres, museums or residential areas. LEDS C4 also has in-house teams specialised in designing customised solutions to illuminate architectural, interior and design projects.

(ESP) Los grandes espacios requieren soluciones de iluminación avanzadas. Piden un control íntegro de todas y cada una de las etapas del proceso, desde la conceptualización al diseño, la fabricación, y hasta la instalación. Los proyectos lumínicos de gran envergadura necesitan la seguridad de grandes infraestructuras y un servicio a la altura: 30.000 m2 de instalaciones y 350 profesionales dedicados plenamente a satisfacer las expectativas de cualquier proyecto, ya sean hoteles, oficinas, centros comerciales, museos o áreas residenciales. Para iluminar los proyectos de arquitectos, interioristas y diseñadores, LEDS C4 dispone, además, de equipos internos especializados en diseñar soluciones personalizadas.



- Fairmont Rey Juan Carlos I Barcelona

LEDS C4 Group

(ENG) Four ways of interpreting light. One premise: excellence. The LEDS C4 group exports lighting solutions around the world that adapt to the needs of any project, working for different markets and different customer profiles.

(ESP) Cuatro formas de interpretar la luz. Una misma premisa: la excelencia. El grupo LEDS C4 exporta alrededor del mundo soluciones de iluminación que se adaptan a las necesidades de cualquier proyecto, trabajando para distintos mercados y perfiles de consumidores.

LEDS C4



(ENG) A wide range of technical and decorative, indoor and outdoor lighting solutions with a sales network in over 140 countries and the ability to design and manufacture made-to-measure products.

(ESP) Amplia gama de soluciones de iluminación técnica y decorativa, interior y exterior, con una red comercial en más de 140 países y alta capacidad para diseñar y fabricar productos a medida.

Grok



(ENG) Design and individuality converge to create great spaces and sensations through contemporary lighting.

(ESP) Diseño y singularidad confluyen para construir grandes espacios y sensaciones a través de una iluminación contemporánea.

Carandini



(ENG) Lighting solutions for urban street lighting, industrial and sporting facilities and other types of infrastructure in Europe, America and Africa.

(ESP) Soluciones de iluminación de vías públicas, instalaciones industriales y deportivas, y otras infraestructuras en Europa, América y África.

Forlight



(ENG) Lighting solutions for residential use and low intensity projects in indoor and outdoor settings.

(ESP) Soluciones lumínicas de uso residencial y proyectos de uso no intensivo en contextos indoor y outdoor.

Services / Servicios

- Energy savings study / Estudio de ahorro energético
- Training / Formación
- Control
 - Advice on the definition of groups and scenes, and sensor location in planes
 - Electrical drawings and diagrams
 - In-factory pre-configuration and pre-commissioning
 - Asesoramiento en la definición de grupos y escenas, y localización de sensores en planos
 - Dibujos y esquemas eléctricos
 - Preconfiguración y precomisionado en fábrica
- Integration with other systems / Integración con otros sistemas
- Conectividad
 - Advice
 - Remote installation management
 - Energy monitoring
 - Temperature monitoring
 - Asesoramiento
 - Gestión remota de la instalación
 - Monitorización de la energía
 - Monitorización de la temperatura
- Project management / Gestión de proyectos
 - Monitoring work
 - Installation supervision and support
 - Installation
 - Focusing
 - Post-installation adjustments
 - Seguimiento de obra
 - Supervisión y acompañamiento de la instalación
 - Instalación
 - Focusing
 - Ajustes de configuración post-instalación

(ENG) We support every one of our clients through all stages of their lighting project with quality, personalised services. Our background, experience, and specialisation with lighting allows us to widen our service portfolio, and offer a comprehensive and overall view, regarding control and connectivity.

(ESP) Acompañamos a cada uno de nuestros clientes durante todas las fases de su proyecto lumínico con servicios personalizados y de calidad. Nuestra trayectoria, experiencia y especialización sobre la luz nos permite ampliar nuestra cartera de servicios, ofreciendo una visión global e integral, además de servicios relacionados con la conectividad y el control.

- Digital / Digitales
 - Alarm management
 - Heat Mapping
 - Coming soon:
 - Preventive maintenance
 - IoT Space: Extended information on the occupation and usage of the spaces, as well as the flows of traffic and movement
 - IoT Where: Beaconing and tracking of people and/or Bluetooth devices
 - Gestión de alarmas
 - Mapas de calor (Heat Mapping)
 - Próximamente:
 - Mantenimiento preventivo
 - IoT Space: Información ampliada de la ocupación y utilización de los espacios, así como el tránsito y flujos de movimiento
 - IoT Where: Beaconing & tracking de personas y/o objetos Bluetooth
- Financing / Financiación
- Lighting / Iluminación
 - Lighting consulting
 - Conceptualisation
 - Lighting calculation
 - Project and special product development
 - Consultoría lumínica
 - Conceptualización
 - Cálculo lumínico
 - Desarrollo de productos y proyectos a medida
- After-sales support / Seguimiento posventa
 - Direct line to technical support
 - Incident management
 - Maintenance
 - Línea directa con servicio técnico
 - Gestión de incidencias
 - Mantenimiento



Smart Light for Home

(ENG) People’s well-being, comfort and security. The strong emergence of wireless technology and voice control in residential spaces opens a range of possibilities of incorporating domestic lighting into the world of connected things.

(ESP) Bienestar, confort y seguridad de las personas. La fuerte irrupción de la conectividad inalámbrica y el control de voz en los espacios residenciales abre un abanico de posibilidades en la incorporación de la iluminación doméstica al universo de las cosas conectadas.

Benefits

Beneficios


- Comfortable and adjustable lighting / Luz comfortable y adaptable
- Energy saving / Ahorro energético
- Optimum experience / Experiencia óptima
- Easy and quick installation / Instalación fácil y rápida
- Easy to use / Fácil de usar
- Integration with other systems / Integración con otros sistema

Solutions

Soluciones

- Lighting control / Control iluminación
- Multiple Scenes / Escenas Múltiples
- Occupancy Regulation / Regulación por ocupación
- Warm to Dim Regulation / Regulación Warm to Dim
- Dynamic White Regulation / Regulación blanco dinámico
- RGB or RGBW Regulation / Regulación RGB o RGBW
- Voice control / Voice control
- SmartLightForHome APP / SmartLightForHome App

Coming soon / Próximamente

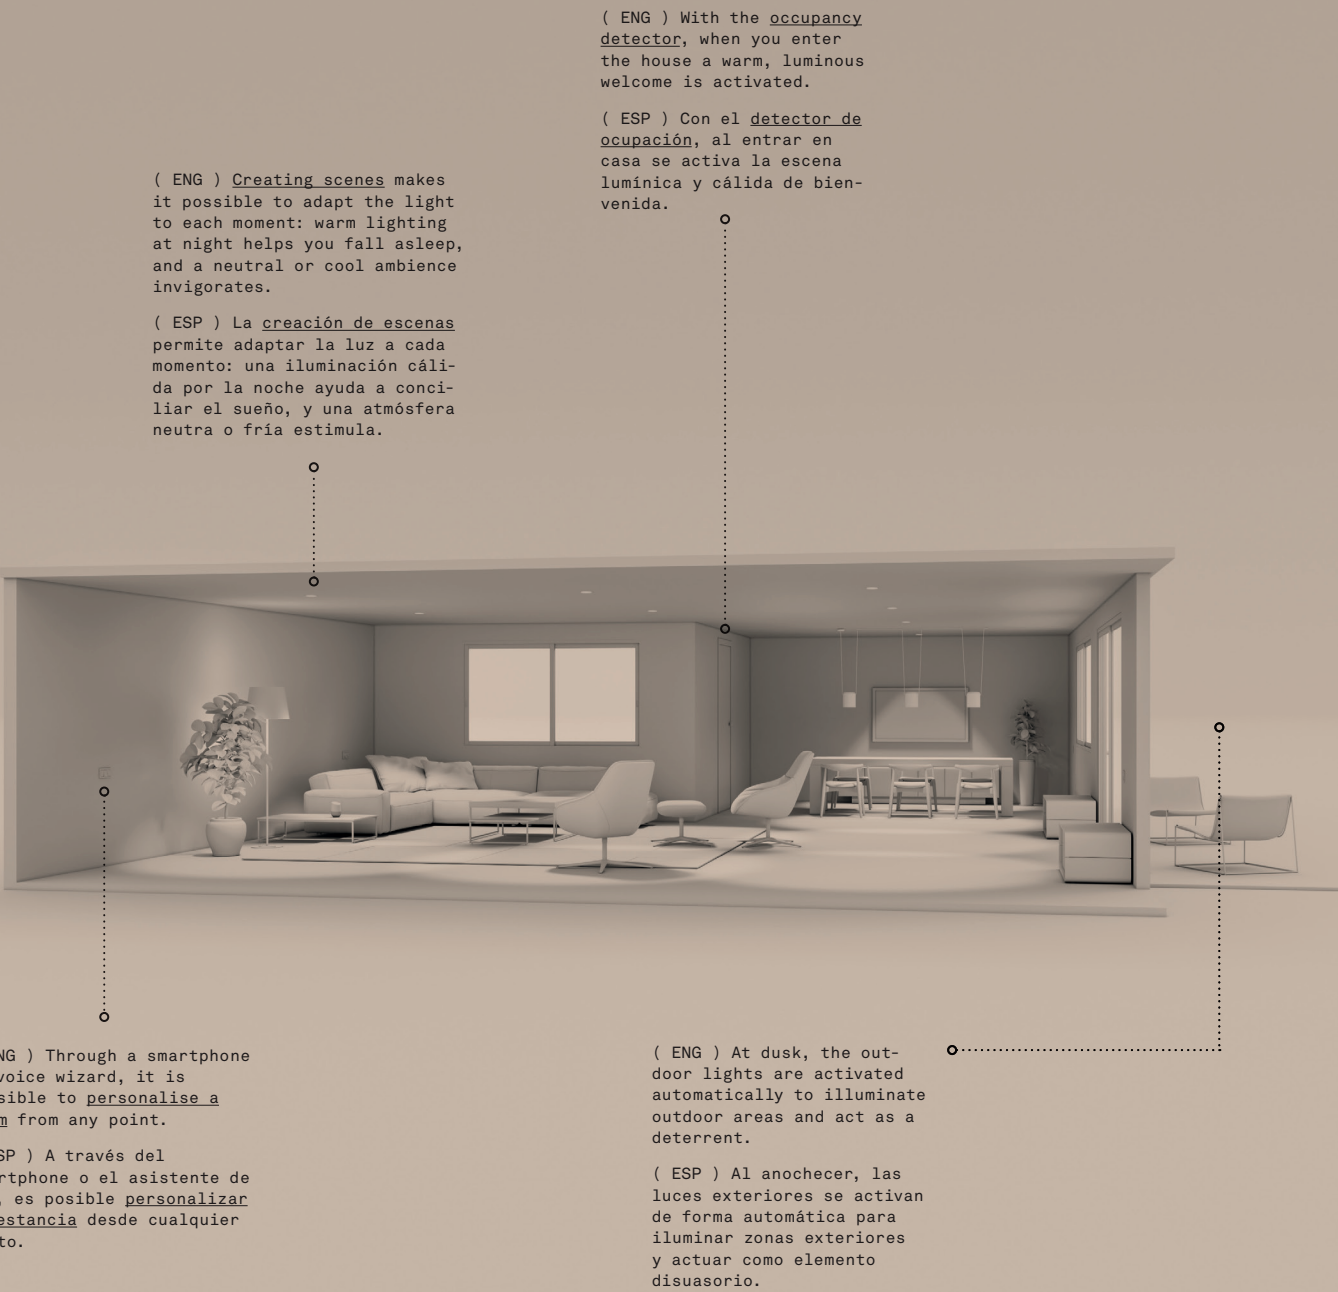

Brightness: 80%
Lifetime: 95%

Brightness: 0%
Lifetime: 15%

Lighting scene:
Morning
→ **Afternoon**
Relax
TV

Occupancy
100%

Scheduling

Smart Light for Hotels

Benefits

Beneficios

- Comfortable and adjustable lighting / Luz confortable y adaptable
- Energy saving / Ahorro energético
- Savings / Ahorro
- Improved experience / Experiencia óptima
- Preventative maintenance / Mantenimiento preventivo
- Quick easy installation / Instalación fácil y rápida
- Space management and optimisation / Gestión y optimización de los espacios
- Integration with other systems / Integración con otros sistema
- Data collections / Recopilación de datos

Solutions

Soluciones

- Lighting control / Control iluminación
- Multiple Scenes / Escenas Múltiples
- Occupancy Regulation / Regulación por ocupación
- Warm to Dim Regulation / Regulación Warm to Dim
- Dynamic White Regulation / Regulación blanco dinámico
- Human Centric Lighting Regulation / Regulación Human Centric Lighting
- RGB or RGBW REgulation / Regulación RGB o RGBW
- Alarm Faults/ Alarmas fallos
- Connectivity / Conectividad
- Remote Management / Gestión Remota
- Energy Monitoring / Monitorización Energía
- Voice control / Voice control
- Preventative Maintenance / Mantenimiento Preventivo
- Beaconing Notifications / Beaconing Notificaciones
- SmartLightForHotels SDK / SmartLightForHotels SDK



(ENG) Personalise guests' experiences, energy saving and pre-ventative maintenance. Digitalisation has come to hotels to enhance their users' experiences. Dynamic rooms and spaces that adapt to the requirements of each guest to better serve their needs and make their stay more personalised.


(ESP) Personalización de la experiencia de los huéspedes, ahorro energético y mantenimiento preventivo. La digitalización ha llegado a los hoteles para mejorar la experiencia de sus usuarios. Espacios, y habitaciones dinámicas que se adaptan a los requerimientos de cada huésped, para satisfacer mejor sus necesidades y hacer más personalizada su estancia.

(ENG) Through a centralised control system, it is possible to find out the condition and longevity of all the luminaires.

(ESP) Mediante un sistema de control centralizado es posible conocer el estado y durabilidad de todas las luminarias.

(ENG) Luminaires with RGB technology create value-added functions such as chromotherapy. Additionally, the regulation of dynamic white helps us to create real-life settings (lighting of a restaurant, an office...).

(ESP) Las luminarias con tecnología RGB permiten crear funciones de valor añadido como la cromoterapia. Además, la regulación de blanco dinámico nos ayuda a ejemplificar entornos reales (iluminación de un restaurante, una oficina...)

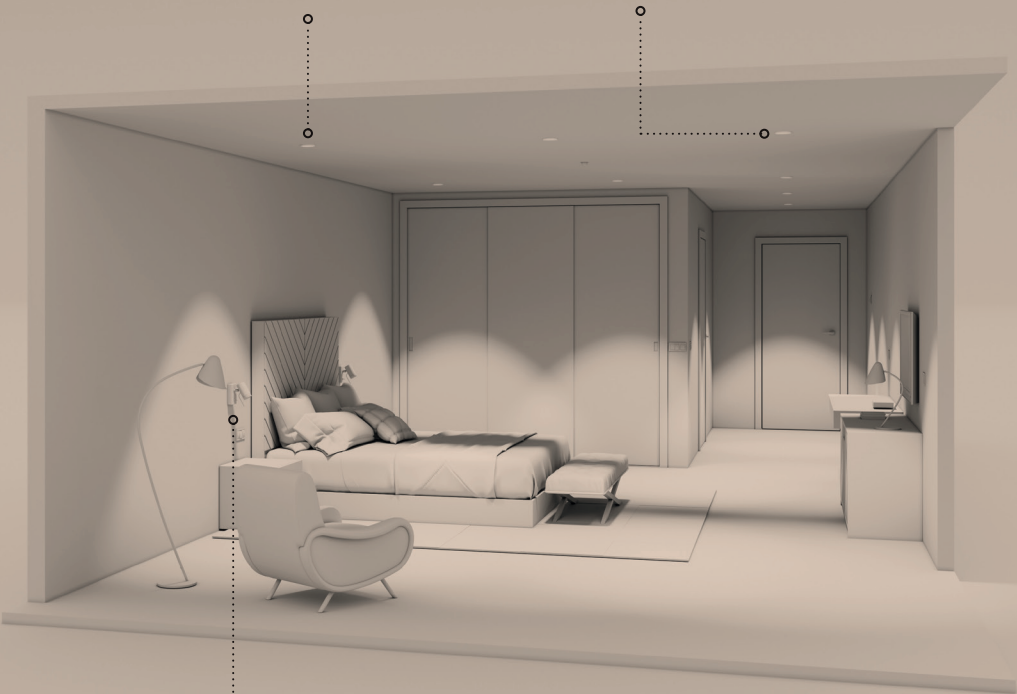

(ENG) From the switch, you can control all the lights in the room without having to get up and can turn them off with a single tap.

(ESP) Desde el interruptor se pueden controlar todas las luces de la habitación sin necesidad de levantarse, y apagarlas con una sola pulsación.



Brightness: 10%
Lifetime: 95%



Brightness: 0%
Lifetime: 20%



Brightness: 0%
Lifetime: 15%



Brightness: 0%
Lifetime: 35%



Lighting scene:
→ Welcome
Wake up
Reading
Relax



Occupancy
100%

Pendant / Suspensión

Punto

(ENG) Punto is a collection of spherical, minimalist pendants that places the entire emphasis on the use of light. A focused light, with a high chromatic reproduction and visual comfort. The simple version integrates perfectly into the space, highlighting any element it focuses on.





(ESP) Punto es una colección de colgantes de forma esférica y minimalista que cede todo el protagonismo a la luz. Una luz concentrada, de una alta reproducción cromática y confort visual. La versión simple se integra perfectamente en el espacio, enfatizando cualquier elemento que proyecte.



(ENG) This type of lighting invites you to create infinite combinations and play with asymmetry and chaos.

(ESP) Punto múltiple invita a generar infinitas composiciones y jugar con la asimetría y el caos.

(ENG) In multiples, you will find a much more complex luminaire, with a highly representative value and aesthetic appeal in any space.

(ESP) En la versión múltiple encontramos una luminaria mucho más compleja, con un alto valor representativo y aporte estético al espacio.



Coco

by Nahtrang Studio

(ENG) Coco, an organic piece with a light structure and warm glow, comes from a classic spherical lighting design gently moulded through gravity. Elegant, compositional and asymmetrical, Coco adapts to any space providing personality and a subtle sensation of weightlessness.





(ENG) The collection comprises a single pendant, a double pendant and a chandelier with a metal structure and different globes in perfect harmony.

(ESP) La colección formada por un colgante individual, un colgante doble y un chandelier cuenta con una estructura de metal y distintos globos en perfecta consonancia.

(ESP) De una clásica esfera de luz ligeramente moldeada por la gravedad, se origina Coco, una pieza orgánica de estructura ligera y luz cálida. Elegante, compositiva y asimétrica Coco se adapta a cualquier espacio aportando personalidad y una sutil sensación de ingravidez.



PENDANT / SUSPENSIÓN

Napa

by Nahtrang Studio



(ENG) Inspired by Scandinavia, Napa has a simple, subtle structure. The timelessness of the piece lies in the soft lines of the shade, which supported by a handle gives rise to a focal point at the top.



(ESP) De inspiración escandinava, Napa, cuenta con una estructura de formas sencillas y sutiles. La atemporalidad de la pieza reside en la pantalla de líneas suaves, que sostenida por un asa genera un punto de tensión en la cúspide.



(ESP) Napa proporciona una iluminación práctica y funcional capaz de armonizar cualquier espacio, desde una habitación, hasta una oficina o espacio comercial, utilizándola sola o en composición.

(ENG) Napa provides practical, functional lighting capable of harmonising any space, from a room to an office or commercial space, either alone or in combination.



Veneto

by Benedito Design

(ENG) The Veneto collection of pendant lamps reinterprets classic luxury with a luminaire with simple forms and fine finishes that provides intimate and refined lighting. The embossing gives it character and the gold detail balances the presentation.



(ESP) La colección de colgantes Veneto reinterpreta el lujo clásico con una luminaria de formas simples y acabados impolutos que aporta una iluminación íntima y refinada. El grabado le aporta carácter y el detalle en dorado equilibra la puesta en escena.



(ENG) The embossing adds complexity to the piece and creates an interesting lighting effect.

(ESP) El grabado añade complejidad a la pieza y crea un interesante efecto de luz.

PENDANT / SUSPENSIÓN



(ENG) In its multiple version, this piece from Benedito Design makes it possible to create delicate compositions.



(ESP) En su versión múltiple, esta pieza de Benedito Design permite crear delicadas composiciones.



TEC. INFO P.166



1/3/4/5/6 x LED
6,7/15/20/25/30W 2700K



SMART LIGHT: (ENG) By changing the light level, the fitting will either blend in with or stand out from its surroundings. / (ESP) Regulando la cantidad de luz la luminaria entra en armonía con el ambiente envolvente o lo resalta.

COLLECTION /
COLECCIÓN

P.79



PENDANT / SUSPENSIÓN

Glam

by Josep Patsí

(ENG) Personality and elegance are some ways to describe Glam. Made of glass and carefully designed, they transform it into an elegant, integrated collection.





(ESP) Personalidad y elegancia son algunos de los atributos de Glam. Realizada en vidrio y con un cuidado diseño, la convierten en una colección integradora y con carácter.

PENDANT / SUSPENSIÓN



(ENG) The meticulous workmanship of the glass and its different shapes, propitiate a pleasant, warm lighting effect. An immersive effect that blends all the space's elements into a perfect ambience.

(ESP) El minucioso trabajo del vidrio y sus diferentes formatos, propician un agradable y cálido efecto de luz. Un efecto envolvente que une todos los elementos del espacio en una perfecta atmósfera.

TEC. INFO P.168



1 x E14



SMART LIGHT: (ENG) The natural feel of this light fitting is enhanced by altering the light level to suit the occasion. / (ESP) La naturalidad de la iluminación de esta luminaria se realza adecuando la salida de luz en función del momento.

Attic

by Nahtrang Studio

(ENG) A modular series with a contemporary design created by combining a suspension system with conical or cylindrical-shaped shades. The attractive cables and structures offer an infinite number of aesthetic and configuration possibilities.





PENDANT / SUSPENSIÓN

(ESP) Una serie modular de diseño contemporáneo que se construye combinando un sistema de suspensión con pantallas de formas cónicas o cilíndricas. El sugerente juego de cables y cuerpos ofrece infinitas posibilidades compositivas y plásticas.



(ENG) The flexibility of this luminaire makes it suitable for any space.

(ESP) Su flexibilidad la convierte en una luminaria capaz de llenar cualquier espacio.

TEC. INFO P.168



1 x E27




SMART LIGHT: (ENG) Creates contrasting ambiances by adjusting the light level. / (ESP) Crea atmósferas con diferentes contrastes ajustando la cantidad de luz.

COLLECTION / P.78
COLECCIÓN





PENDANT / SUSPENSIÓN

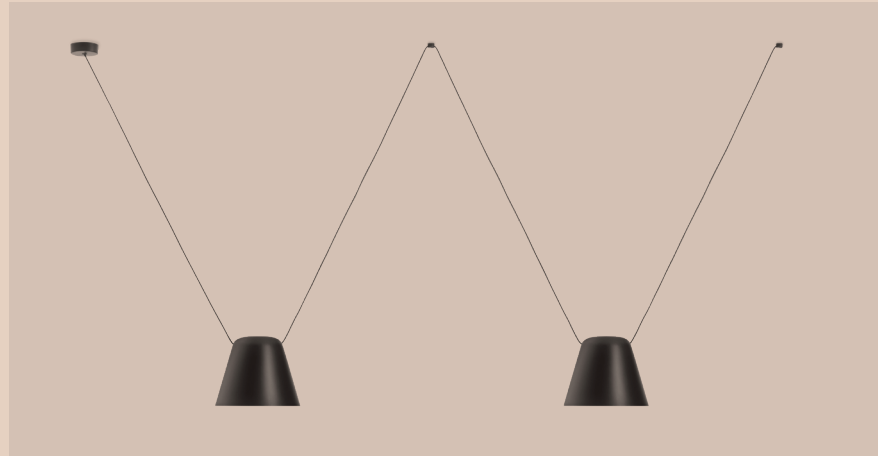

(ENG) The combination of cables and light sources creates unexpected shapes on the ceiling of the space.

(ESP) La combinación de cables y puntos de luz crea inesperados dibujos en el techo de la estancia.

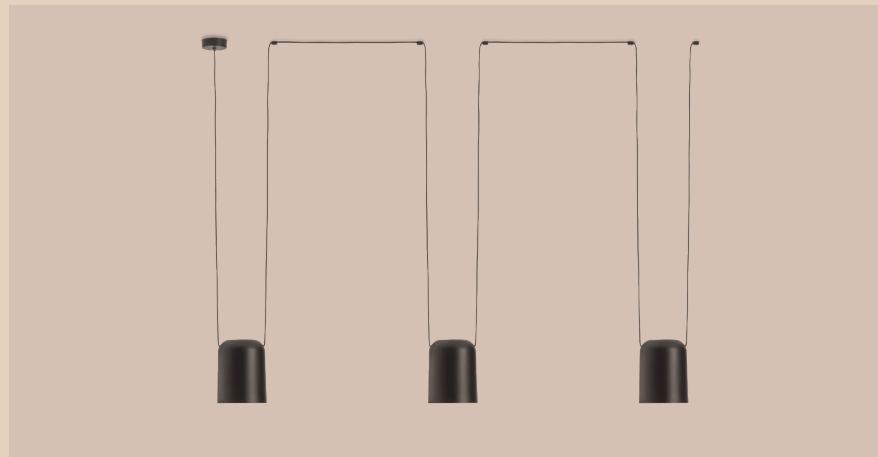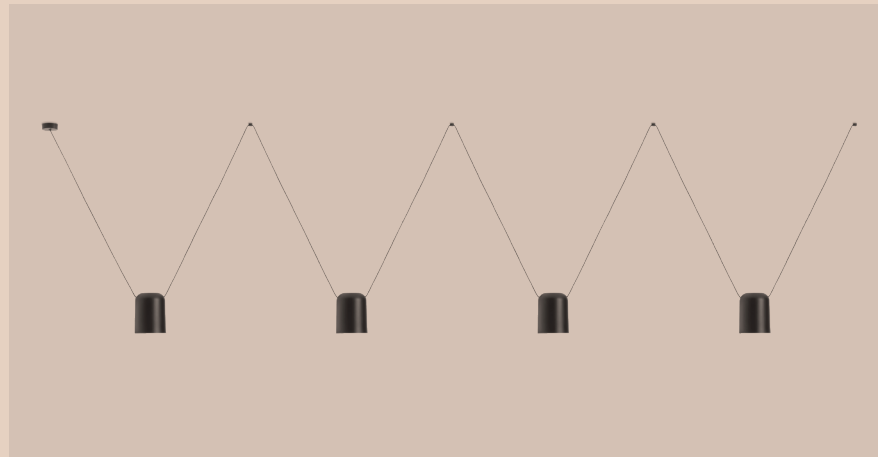

Khoi

by Nahtrang Studio

(ENG) Oriental delicacy in its purest state; from the concept to the shape of its structure. When switched on, the glass captures the light in its interior, creating a unique optical effect capable of lending warmth to any space and enhancing its lightness.



(ESP) Delicadeza oriental en estado puro; desde las formas de su estructura al concepto. Al encenderse, el cristal atrapa la luz en su interior creando un efecto óptico único capaz de aportar calidez a cualquier espacio y enfatizar su ligereza.





Caribe








Contrast



Caprice 	Stylus 
 1 x LED 24/32/28W 3000K TEC. INFO P.172	 1 x LED 7,5/7,7W 3000K TEC. INFO P.173
Pipe 	Simply 
 1 x GU10 TEC. INFO P.174	 1 x GU10 TEC. INFO P.175

Eclipse 	Cherry 
1 x LED 7W 2700K or 1 x E27 TEC. INFO P.175	 1 x LED 8,6W 2700/3000K TEC. INFO P.176
Sugar 	Vintage 
 1 x LED 26,6W 2700K TEC. INFO P.177	 1 x LED 8,4W 3000K TEC. INFO P.178

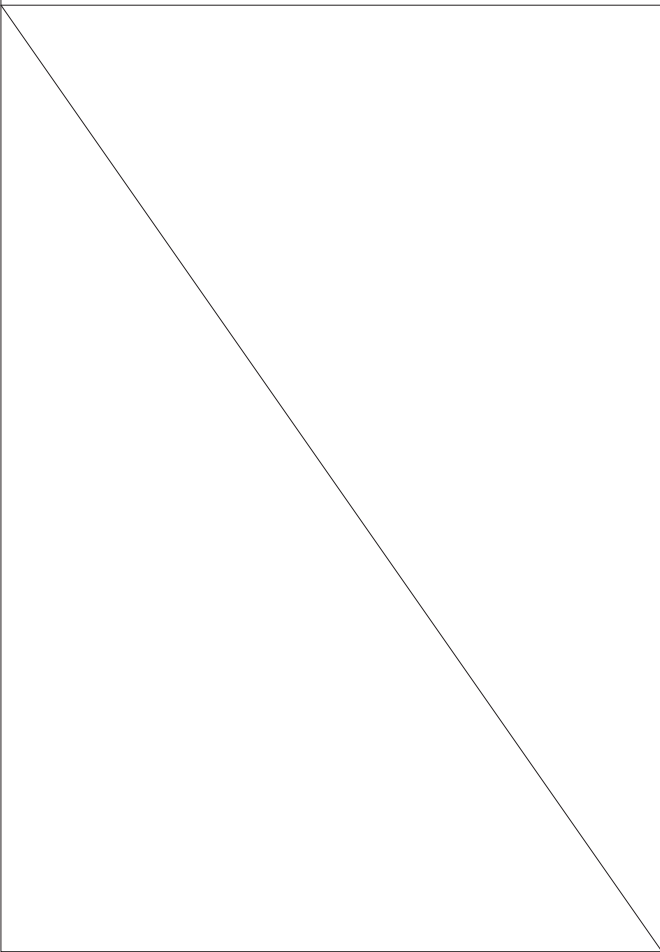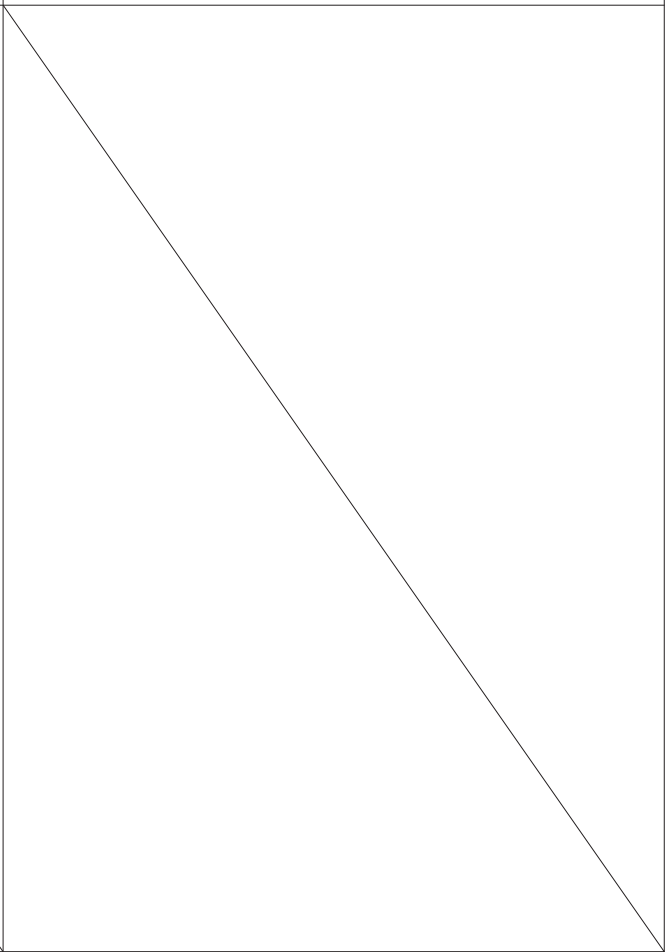Vintage 	Vintage 
 1 x E27 TEC. INFO P.179	 1 x E27 TEC. INFO P.179
	

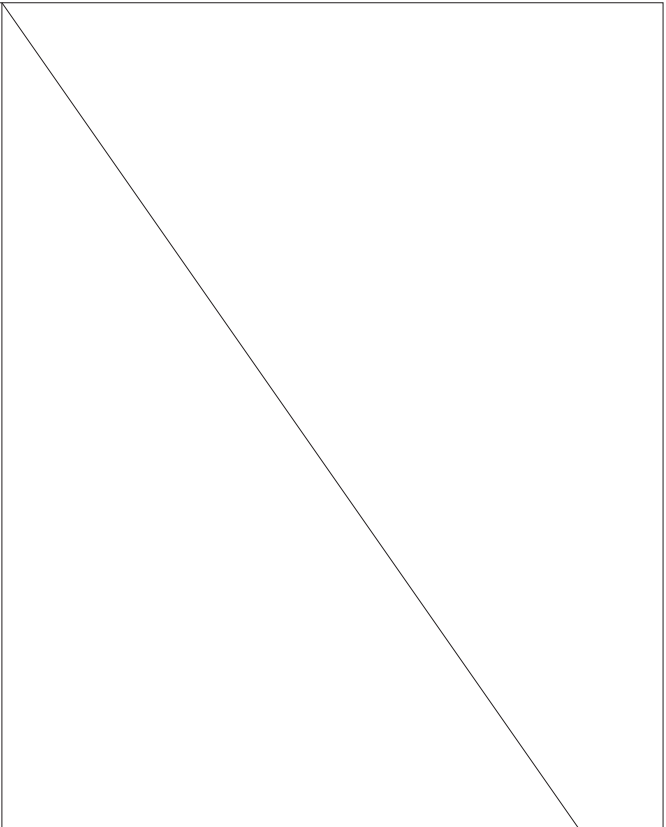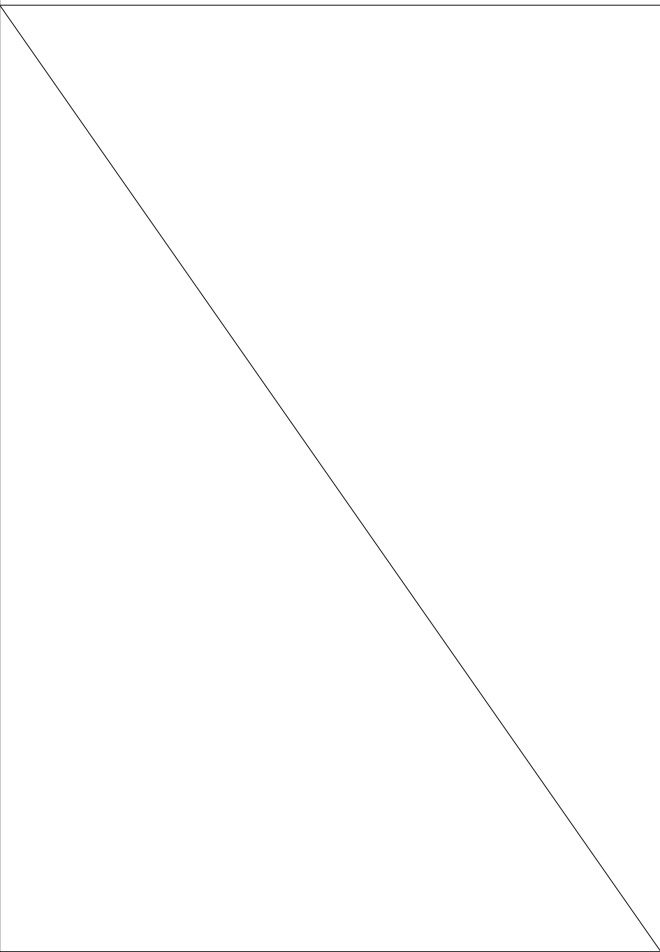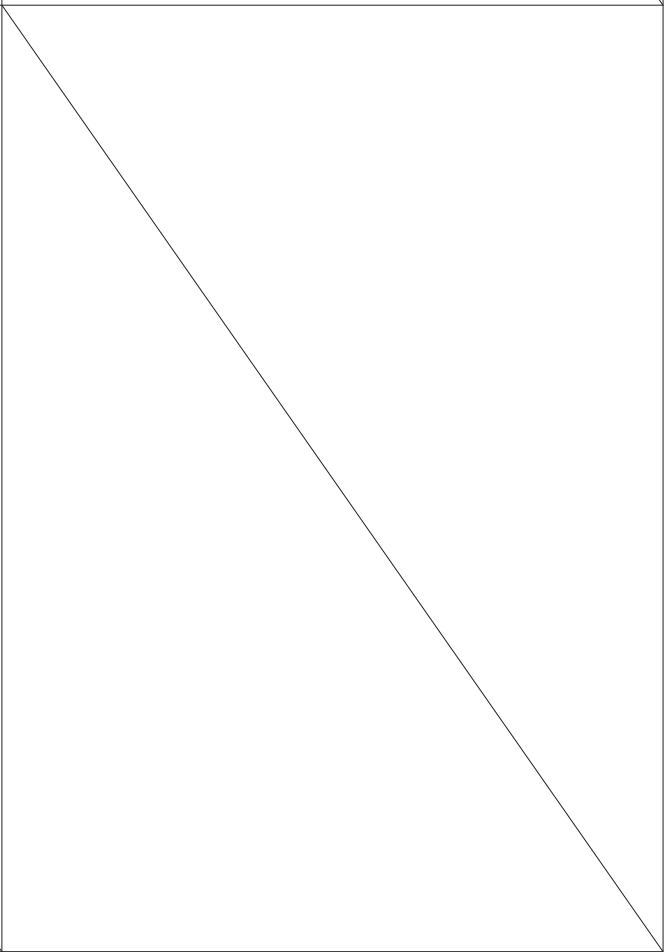Vintage 	
 1 x E27 TEC. INFO P.180	
	

Wall / Pared

WALL / PARED

H

by Benedito Design


(ENG) The H luminaire collection is a contemporary reinterpretation of the classic tabletop tapered shade lamp. With essential, archetypal geometries, the shade's lightness and light source stand out, resting on a generous diameter base that gives the whole ensemble strength and sturdiness. Its indirect lower and upper light provides a comfortable, warm illumination, enhancing the surrounding space.





WALL / PARED

(ESP) La colección de luminarias H nace como reinterpretación contemporánea del clásico sobremesa de pantalla cónica. De geometrías esenciales y arquetípicas, destacan la ligereza de su pantalla y la de su fuente de luz, que descansan sobre una base de diámetro generoso que aporta empaque y solidez al conjunto. Su luz indirecta inferior y superior proporciona una iluminación confortable y cálida, poniendo en valor el espacio que la rodea.

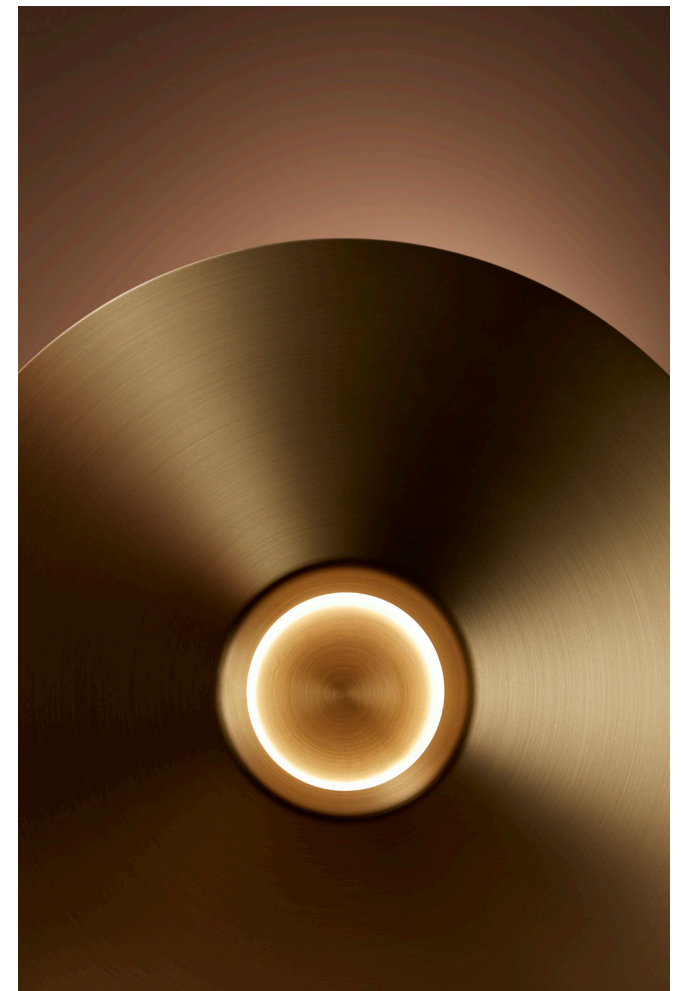

(ENG) This collection offers a wide range of possibilities to illuminate spaces with a soft lighting, using pieces that provide a significant representational value and an important overall cohesive look.

(ESP) Esta colección ofrece una amplia gama de posibilidades para iluminar espacios de forma delicada, mediante piezas que aportan un gran valor representativo y una importante coherencia de conjunto.

TEC. INFO P.181



1 x LED 14,9W 2700K

COLLECTION /
COLECCIÓN

P.90



(ENG) This multifunctional luminaire with a contemporary design is the fruit of the combination of multiple planes with basic geometrical forms. Designed with the mobile phone in mind, all models include a USB port and the table model includes wireless charging technology.

(ESP) De la unión de múltiples planos con formas geométricas básicas nace esta luminaria multifuncional de diseño contemporáneo. Centrada en el teléfono móvil, incluye USB en todas sus versiones y tecnología de carga inalámbrica en la de sobremesa.

Elamp

by Francesc Vilaró



(ENG) The classic headboard lamp reinterpreted by the contemporary and casual gaze of Francesc Vilaró. With a single point of light, you can choose between ambient lighting or a reading lamp by directing the beam towards the shade or towards the bed.

Readme

by Francesc Vilaró

(ESP) El clásico cabezal de cama reinterpretado por la mirada contemporánea y desenfadada de Francesc Vilaró. Con un único punto de luz, podemos elegir entre una iluminación de ambiente o de lectura, direccionando el halo hacia la pantalla o hacia la cama.

TEC. INFO P.182




1 x LED 4,8W 3000K



(ENG) With a minimalist design, it stands out for its excellent finishes and a flexibility that makes it perfect for the hotel sector. Square or round base, with or without a USB port, with or without a shade, recessed or table version. It is supplied in 4 different finishes and features over 60 options.

Gamma

by Josep Patsí

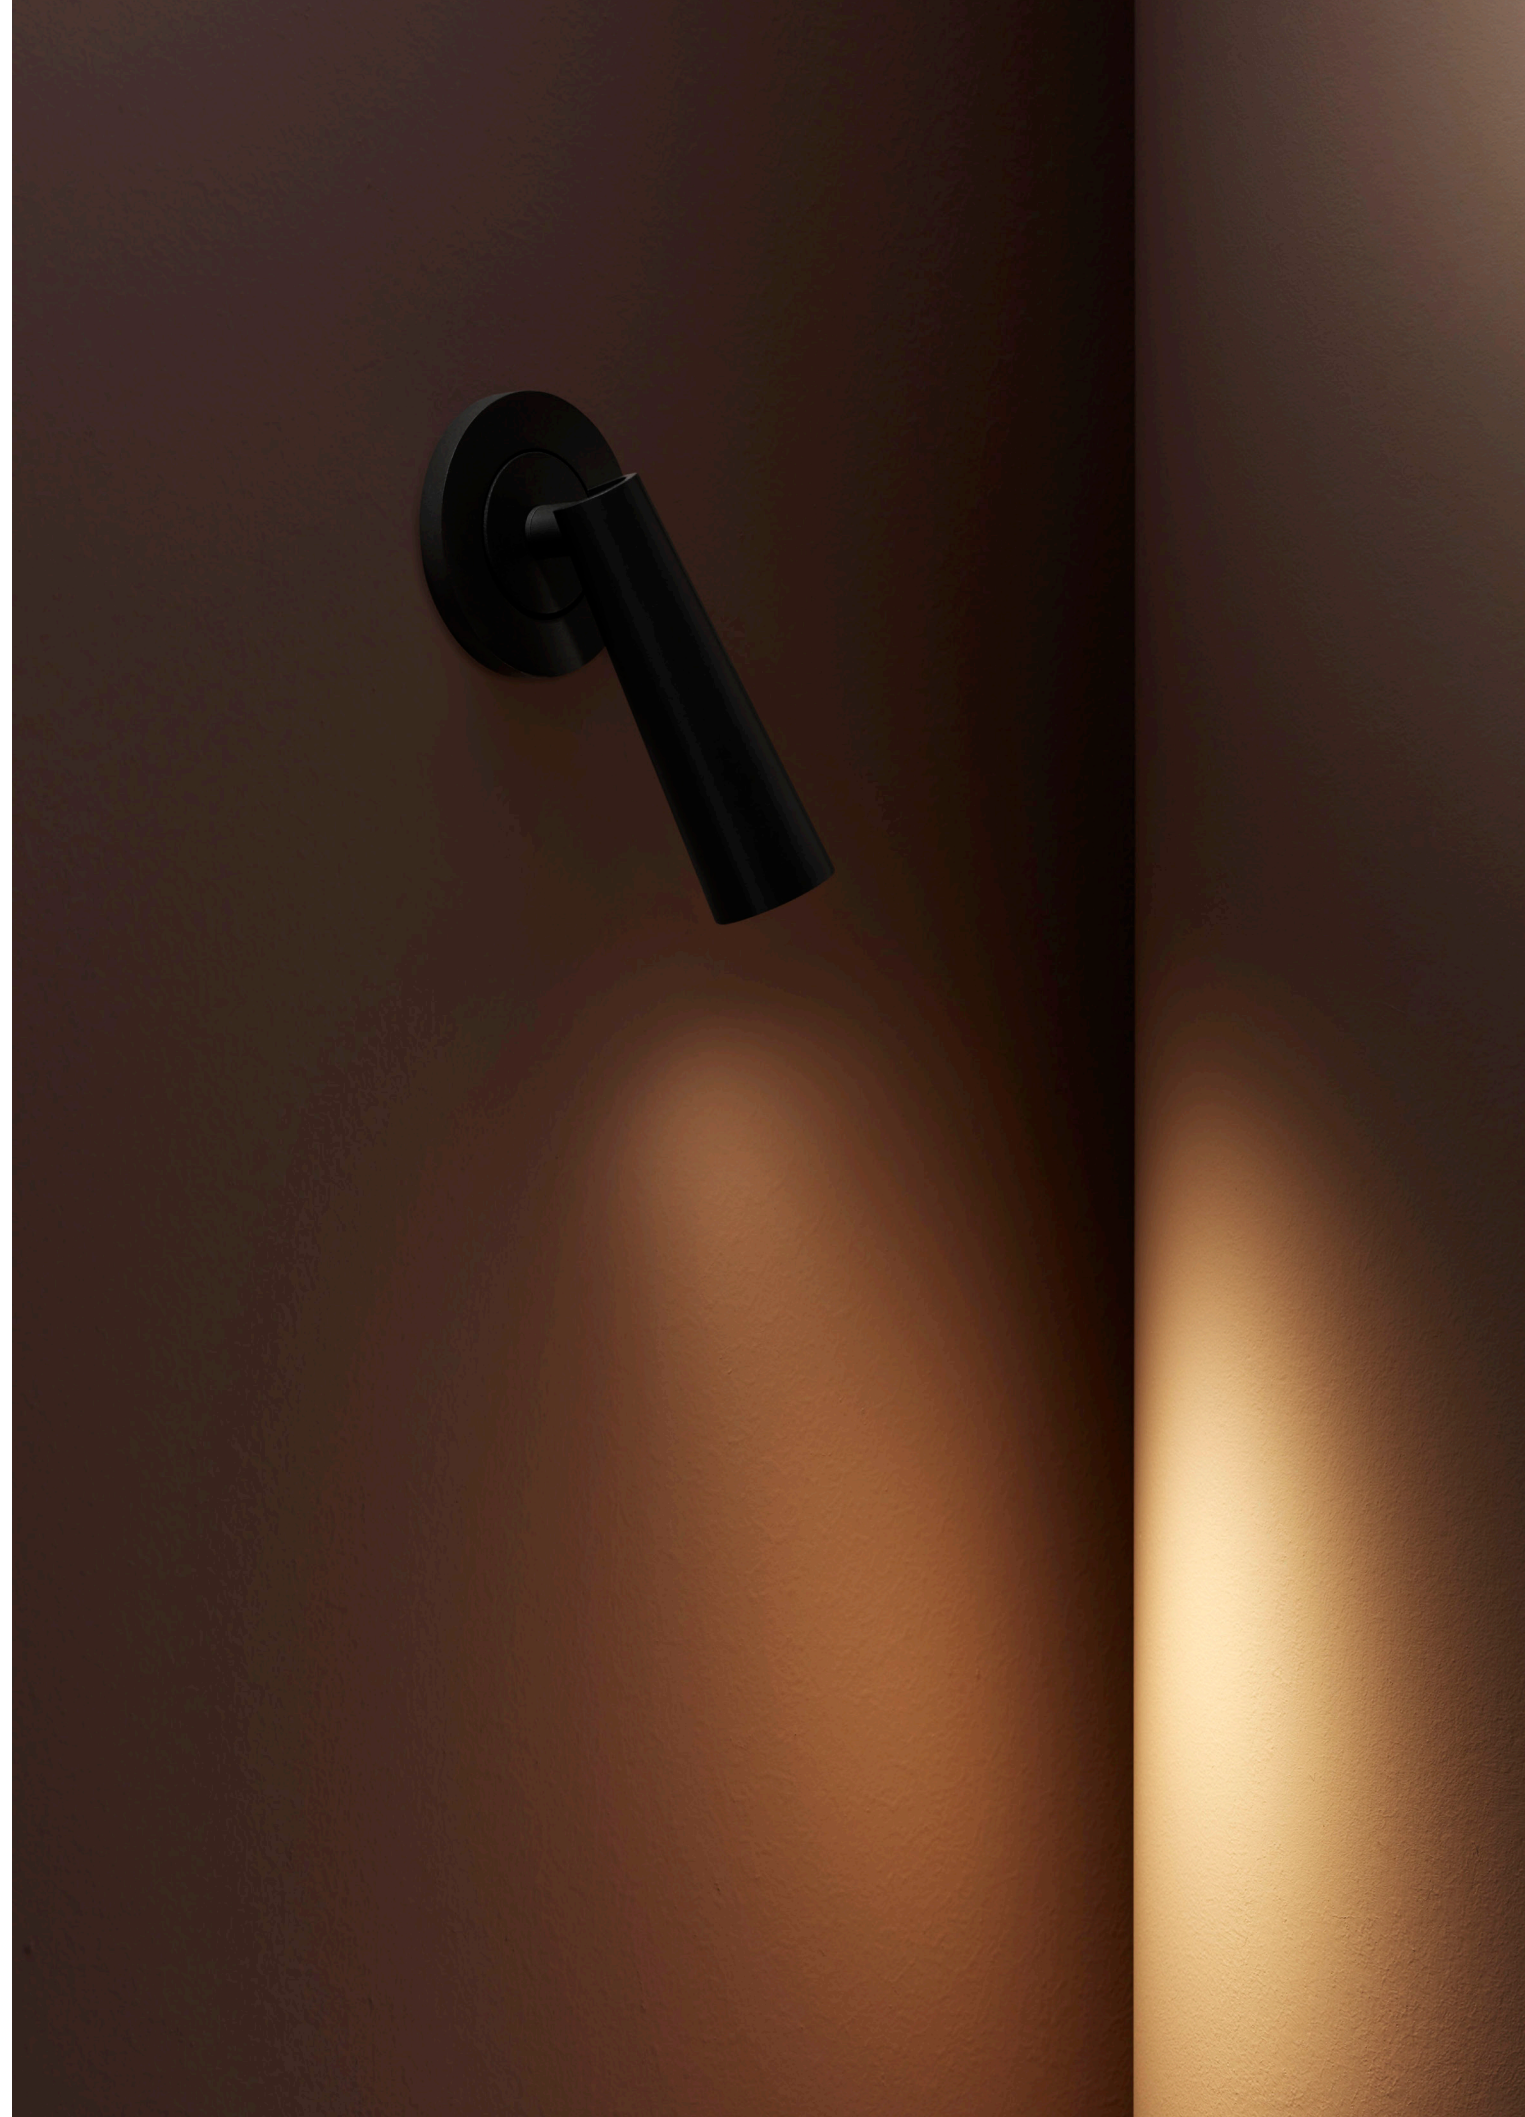



(ESP) Con un diseño minimalista, destaca por sus excelentes acabados y una flexibilidad que la hacen perfecta para el sector hotelero. De base cuadrada o redonda, con o sin USB, con o sin pantalla y empotrada o en versión de sobremesa, cuenta con más de 4 acabados y más de 60 posibilidades.

(ENG) Its functional but contemporary design integrates perfectly with any architecture or atmosphere.
(ESP) Su diseño funcional pero contemporáneo se integra de forma impecable en cualquier arquitectura y ambiente.




(ENG) The minimalist design of this light guarantees excellent architectural integration, reducing its visual impact to the maximum. It allows you to bathe spaces with warm light to create the perfect balance between functionality and decoration.

Fino

by Josep Patsí

(ESP) El diseño minimalista de este perfil de luz garantiza una exquisita integración arquitectónica reduciendo al máximo su impacto visual. Permite llenar los espacios de luz cálida creando el equilibrio perfecto entre funcionalidad y decoración.

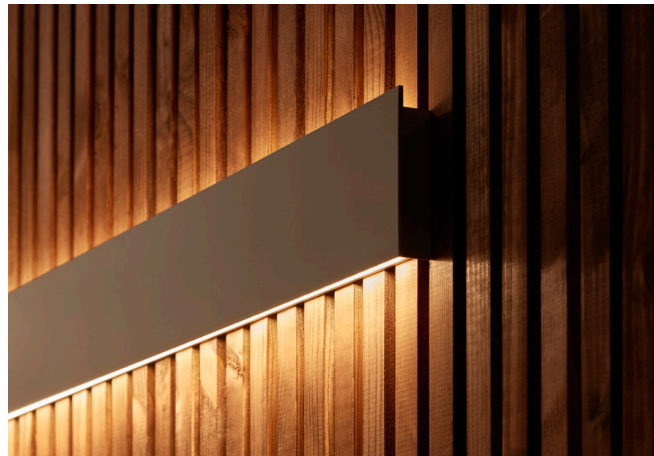



Attic

TEC. INFO P.189



1 x E27

COLLECTION /
COLECCIÓN P.48

Veneto

TEC. INFO P.190



1 x LED 6,7W 2700K

COLLECTION /
COLECCIÓN P.38



Organic

TEC. INFO P.190



1 x E14

COLLECTION /
COLECCIÓN

P.94



Radar

TEC. INFO P.191



1 x LED 3,2W 3000K

Screen	Lire
	
 1 x LED 2,2W + 1 x E27 TEC. INFO P.192	 1 x LED 2,2W 2700K TEC. INFO P.193
Contrast	Vintage
	
 1 x E27 TEC. INFO P.194	 1 x LED 8,3W 3000K TEC. INFO P.195

Simply	Drone
	
 1 x GU10 TEC. INFO P.196	 1/2 x 7/14W 2700K TEC. INFO P.197
Stylus	Ivy
	
 1 x LED 3,4/7,5W 3000K TEC. INFO P.198	 1 x LED 2,2W 3000K TEC. INFO P.198

Tip	Link
	
 1 x LED 2,2W 3000K TEC. INFO P.199	 1 x LED 2,1W 2700K TEC. INFO P.199
Book	Bed
	
 1 x LED 2,2/3W 3000K TEC. INFO P.200	 1 x LED 2,2W 3000K TEC. INFO P.200

Gloss	Bali
	
 1 x E27 or 1 x E27 + LED 1W 3000K TEC. INFO P.201	 1 x E27 or 1 x E27 + LED 2,1W 3000K TEC. INFO P.202
Michigan	Bristol
	
 1 x E27 + LED 1W 3000K TEC. INFO P.203	 1 x E27 or 1 x E27 + LED 2,2W 3000K TEC. INFO P.204

Funk 	Pipe 
 1 x E27 TEC. INFO P.205	 2 x GU10 TEC. INFO P.206
Kub 	Room 
 1 x LED 4,3W 3000K TEC. INFO P.206	 1 x LED 8,1W 3000K TEC. INFO P.207

Ges 	Duna 
 1 x LED 3/7,2W 3000K TEC. INFO P.208	 1 x LED 30W 3000K TEC. INFO P.209

Table & Floor / Sobremesa y Pie

H

by Benedito Design

(ENG) The H luminaire collection is a contemporary reinterpretation of the classic tabletop tapered shade lamp. With essential, archetypal geometries, the shade's lightness and light source stand out, resting on a generous diameter base that gives the whole ensemble strength and sturdiness. Its indirect lower and upper light provides a comfortable, warm illumination, enhancing the surrounding space.





(ENG) This collection offers a wide range of possibilities to illuminate spaces with a soft lighting, using pieces that provide a significant representational value and an important overall cohesive look.

(ESP) Esta colección ofrece una amplia gama de posibilidades para iluminar espacios de forma delicada, mediante piezas que aportan un gran valor representativo y una importante coherencia de conjunto.

(ESP) La colección de luminarias H nace como reinterpretación contemporánea del clásico sobremesa de pantalla cónica. De geometrías esenciales y arquetípicas, destacan la ligereza de su pantalla y la de su fuente de luz, que descansan sobre una base de diámetro generoso que aporta empaque y solidez al conjunto. Su luz indirecta inferior y superior proporciona una iluminación confortable y cálida, poniendo en valor el espacio que la rodea.

Organic

by Àlex & Manel Lluscà

(ENG) Flowers, leaves and other organic elements have inspired the subtle forms of this luminaire with a distinct personality that embodies the icons of the 1950s. It integrates effortlessly into any setting, reflecting the volatile elegance of the natural world.





(ESP) Flores, hojas y otros elementos orgánicos inspiran las formas suaves de una luminaria con marcada personalidad que revive iconos de los años 50 y se integra en el entorno destilando la elegancia volátil del mundo natural.



(ENG) Its distinctive design does not hinder it from blending in with the setting to create warm and elegant atmospheres.

(ESP) Su diseño distintivo no le impide mimetizarse con el contexto para crear ambientes sugerentes y acogedores.

(ENG) This multifunctional luminaire with a contemporary design is the fruit of the combination of multiple planes with basic geometrical forms. Designed with the mobile phone in mind, all models include a USB port and the table model includes wireless charging technology.

(ESP) De la unión de múltiples planos con formas geométricas básicas nace esta luminaria multifuncional de diseño contemporáneo. Centrada en el teléfono móvil, incluye USB en todas sus versiones y tecnología de carga inalámbrica en la de sobremesa.

Elamp

by Francesc Vilaró




Gamma

by Josep Patsí

(ENG) With a minimalist design, it stands out for its excellent finishes and a flexibility that makes it perfect for the hotel sector. With a round base, it is supplied in 4 different finishes.



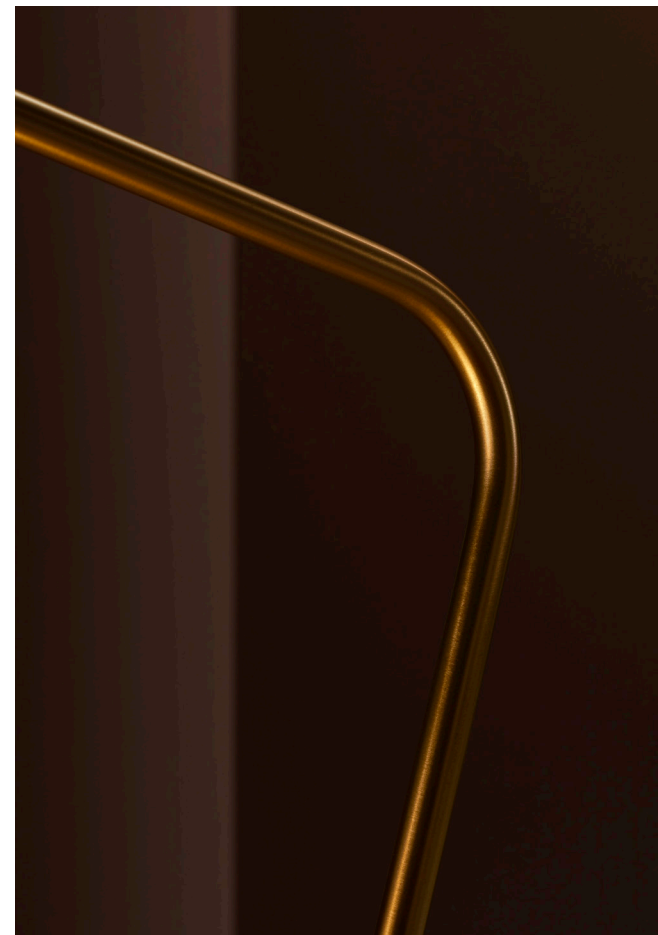

(ESP) Con un diseño minimalista, destaca por sus excelentes acabados y una flexibilidad que la hacen perfecta para el sector hotelero. De base redonda, cuenta con más de 4 acabados.

(ENG) The matt gold finish enhances the elegance of this minimalist version of the reading lamp.

(ESP) El acabado en dorado mate acentúa la elegancia de esta versión minimalista de la luz de escritorio.



(ENG) The Simply collection provides maximum functionality with minimum expressiveness. With a geometric design, it stands out for its great versatility and infinite features and applications. This series is designed to be long lasting and to illuminate any room regardless of its style.

Simply

by Josep Patsí



(ESP) Simply es una colección que concede una máxima funcionalidad con la mínima expresión. Con un diseño geométrico destaca por la gran versatilidad e infinidad de prestaciones y aplicaciones que ofrece. Esta serie está concebida para perdurar en el tiempo e iluminar cualquier estancia independientemente de cuál sea su estilo.

TEC. INFO P.214



1 x GU10

COLLECTION /
COLECCIÓN

P.58



P.83



Noway

by Francesc Vilaró

(ENG) Dematerialisation, and how light takes centre stage, are two of the objectives behind Noway's conceptualisation and design. The result is a luminaire with a striking weightlessness and lightness effect that offers high visual comfort with minimal fuss.





(ENG) This collection offers different ideas, from purer versions to more complex ones, playing with light effects and providing a more visual presence.

(ESP) Esta colección presenta diferentes propuestas, desde versiones más puras hasta otras más complejas jugando con los efectos de luz y aportando más presencia visual.

(ESP) La desmaterialización y la cesión del máximo protagonismo a la luz son dos de los objetivos que se esconden detrás de la conceptualización y el diseño de Noway. Como resultado, una luminaria con un sorprendente efecto de ingravidez y ligereza que consigue ofrecer un alto confort visual con la mínima materia.






Woody
by Gemma Bernal



Funk 	Funk 
 1 x E27 TEC. INFO P.217	 1 x E27 TEC. INFO P.217
Michigan 	Michigan 
 1 x E27 TEC. INFO P.218	 1 x E27 TEC. INFO P.219

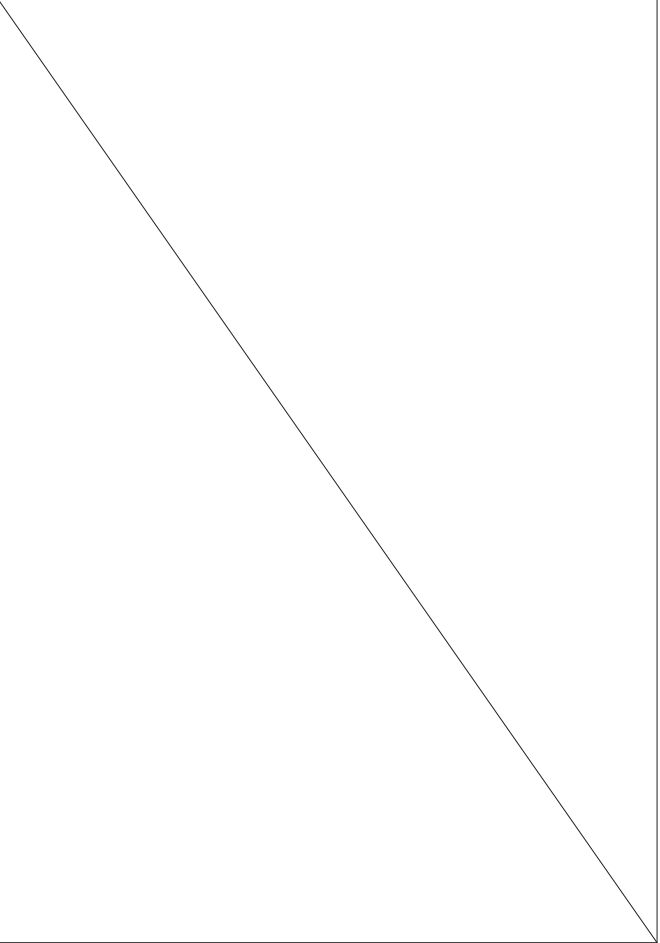Bristol 	Bristol 
 1 x E27 TEC. INFO P.220	 1 x E27 TEC. INFO P.221
Elva 	
 1 x LED 4,7W 3000K TEC. INFO P.222	

Bath / Baño

TABLE & FLOOR / SOBREMESA Y PIE	TABLE & FLOOR / SOBREMESA Y PIE
Toi Led	Toilet Slim
1 x LED 6,7/13,4/20,9W 3000 K TEC. INFO P.223	1 x LED 10,8/22/28,3/37,6W 3000 K TEC. INFO P.224
Play	
1 x LED 6,4/11/12/17,7W 2700/3000/4000K or 1 x GU10 TEC. INFO P.225	


TABLE & FLOOR / SOBREMESA Y PIE	TABLE & FLOOR / SOBREMESA Y PIE
Dresde Led	Vetro
1 x LED 7,5W 3000 K TEC. INFO P.226	1 x LED 24W 3000K TEC. INFO P.226

Architectural Lighting / Iluminación Arquitectónica

Low Voltage

(ENG) This multi-purpose system, consisting of a magnetic profile and 48V of power, is compatible with projectors, hanging pieces and linear pieces, giving the designer total freedom to adjust and move the points of light in keeping with the changing lighting demands of each specific space.



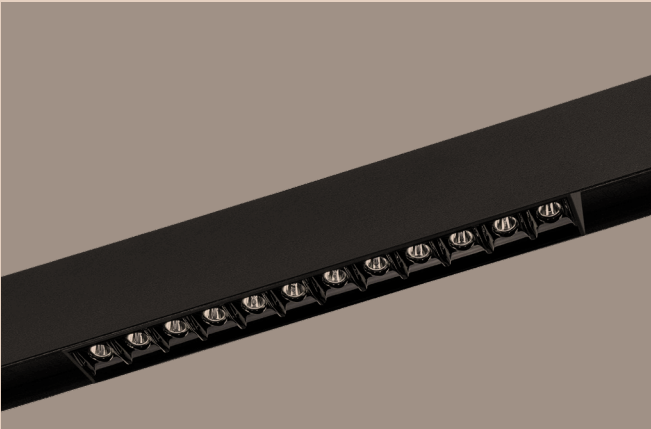

(ENG) Bento low voltage is intended for modern and contemporary spaces, where comfort and integration are of paramount importance, such as communal areas in hotels, conference rooms and exhibition venues.

(ESP) Bento low voltage pensado para utilizarse en espacios modernos y actuales, donde el confort y la integración debe ser máxima, tales como zonas comunes en hoteles, salas de conferencias y de exposiciones.



(ENG) Atom low voltage is designed for adaptable multi-purpose rooms that require precise and well-defined lighting.

(ESP) Atom low voltage pensado para ambientes variables que requieren una iluminación precisa y definida.

(ESP) Este sistema polivalente, formado por un perfil magnético, alimentado a 48V, compatible con proyectores, colgantes o lineales aporta al diseñador libertad total para ajustar y mover los puntos de luz según las cambiantes exigencias de iluminación únicas de cada espacio.

TEC. INFO P.227


1 x LED 3/5/6/12W
2700/3000K



SMART LIGHT BENTO & INFINITE: (ENG) Depending on how the light fitting is used, brighter light provides a sense of focus for task lighting, while softer lighting creates a more relaxed environment. / (ESP) Dependiendo del uso de la iluminación, con más luminosidad se consigue más atención sobre la tarea a realizar mientras que una iluminación tenue ayuda a la relajación.

SMART LIGHT ATOM: (ENG) Creates contrasting ambiances by adjusting the light level. / (ESP) Crea atmósferas con diferentes contrastes ajustando la cantidad de luz.



(ENG) Kiwa Low Voltage with decorative matte gold and satin nickel finishes.

(ESP) Kiwa Low Voltage con acabados oro mate y satin níquel.



SMART LIGHT KIVA: (ENG) Creates contrasting ambiances by adjusting the light level. / (ESP) Crea atmósferas con diferentes contrastes ajustando la cantidad de luz.




(ENG) Vela, Punto and Veneto Low Voltage are collections of magnetic and adjustable pendant lights that fit into 48V tracks.

(ESP) Vela, Punto y Veneto low voltage son colecciones de colgantes magnéticos y ajustables que se integran con los carriles 48V.


 SMART LIGHT VELA: (ENG) The natural feel of this light fitting is enhanced by altering the light level to suit the occasion. / (ESP) La naturalidad de la iluminación de esta luminaria se realiza adecuando la salida de luz en función del momento.

SMART LIGHT PUNTO: (ENG) Using a control system, the light comes on gradually, as if waking up naturally. / (ESP) La luz se enciende de una forma gradual como si estuviera despertando de forma natural mediante una solución de regulación.

SMART LIGHT VENETO: (ENG) By changing the light level, the fitting will either blend in with or stand out from its surroundings. / (ESP) Regulando la cantidad de luz la luminaria entra en armonía con el ambiente envolvente o lo resalta.

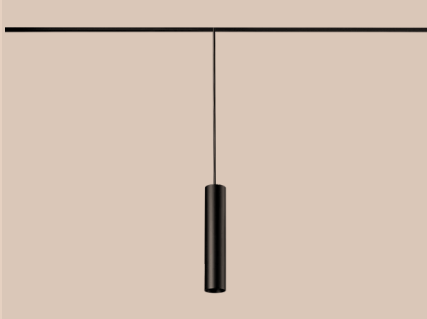

Vela low voltage

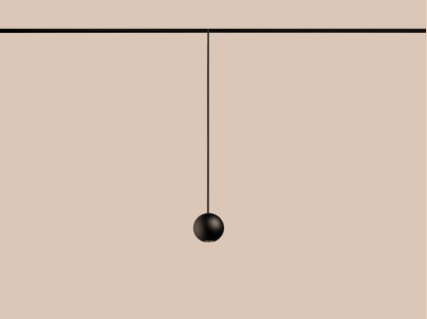

Punto low voltage



Veneto low voltage



(ENG) The most flexible and functional product family on the market, with LED modules from 1 to 18W and 36 to 110 mm sized frames. All the efficacy, optical control and easy installation of the Play family, with countless decorative options to personalize the installation. The ideal point of balance between functionalism and aesthetics.

Play

(ESP) La familia más flexible y modular del mercado, con módulos led des de 1 hasta 18W y tamaños de marco des de 36 hasta 110 mm. Toda la eficiencia, el control óptico y la facilidad de instalación de la familia Play con multitud opciones de personalización a nivel decorativo. El punto de equilibrio ideal entre funcionalidad y estética.





(ENG) Solutions manufactured in fine materials enable architects, designers and interior designers to blend used materials into both the ambience and lighting.

(ESP) Soluciones fabricadas en materiales nobles para que arquitectos, dissenyadores e interioristes puean integrar los materiales usados tanto en el ambiente cómo en la iluminación.

(ENG) Walnut and oak wood from sustainable forests.

(ESP) Madera de nogal y roble proveniente de bosques sostenibles.





(ENG) Pure architectural materials such as alabaster and concrete finishes where every detail counts in space.

(ESP) Materiales arquitectónicos puros como los acabados en alabastro y cemento donde cada detalle se cuida en el espacio.





(ENG) Play Soft with a smooth frame for greater integration into the ceiling.
(ESP) Play Soft con marco de estructura suavizada para una mayor integración en el techo.



(ENG) Play Snoot with a high-comfort, fully-adjustable frame.
(ESP) Play Snoot con marco de alto confort y completamente ajustable.

(ENG) With a cylindrical shape and refined lines, this source of downlighting can be installed on a surface, it can be built-in and it can be suspended. It has a life cycle of 50,000 hours and offers countless options to illuminate large spaces: from auditoriums to hotel lobbies.

Luno


(ESP) De forma cilíndrica y líneas puras, esta fuente de luz descendente puede instalarse en superficie, empotrada o en suspensión. Tiene una vida útil de 50.000 horas y multitud de posibilidades para iluminar grandes espacios: desde auditorios a lobbies de hotel.



Taglio di luce

(ENG) A linear system that provides architects and designers with the raw materials to draw a concept into the space. Thanks to its versatility and subtlety, the light blends into the room, creating inventive linear compositions with lighting effects on walls and ceilings.




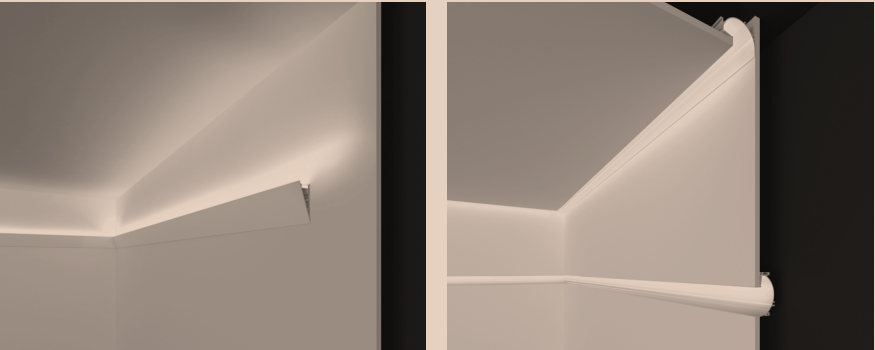

(ENG) The perfect joints of the lighting structures make it possible to create the lighting drawing or effect of your dreams. Available in standard version or custom size.


(ESP) La perfecta unión de las estructuras lumínicas permite conseguir el dibujo o efecto de luz soñado. Disponible en versión estándar o a medida.

(ESP) Un sistema lineal que ofrece a arquitectos y diseñadores la materia prima con la que pintar un concepto en el espacio. Gracias a su versatilidad y sutileza, la luz se funde en el entorno creando ingeniosas composiciones lineales con efectos y juegos de luz en paredes y techos.

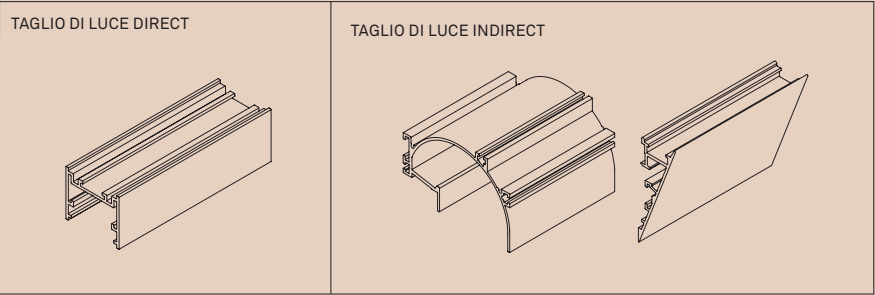

(ENG) With this flexible and resistant LED strip, light essentially becomes a form of ink and the surface becomes a canvas. This model provides impeccable continuous lighting and enables designers and architects to draw shapes that were previously impossible to achieve.


Asai

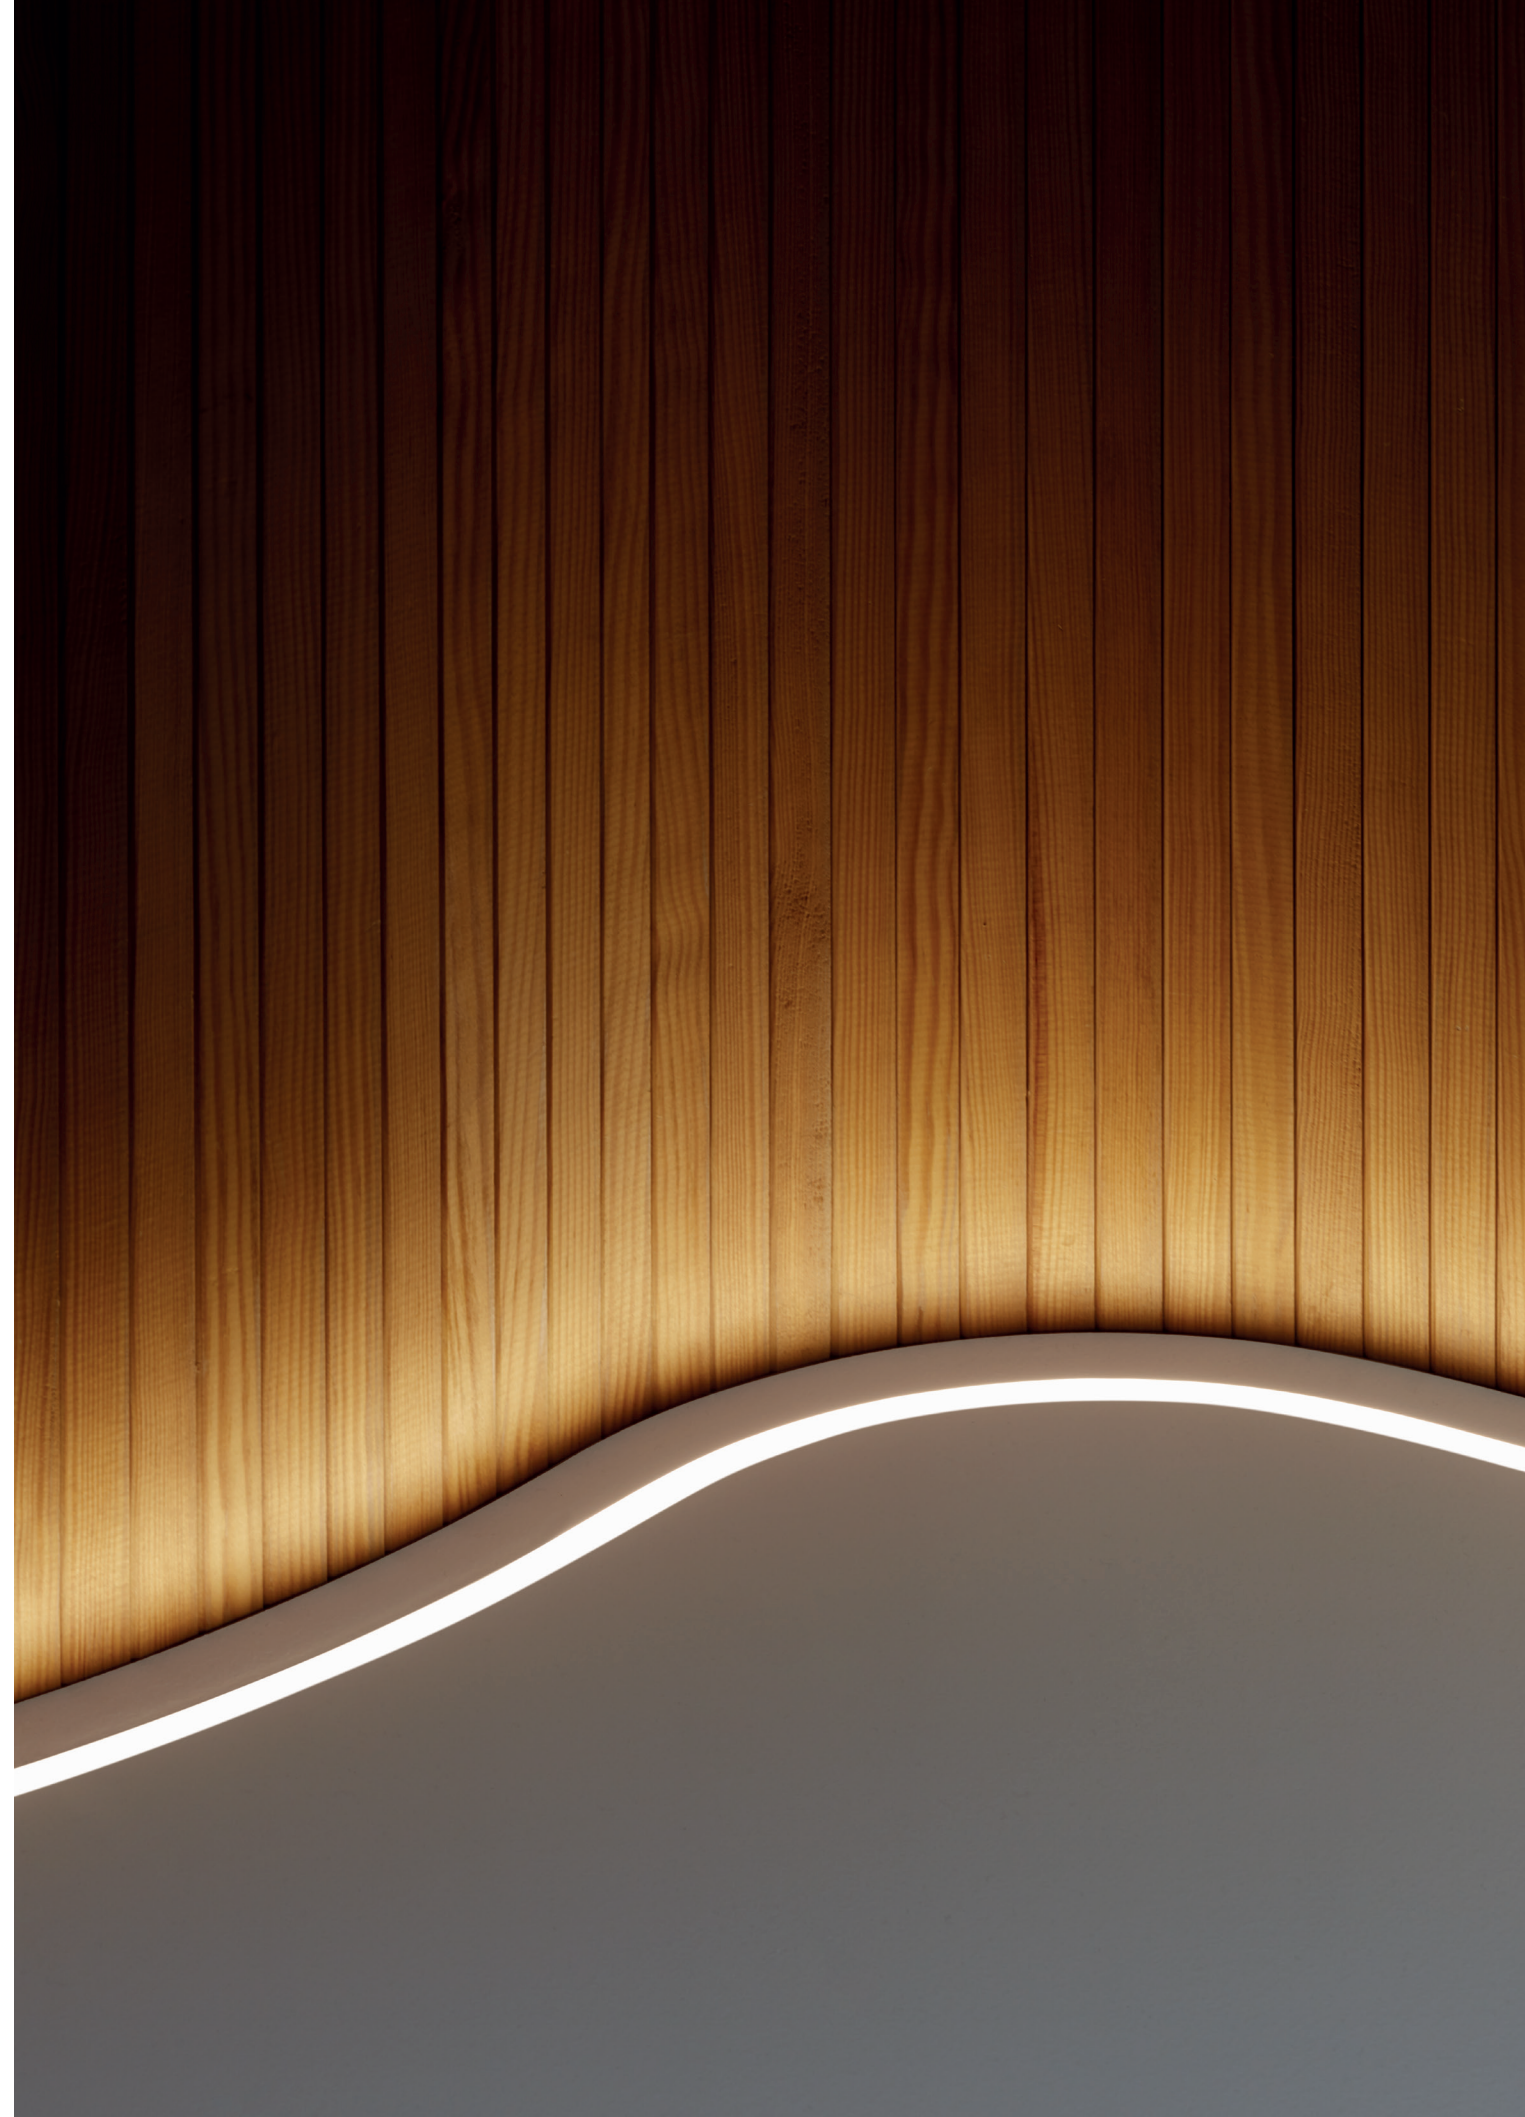



(ENG) Available in two types of curves: the side bend, with flexibility along the vertical axis; and the top bend, with flexibility along the horizontal axis.

(ESP) Disponible en dos tipologías de curvado: side bend, flexible en eje vertical y top bend, en el eje horizontal.

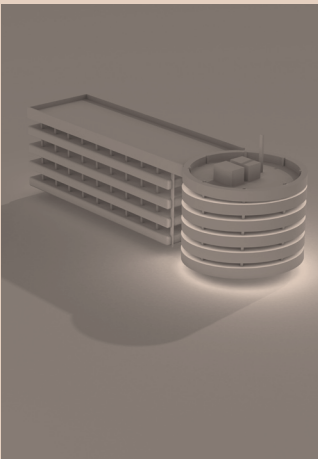


(ESP) Esta tira led de cuerpo flexible y resistente convierte la luz en tinta y las superficies en lienzos. Aporta una continuidad lumínica impecable y permite a diseñadores y arquitectos dibujar formas en el espacio hasta el momento imposibles de conseguir.



On performance

(ENG) New collection of flexible strips with a wide range of output powers and options that will allow you to create any effect. Superior performance range and a minimum colour rendering of 90. Specific solutions for temperature change or RGBW.

(ESP) Nueva colección de tiras flexibles con una amplia gama de potencias y opciones que permiten conseguir cualquier efecto en versión. Gama de prestaciones superiores y una reproducción cromática mínima de 90. Soluciones específicas de cambio de temperatura o RGBW.

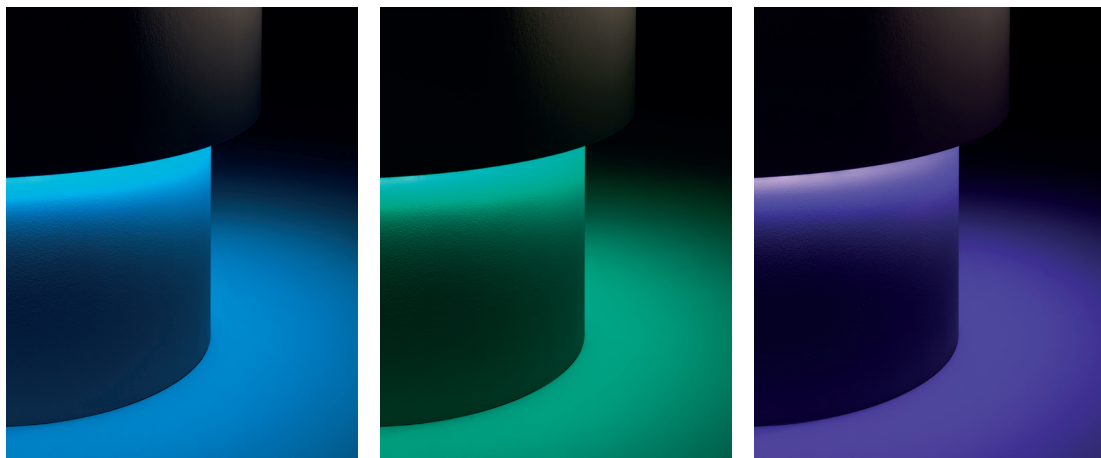

(ENG) Small compact downlight designed for accent lighting. It allows you to create dramatic effects and play with the light and dark of the scene, illuminating elements within a space. It projects a crisp, clean, spot-free halo and is highly adjustable in both tilt and rotation.

Biwa



(ESP) Downlight compacto de tamaño pequeño ideado para realizar iluminación de acento. Permite crear efectos dramáticos y jugar con el claro-oscuro de la escena, iluminando elementos dentro de un espacio. Proyecta un halo limpio, nítido y sin residuos, y ofrece una gran ajustabilidad tanto en inclinación como en rotación.

TEC. INFO P.301



1 x LED 17,5W 300K



SMART LIGHT: (ENG) The ambience of a space can be changed by using uniform or dynamic lighting. / (ESP) La percepción de un espacio puede cambiar con ambientes lumínicos uniformes o con dinamismo.



Maai



1 x LED 11,6/24,5W 3000/4000K
TEC. INFO P.301

Atom Hide




1 x LED 3/12/24W 2700/3000K
TEC. INFO P.302

Atom Surface



1 x LED 7,5W 2700/3000K
TEC. INFO P.304

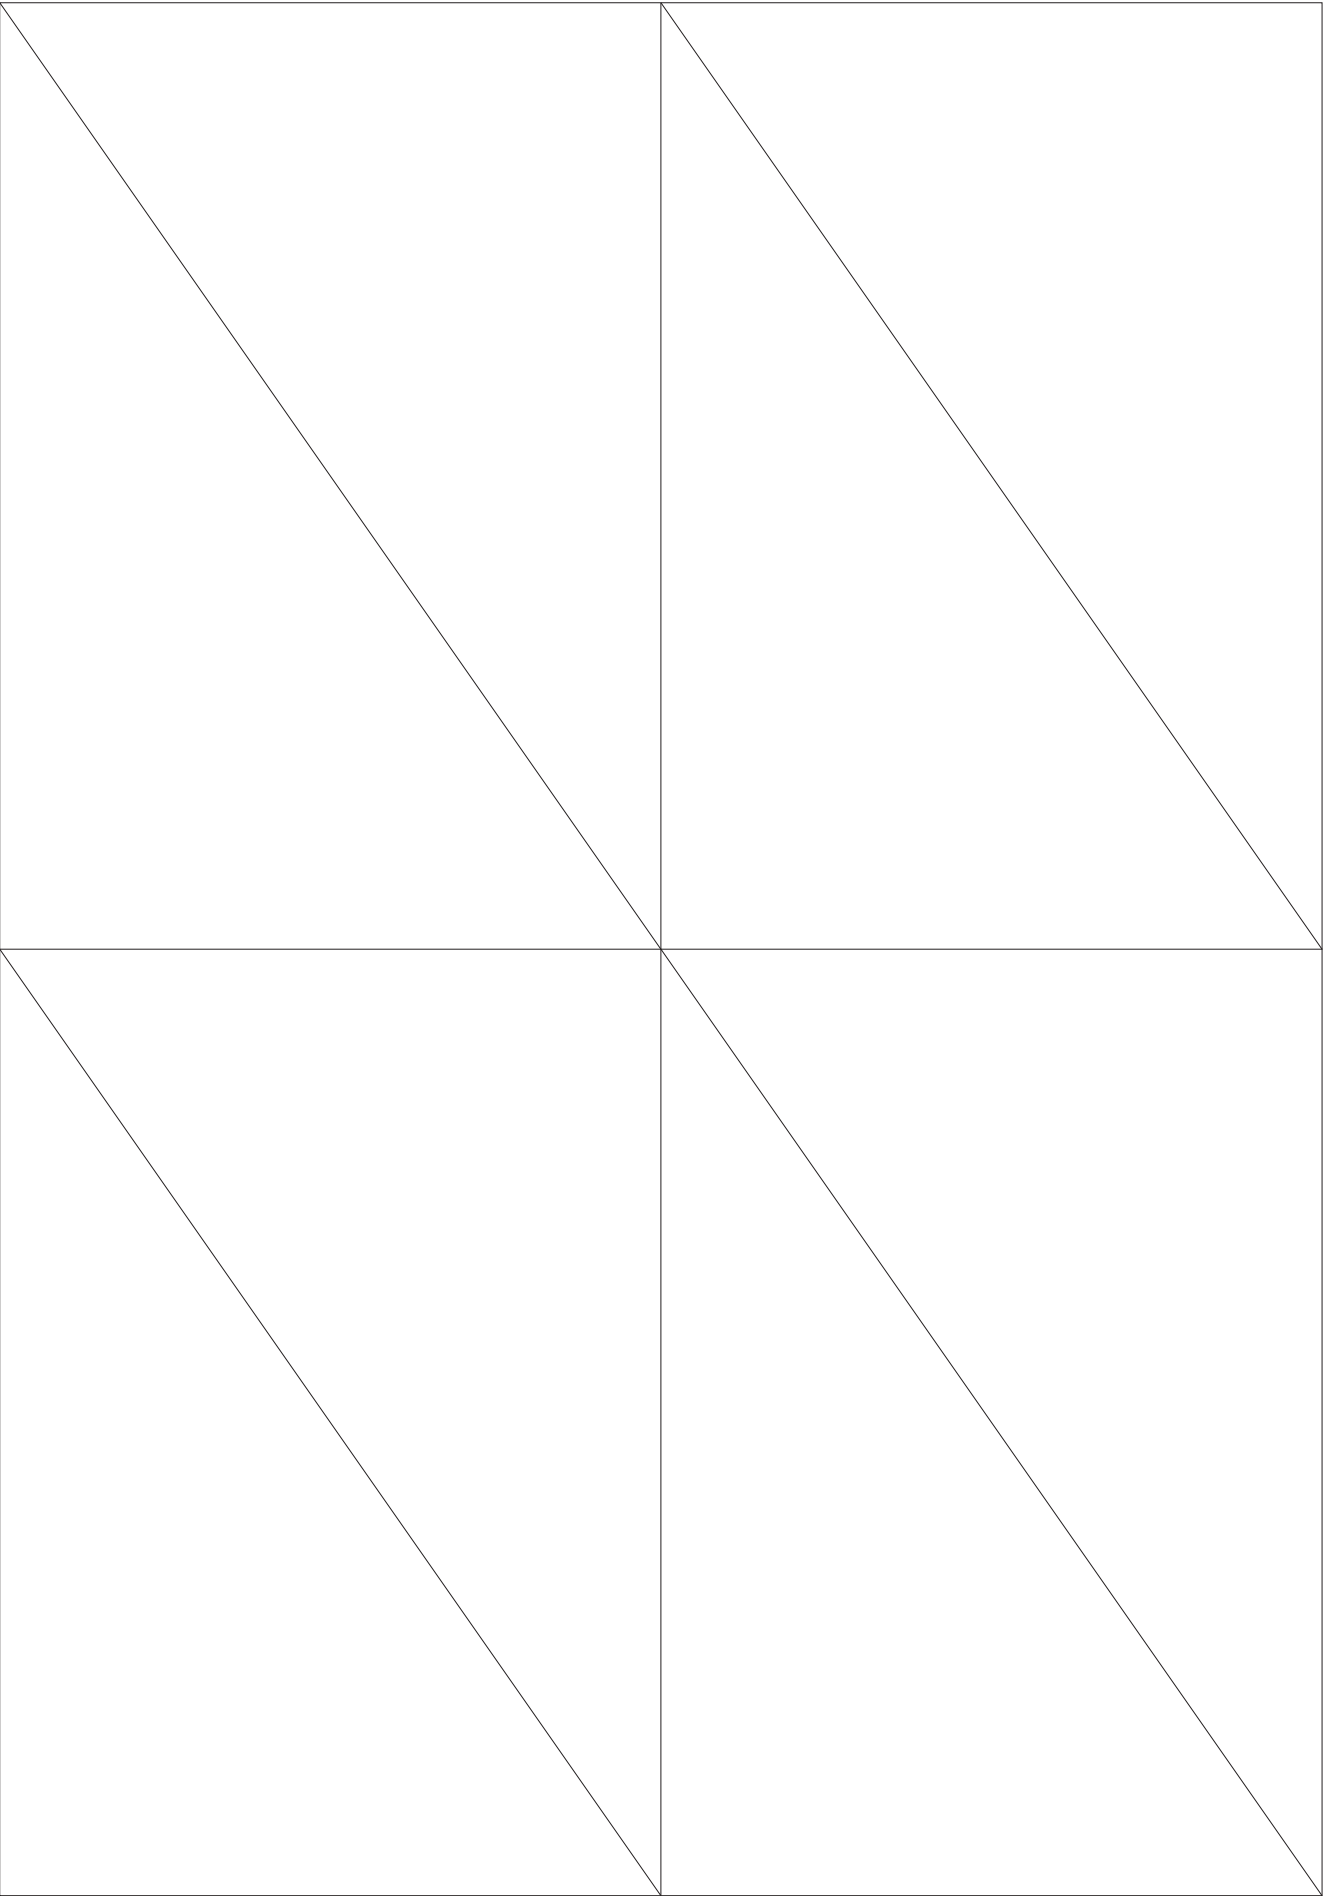

Lighting projects / Proyectos lumínicos



Hotel Pullman Barcelona Skipper

(ENG) Design, development and installation of the lighting environment for the hotel, following guidelines from architect Tote Moreno at UDA Factory and customer renderings. As well as integrating the light into the space with standard technical products like the ON linear LED strips or the Play family, combined with fine materials such as wood, metal and glass and a range of fabrics, LEDS C4 has created an exclusive collection of decorative lights for the hotel. From impressive rings and cages in the lobby to elegant spheres in the bar and imposing rectangular structures in the restaurant. All finished in black and gold for that quality touch that the customer wanted for this setting.

(ESP) Diseño, desarrollo e instalación de la escenografía lumínica del hotel a partir de las directrices de diseño del arquitecto Tote Moreno de UDA Factory y los renders del cliente. Además de integrar la luz en el espacio a partir de productos técnicos estándar como el sistema lineal de tiras led ON o la familia Play, sirviéndose de materiales nobles como la madera, el metal o el cristal y una selección de tejidos, LEDS C4 ha creado una colección de luminarias decorativas en exclusiva para el hotel. Desde los impresionantes aros y jaulas del lobby a las elegantes esferas del bar o las imponentes estructuras rectangulares del restaurante. Todo en acabados negro y oro para conferir la calidez que el cliente buscaba en el ambiente.

- Architecture / Arquitectura: Tote Moreno de UDA Factory
- Project management / Gestión del proyecto: Taryn Marsó de Giproc
- Lighting consultancy / Consultoría lumínica: Anoché
- Lighting design / Diseño de iluminación: LEDS C4
- Date / Fecha: 2018
- Location / Ubicación: Barcelona (España) / Barcelona (Espanha)
- Type / Tipología: Hotel





Restaurant Radisson Blu Strand

(ENG) As part of the redesign of this iconic 100-year-old hotel, carried out by the famous Scandinavian architecture studio Wingårdh in collaboration with interior designer Kajsa Eriksson, LEDS C4 designed and manufactured 439 teardrop pendant lights and installed them at different heights and spacings, from the skylight to the ground floor of the restaurant. This created a spectacular starry-sky effect and added to the relaxed feel that the architect and interior designer wanted to create for diners. A demanding project with a result that impressed visitors to the space.

(ESP) Como parte del rediseño de este icónico hotel con más de 100 años de historia por parte del reputado estudio escandinavo de arquitectura Wingårdh, junto a la diseñadora de interiores Kajsa Eriksson, LEDS C4 diseñó y construyó 439 lágrimas de luz colgantes y las instaló a diferentes alturas y distancias, desde el tragaluz hasta la planta baja del restaurante, creando así un espectacular efecto de cielo estrellado y contribuyendo al ambiente relajado que arquitecto y diseñadora buscaban para los comensales. Un proyecto exigente con un resultado que impresiona a quienes visitan el espacio.

- Architecture / Arquitectura: Wingårdh
 - Interior designer / Diseño de interiores: Kajsa Eriksson
 - Date / Fecha: 2017
 - Location / Ubicación: Estocolmo (Suecia) / Stockholm (Sweden)
 - Type / Tipología: Restaurante / Restaurant



Organic lighting for Symphony Café, Dubai / Luz orgánica para Café Symphony Dubai

(ENG) Maintaining the concept of symphony as its inspiration, H2R Interiors has created a new image for luxury fashion boutique Symphony and its café experience, Two at Symphony. The designers have sought to create a space with a strong architectural identity, where simplicity and detail showcase maximum elegance. LEDS C4 collaborated on the integrated lighting for this project with H2R Interiors and Light.Func Lighting Design, with technical products including downlights from the Play collection, Bond track lighting and On LED strips. The project's lighting focused on romantic interior design, letting natural light take centre stage, along with the use of colour in the accompanying textures and fine materials, which provides a pleasant warmth to the space.


(ESP) Manteniendo el concepto de sinfonía como inspiración, H2R Interiors crea una nueva imagen para Symphony, la boutique de moda de lujo, y su café experience Two at Symphony. Los diseñadores buscan crear un espacio con fuerte identidad arquitectónica donde la simplicidad y el detalle exhiben la máxima elegancia. LEDS C4 ha colaborado con la iluminación integral de este proyecto junto H2R Interiors y Light.Func lighting design con productos técnicos como downlights de la colección Play, Bond track y tiras LED On. La iluminación del proyecto se ha centrado en el interiorismo romántico dejando protagonismo a la luz natural y al cromatismo de las texturas y los materiales nobles que lo acompañan, aportando una calidez lumínica amable en el espacio.

- Architecture / Diseño de interiores: H2R Interiors
 - Lighting design / Diseño de iluminación: Light.Func Lighting design studio
 - Date / Fecha: 2018
 - Location / Ubicación: Dubai, United Arab Emirates
 Dubai, Emiratos Árabes Unidos
 - Type / Tipología: Café / Cafetería



Technical Information / Información Técnica

Punto N




BODY MAT

AL

50000h
L80 B20

3 MacAdam




LED							
K	CRI	W	Real lm				
3000	90	5	329	00-7898	-	14-14	05-05

18

100-277VAC

50-60Hz



LED							
K	CRI	W	Real lm	V			
3000	90	5	329	100-277	-	00-7899	14-14
				220-240	MAINS LC	00-7900	
				220-240	DALI	00-7901	

Ø65

50-60Hz

Low voltage



LED							
K	CRI	W	Real lm				
3000	90	5	329	00-7906	-	14-05	- 00

P. 232

48 VDC




LED							
K	CRI	W	Real lm				
3000	90	5	329	00-7907	-	14-05	- 00

P. 232

48 VDC

Included / Incluido

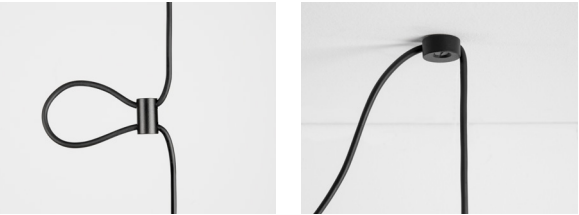

Low Voltage Collection / Colección Bajo Voltaje

Discover the flexibility of the LEDS C4 low voltage range which, with magnetic fitting on all its modules, is quick and easy to install without tools. Discover the full LEDS C4 low voltage range page 227.

Descubre la flexibilidad del sistema low voltage de Leds C4, que gracias a una fijación magnética en todos sus módulos, permite una instalación sencilla, rápida y sin herramientas. Descubre toda la gama low voltage de Leds C4 pág. 227.

Punto N




BODY MAT


AL

50000h
L80 B20

3 MacAdam

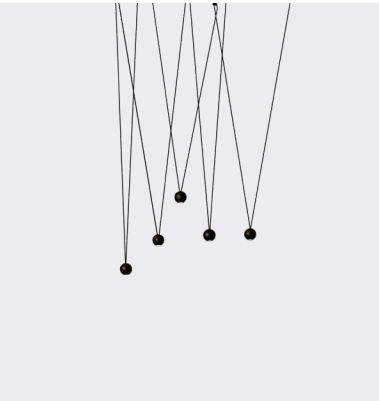

- Infinite compositions
- Infinitas composiciones




LED CREE							
K	CRI	W	Real lm				
3000	90	18,5	625	00-7902	-	14-14	05-05

9

100-240VAC

50-60Hz



LED CREE									
K	CRI	W	Real lm						
3000	90	18,5	625	-	00-7903				
				0...10V	00-7904	-	14- 14	05-05	
				DALI	00-7905				
  Ø65  100-240VAC 50-60Hz									

Coco N



BODY MAT


ST - AL

DIF MAT

PC

8


7W




E14							
W							
7 max.		00-7984	-	05-ET	-	M1	

* Available from 05/2020.
* Disponible a partir de 05/2020.


Coco N






BODY MAT ST - AL DIF MAT PC 4 7W



E14	
W	
2 x 7 max.	00-7985 - 05-M1



BODY MAT ST - AL DIF MAT PC 2 7W

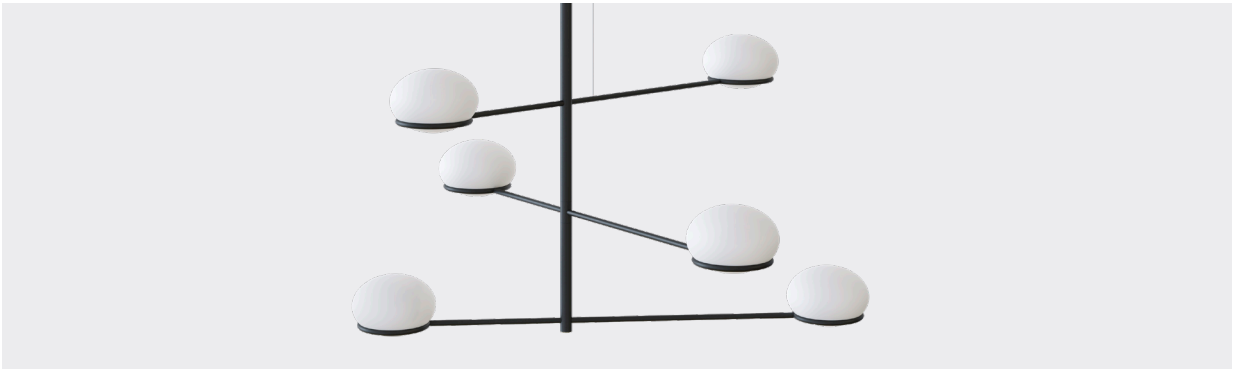


E14	
W	
6 x 7 max.	00-7986 - 05-M1


- Two positions
- Dos posiciones




Napa N



BODY MAT ST



E27		Hal - Fluo - Led			
W					
23 max.	00-7992	- 05-05	05-DN	DN-DN	EM-EM



E27		Hal - Fluo - Led			
W					
23 max.	00-7993	- 05-05	05-DN	DN-DN	EM-EM

Veneto

14-DO

60-DO*

DL-DO*

BODY MAT

AL / ST

DIF MAT

PMMA

®

⊕

4

50000h

L80 B20

2 MacAdam

CONTROL

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.

LED CREE									
K	CRI	W	Real lm	V					
2700	80	6,7	452	100-240	-	00-7588	-	14-DO	60-DO DL-DO
				220-240	MAINS LC	00-7589	-		

100-240V 50-60Hz

LED CREE									
K	CRI	W	Real lm	V					
2700	80	6,7	452	100-240	-	00-7590	-	14-DO	
				220-240	MAINS LC	00-7591	-		

100-240V 50-60Hz

Veneto low voltage

170

168

Ø158

Max.1000

170

168

Ø158

Max.2000

LED SAMSUNG

K	CRI	W	Real lm	
2700	80	5	268	- 00-7592 - 05-DO

P. 232 48 VDC

LED SAMSUNG

K	CRI	W	Real lm	
2700	80	5	268	- 00-7593 - 05-DO

P. 232 48 VDC

Included / Incluido

Low Voltage Collection / Colección Bajo Voltaje

Discover the flexibility of the LEDS C4 low voltage range which, with magnetic fitting on all its modules, is quick and easy to install without tools. Discover the full LEDS C4 low voltage range page 227.

Descubre la flexibilidad del sistema low voltage de Leds C4, que gracias a una fijación magnética en todos sus módulos, permite una instalación sencilla, rápida y sin herramientas. Descubre toda la gama low voltage de Leds C4 pág. 227.

Family index see P. / Índice de familia. Ver pág.

P. 190

166

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Veneto

14-DO

60-DO*

DL-DO*

BODY MAT

AL / ST

DIF MAT

PMMA

®

⊕

1

50000h

L80 B20

3 MacAdam

CONTROL

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.

LED SAMSUNG									
K	CRI	W	Real lm	V					
2700	80	15	804	-	15-7590	-	14-DO	60-DO DL-DO	
				DALI	15-7596	-			
				0...10V	15-7602	-			

100-240V 50-60Hz

LED SAMSUNG									
K	CRI	W	Real lm	V					
2700	80	20	1072	-	15-7591	-	14-DO	60-DO DL-DO	
				DALI	15-7597	-			
				0...10V	15-7603	-			

100-240V 50-60Hz

LED SAMSUNG									
K	CRI	W	Real lm	V					
2700	80	25	1340	-	15-7592	-	14-DO	60-DO DL-DO	
				DALI	15-7598	-			
				0...10V	15-7604	-			

100-240V 50-60Hz

LED SAMSUNG									
K	CRI	W	Real lm	V					
2700	80	30	1608	-	15-7593	-	14-DO	60-DO DL-DO	
				DALI	15-7599	-			
				0...10V	15-7605	-			

100-240V 50-60Hz


167

Glam


N



BODY MAT ST DIF MAT GLA ®




E14				
W				
23 max.	00-8107	-	DN-14	DN-12




E14				
W				
23 max.	00-8108	-	DN-14	DN-12

Attic




BODY MAT AL ®


* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.




E27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm				
W				
23 max.	00-7388	-	05-14	05-05 05-DL




E27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm				
W				
23 max.	00-7389	-	05-14	05-05 05-DL




E27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm				
W				
23 max.	00-7392	-	05-14	05-05 05-DL




E27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm				
W				
23 max.	00-7390	-	05-14	05-05 05-DL




E27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm				
W				
23 max.	00-7393	-	05-14	05-05 05-DL




E27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm				
W				
23 max.	00-7391	-	05-14	05-05 05-DL




E27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm				
W				
2 x 23 max.	00-7397	-	05-14	05-05 05-DL




E27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm				
W				
2 x 23 max.	00-7396	-	05-14	05-05 05-DL




E27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm				
W				
2 x 23 max.	00-7395	-	05-14	05-05 05-DL




E27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm				
W				
2 x 23 max.	00-7394	-	05-14	05-05 05-DL




E27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm				
W				
3 x 23 max.	00-7400	-	05-14	05-05 05-DL




E27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm				
W				
3 x 23 max.	00-7401	-	05-14	05-05 05-DL




E27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm				
W				
3 x 23 max.	00-7398	-	05-14	05-05 05-DL




E27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm				
W				
3 x 23 max.	00-7399	-	05-14	05-05 05-DL




E27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm				
W				
4 x 23 max.	00-7402	-	05-14	05-05 05-DL



E27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm				
W				
4 x 23 max.	00-7404	-	05-14	05-05 05-DL



E27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm				
W				
4 x 23 max.	00-7403	-	05-14	05-05 05-DL



E27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm				
W				
4 x 23 max.	00-7405	-	05-14	05-05 05-DL

Family index see P. / Índice de familia. Ver pág.



P. 189

Khoi

14

CS





BODY MAT

AL

DIF. MAT.

GLA

®





6

50000h

L80 B20



2 MacAdam











LED CREE

K	CRI	W	Real lm
3000	80	19,5	907
00-4037 - 14 - 37			
CS - 12			

 100-240V 50-60Hz

LED CREE

K	CRI	W	Real lm
3000	80	19,5	907
00-5980 - 14 - 37			
CS - 12			

 Ø65  max.30

 100-240V 50-60Hz

Caribe N

18-20



BODY MAT

ST

®







1









E27 Hal - Fluo - Led

W
40 max.
00-8109 - 05 - ES

E27 Hal - Fluo - Led

W
40 max.
00-8110 - 05 - ES

- Real rattan
- Real rattan

Contrast

93

DC

05

F5

14*

J6*













BODY MAT

ST / CON / WOOD







1



* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.





E27 Hal - Fluo - Led

W
60 max.
00-6414 - DC 93 - 05 F5 14 J6

E27 Hal - Fluo - Led

W
60 max.
00-6415 - DC 93 - 05 F5 14 J6

E27 Hal - Fluo - Led

W
60 max.
00-7365 - DC 93 - 05

Family index see P. / Índice de familia. Ver pág.







P. 194

Caprice



* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.

BODY MAT

ST

DIF MAT


ACR

50000h


L80 B20

3 MacAdam


COMPATIBLE CASAMBI



LED									
K	CRI	W	Real lm						
3000	80	24	1218	MAINS LC		15-6196 - 14-M1	60-M1	Z5-M1	DL-M1 J6-M1
220-240V 50-60Hz									




LED									
K	CRI	W	Real lm						
3000	80	32	1471	MAINS LC		15-6197 - 14-M1	60-M1	Z5-M1	DL-M1 J6-M1
220-240V 50-60Hz									



LED									
K	CRI	W	Real lm						
3000	80	27,8	3356	MAINS LC		15-6433 - 14-M1	60-M1	Z5-M1	DL-M1 J6-M1
220-240V 50-60Hz									

Not included / No incluido



Suspension kit -
Kit suspensión

71-6196 - 14 - 14

Stylus




BODY MAT

AL


50000h

L80 B20


3 MacAdam




LED	CRI	W	Real lm			
3000	90	7,7	412	00-5478 - 14-14	05-05	
				 20		
				 100-240V 50-60Hz		



LED							
K	CRI	W	Real lm				
3000	90	7,7	412	00-5981 -	14-14	05-05	
  20  Ø65  max.30  100-240V 50-60Hz							



LED							
K	CRI	W	Real lm				
3000	90	7,7	412	00-5479	-	14-14	05-05
 15  100-240V 50-60Hz							



LED						
K	CRI	W	Real lm			
3000	82	7,5	584	00-5982 - 14-14	05-05	
  15  Ø65  max.30  100-240V 50-60Hz						

Family index see P. / Índice de familia. Ver pág.



Pipe

14-05

05-23

Z5*

DL*

J6*

BODY MAT

AL

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.

170

Ø 68

max. 1770

Ø85

201

max. 1800

300

Ø68

GU10

Hal - Led

W

*

*

*

50 max.

00-0073

-

14-05

05-23

Z5-Z5

DL-DL

J6-J6

25

GU10

Hal - Led

W

*

*

*

50 max.

00-5456

-

14-05

05-23

Z5-Z5

DL-DL

J6-J6

12

Not included / No incluido

Ø65

max. 30

Ceiling rose for embedding

Florón para empotrar

Compatible - Compatible

00-5456

Compatible - Compatible

00-0073

71-5456

-

14

-

14

71-5967

-

14

-

14

Track connector

Conector de carril

71-2232

-

14

-

14

71-0073

-

14-14

05-05

Z5-Z5

DL-DL

J6-J6

50

Family index see P. / Índice de familia. Ver pág.

P. 206

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Simply N

14

05

BODY MAT

AL - ST

20

355°

90°

Ø57

29

Max. 166

115

Ø57

GU10

Led

W

7 max.

15-7982

-

14-14

05-05

Family index see P. / Índice de familia. Ver pág.

P. 196

P. 214

Eclipse

DC

BODY MAT

CON

Ø110

300

max. 1800

LED

CREE

K

CRI

W

Real lm

2700

80

7

118

00-5697

-

05

-

DC

9

50000h

L80 B20

2 MacAdam

100-240V

50-60Hz

Ø80

251

max. 1825

200

Ø100

E27

Led / max. L 140mm Ø 60mm

W

20 max.

00-5678

-

05

-

DC

4

174

175

Cherry



* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.

BODY MAT

ST

DIF MAT


PMMA

®

1


50000h
L80 B20

2 MacAdam




LED CREE											
K	CRI	W	Real lm	V							
3000	80	8,6	859	100-240	-	00-5346	-	F5-F5	14-14	34-34	60-60 Z5-Z5 J6-J6
				220-240	MAINS LC	00-5347					
2700	80	8,6	859	100-240	-	00-5574	-	F5-F5	14-14	34-34	60-60 Z5-Z5 J6-J6
				220-240	MAINS LC	00-5575					

50-60Hz



LED CREE											
K	CRI	W	Real lm	V							
3000	80	8,6	859	100-240	-	00-5348	-	14-14	34-34	F5-F5	60-60 Z5-Z5 J6-J6
				220-240	MAINS LC	00-5349					
2700	80	8,6	859	100-240	-	00-5576	-	14-14	34-34	F5-F5	60-60 Z5-Z5 J6-J6
				220-240	MAINS LC	00-5577					

50-60Hz



LED CREE											
K	CRI	W	Real lm	V							
3000	80	8,6	859	100-240	-	00-5350	-	34-34	14-14	F5-F5	60-60 Z5-Z5 J6-J6
				220-240	MAINS LC	00-5351					
2700	80	8,6	859	100-240	-	00-5578	-	34-34	14-14	F5-F5	60-60 Z5-Z5 J6-J6
				220-240	MAINS LC	00-5579					

50-60Hz

Ø65

max.30

50-60Hz

Sugar



BODY MAT

AL

DIF MAT


ACR

®

2


50000h
L80 B20

2 MacAdam



LED CREE											
K	CRI	W	Real lm	V							
2700	80	26,6	1575	100-240	-	00-5297	-	14-23	Z5-23		
				220-240	MAINS LC	00-5580					

50-60Hz



LED CREE											
K	CRI	W	Real lm	V							
2700	80	26,6	1575	100-240	-	00-5984	-	14-23	Z5-23		
				220-240	MAINS LC	00-5998					

Ø65

max.30

50-60Hz



Vintage

50

CU

20

CI



14*

60*

Z5*

DL*

J6*



BODY MAT

ST / AL

DIF MAT

GLA


®

⊕


50000h
L80 B20

2 MacAdam






LED CREE					
K	CRI	W	Real lm		
3000	80	8,4	765	71-4820	- 50 - 50



Accessories - Accesorios





71-4821	- CU-CU	-	-	14-14	60-60	Z5-Z5	DL-DL	J6-J6

8



71-4824	-	-	20-20	CI-CI	14-14	60-60	Z5-Z5	DL-DL	J6-J6
---------	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

8




71-4940	-	-	-	CI-CI	14-14	60-60	Z5-Z5	DL-DL	J6-J6
---------	---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

8



71-4825	-	-	-	CI-CI	14-14	60-60	Z5-Z5	DL-DL	J6-J6
---------	---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

8



71-4817	- F1-F1
---------	---------

8



71-4818	- F1-F1
---------	---------

8

Family index see P. / Índice de familia. Ver pág.



✗






P. 195

178

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Vintage

E4-19



BODY MAT

ST

®

⊕

4



RECOM BULB

GLOBE 20W

E27 Hal - Fluo - Led / max. L 130mm Ø 75mm		
W		
100 max.	00-4851	- E4 - 19

Not included / No incluido

	Ø65 max. 30	Ceiling rose for embedding Florón para empotrar	71-4851 - 14 - 14
		Track connector Conector de carril	71-2232 - 14 - 14

Vintage

S4-CG



BODY MAT

ST

®

⊕

3



RECOM BULB

GLOBE 20W

E27 Hal - Fluo - Led / max. L 140mm Ø 80mm		
W		
100 max.	00-1799	- S4-CG

Not included / No incluido

	Ø65 max. 30	Ceiling rose for embedding Florón para empotrar	71-1799 - 14 - 14
		Track connector Conector de carril	71-2232 - 14 - 14



179

Vintage

21-Z5



BODY MAT ST 4 RECOM BULB GLOBE 20W

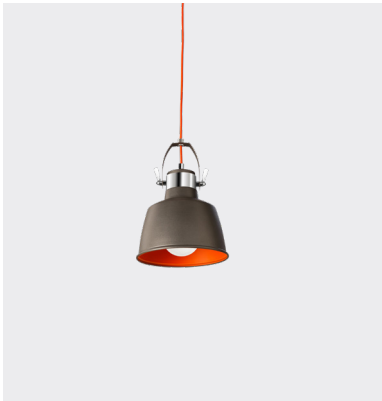

E27	Hal - Fluo - Led	max. L 175mm Ø 85mm
W		
60 max.	00-0240 - 21-Z5	

Not included / No incluido

	Ø65 max. 30	Ceiling rose for embedding Florón para empotrar	71-0240 - 14 - 14
		Track connector Conector de carril	71-2232 - 14 - 14





H N

05



DN



BODY MAT ST ACR 4 50000h L80 B20 3 MacAdam

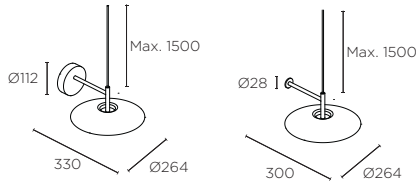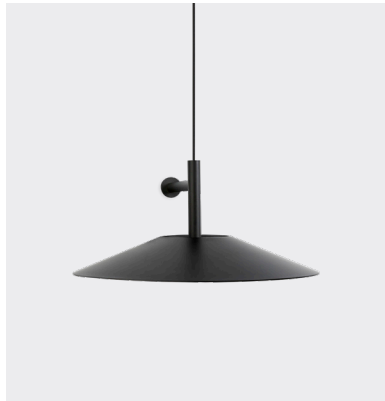

LED	SAMSUNG					
K	CRI	W	Real lm			
2700	90	14,9	553	05-7742 - 05-05	DN-DN	
100-277VAC 50-60Hz						

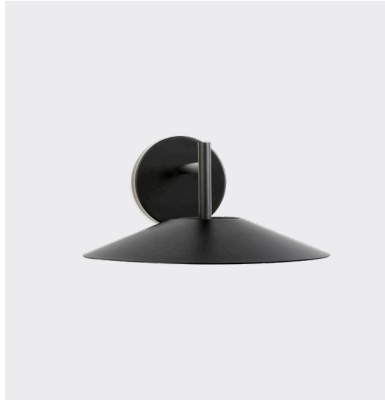

LED	SAMSUNG					
K	CRI	W	Real lm			
2700	90	14,9	553	05-7742 - 05-05	DN-DN	
100-277VAC 50-60Hz						

Family index see P. / Índice de familia. Ver pág.





Double installation: recessed / surface
Doble instalación: empotrado / superficie



Elamp



BODY MAT AL (R) (E) 4 50000h L80 B20 3 MacAdam x20 USB 355°

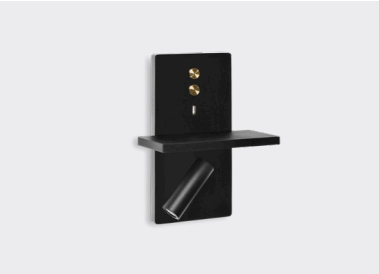

	LED CREE +		LED SAMSUNG						
	K	W	Real lm	Beam					
CREE	2700	2,2	115	25°	05-7606 -	14-14	14-DO	05-05	05-DO
SAMSUNG	2700	9	425	-					

220-240V 50-60Hz

Family index see P./ Índice de familia. Ver pág.



P.212




Read me

14 81



BODY MAT AL DIF MAT PMMA (R) IP20 6 50000h L80 B20 2 MacAdam 355° 90°



	LED CREE								
	K	CRI	W	Real lm					
	3000	80	4,8	388	05-7587 -	14	81	-	M3


100-240V 50-60Hz

Included in 05-7587-14-M3.
Incluido en 05-7587-14-M3.




Gamma

14-14 81-14 14-14 81-14




BODY MAT AL SHADE MAT COT (R) (E) 50000h L80 B20 3 MacAdam 180° 90°



	LED CREE + E27 / max. L 84mm Ø 45mm								
	K	CRI	W	Real lm					
2700	-	80	60 max. 2,2	- 125	25°	05-6422 -	14	81	- 14

100-240V 50-60Hz



	LED CREE + E27 / max. L 84mm Ø 45mm								
	K	CRI	W	Real lm					
2700	-	80	60 max. 2,2	- 125	25°	05-6423 -	14	81	- 14

100-240V 50-60Hz

Family index see P./ Índice de familia. Ver pág.



P.184

P.185

P.186

P.187

P.213


P.213

Gamma


14-14 Z5-Z5 81-81 DN-DN



BODY MAT AL 27 50000h L80 B20 3 MacAdam 180° 90°

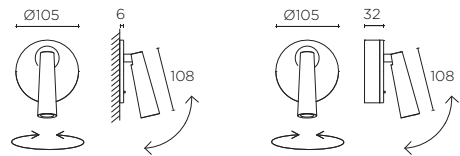

LED CREE									
K	CRI	W	Real lm	Beam	Color	Material	Finish	Mounting	Dimensions
2700	80	2,2	137	25°	05-6421	-	14-14	81-81	Z5-Z5 DN-DN
100-240V 50-60Hz									

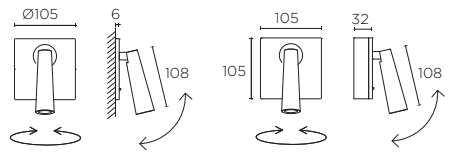

LED CREE									
K	CRI	W	Real lm	Beam	Color	Material	Finish	Mounting	Dimensions
2700	80	2,2	137	25°	05-6420	-	14-14	81-81	Z5-Z5 DN-DN
100-240V 50-60Hz									

Family index see P. / Índice de familia. Ver pág.



P.183 P.185 P.186 P.187 P.213 P.213



Double installation: recessed / surface
Doble instalación: empotrado/superficie

Gamma Mix & Match

14-14 Z5-Z5 81-81 DN-DN



32 possible combinations – Find some examples here: /
32 combinaciones posibles – algunos ejemplos:

BODY MAT AL 27 50000h L80 B20 3 MacAdam 180° 90°



05-6421-Z5-DN



05-6421-81-Z5



05-6420-14-Z5



05-6420-Z5-14



05-6421-14-81




05-6421-DN-Z5



05-6420-Z5-81




05-6420-14-DN

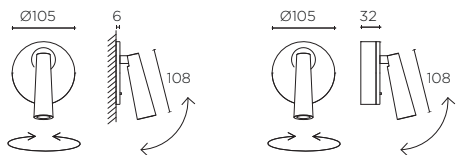

Mix & Match

LED CREE									
K	CRI	W	Real lm	Beam	Color	Material	Finish	Mounting	Dimensions
2700	80	2,2	137	25°	05-6421	-	14-14	81-81	Z5-Z5 DN-DN
100-240V 50-60Hz									

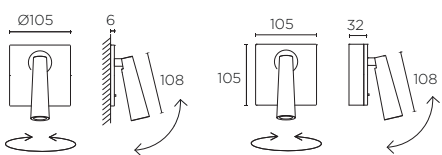

Mix & Match

LED CREE									
K	CRI	W	Real lm	Beam	Color	Material	Finish	Mounting	Dimensions
2700	80	2,2	137	25°	05-6420	-	14-14	81-81	Z5-Z5 DN-DN
100-240V 50-60Hz									

Family index see P. / Índice de familia. Ver pág.



P.183 P.184 P.186 P.187 P.213 P.213



Double installation: recessed / surface
Doble instalación: empotrado/superficie

Gamma Mini

14

Z5

81

DN

BODY MAT

AL

®

⏻

50000h

L80 B20

3 MacAdam

⏻

180°

90°



05-6428-Z5-DN



05-6428-Z5-Z5



05-6428-DN-DN



05-6428-14-14



05-6428-81-81



05-6428-DN-Z5



05-6428-Z5-81



05-6428-14-DN

Ø70

9.5

108

Mix & Match

LED

CREE

K	CRI	W	Real lm	▲
2700	80	2,2	137	25°

14

81

Z5

DN

-

14

81

Z5

DN

⏻

Ø40

100-240V

50-60Hz

Family index see P. / Índice de familia. Ver pág.



P.183



P.184



P.185



P.187



P.213



P.213

186

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

Gamma USB

14-14

81-81

BODY MAT

AL

®

⏻

8

50000h


L80 B20

3 MacAdam

⏻

180°

90°

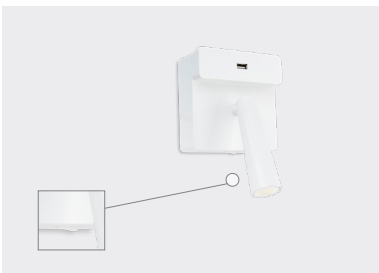

113

47

112

108

180°

90°

LED

CREE

K	CRI	W	Real lm	▲		
2700	80	2,2	137	25°	05-6424 -	14-14 81-81

100-240V

50-60Hz

Family index see P. / Índice de familia. Ver pág.



P.183



P.184



P.185



P.186



P.213



P.213

187

Fino

14-14 60-60 * Z5-Z5* DL-DL*



* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.

BODY MAT AL DIF MAT PMMA 50000h L80 B20 3 MacAdam UGR <17,8 



540 26
Ø174

LED									
K	CRI	W	lm	V					
2700	80	10,8	452	100-240	-		05-7573	-	14-14 60-60 Z5-Z5 DL-DL
				220-240	1..10V		05-7574		

 8
 50-60Hz

1040 26
Ø174

LED									
K	CRI	W	lm	V					
2700	80	21,6	905	220-240	-		05-7575	-	14-14 60-60 Z5-Z5 DL-DL
				1..10V			05-7576		

  6
 50-60Hz


Attic

05-14 05-05 05-DL*




* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.

BODY MAT AL    16 



E27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm				
W				*
23 max.	05-7388	-	05-14 05-05	05-DL



E27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm				
W				*
23 max.	05-7389	-	05-14 05-05	05-DL

Family index see P. / Índice de familia. Ver pág.



P. 168



Veneto



DO-DO



BODY MAT AL / ST DIF MAT PMMA 4 50000h L80 B20 2 MacAdam

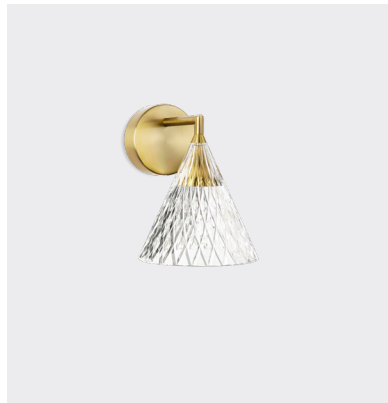

LED CREE				
K	CRI	W	Real lm	
2700	80	6,7	452	05-7588 - DO-DO

100-240V 50-60Hz

Family index see P. / Índice de familia. Ver pág.

P. 166





Organic

05



BODY MAT ST 4 IP20 355° 90°

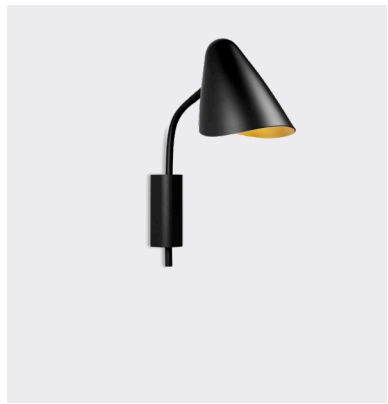

E-14 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 80mm	
W	
23 max.	05-7582 - 05 - 05

Family index see P. / Índice de familia. Ver pág.

Not included / No incluido



P. 211



P. 211



71-7660 - 00 - 00

BODY MAT PVC

Radar

14

60

Z5*


DL*

J6*



* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.

BODY MAT AL/ZAM 12 50000h L80 B20 2 MacAdam 360°



LED									
K	CRI	W	Real lm						
3000	80	3,2	50	05-6488 - 14-14	60-60	Z5-Z5	DL-DL	J6-J6	

100-240V 50-60Hz

Screen N

81

BODY MAT

AL

Ⓜ

Ⓢ

50000h
L80 B20

3 MacAdam

⏻

4

355°

90°

LED CREE +

E27

max. L 84mm Ø 45mm

K	CRI	W	Real lm
2700	-	60 max.	-
80	2,2	106	

100-240V 50-60Hz

05-7975 - 81 - EL

LED CREE +

E27

max. L 84mm Ø 45mm

K	CRI	W	Real lm
2700	-	60 max.	-
80	2,2	106	

100-240V 50-60Hz

05-7976 - 81 - EL

Fabric screen: Easy maintenance
Tejido screen: fácil mantenimiento



Lire

14

81

21

BODY MAT

ST / ZAM

Ⓜ

Ⓢ

12

50000h
L80 B20

2 MacAdam

355°

90°

LED CREE

K	CRI	W	Real lm	▲			
2700	80	2,2	125	25°	05-6068	- 14-14	81-81

160x50

100-240V 50-60Hz

LED CREE

K	CRI	W	Real lm	▲			
2700	80	2,2	125	25°	05-6024	- 14-14	81-81 21-21

160x50

100-240V 50-60Hz

LED CREE

K	CRI	W	Real lm	▲			
2700	80	2,2	125	25°	05-6024	- 14-14	81-81 21-21

160x50

100-240V 50-60Hz

Included / Incluido


Double installation: recessed / surface
Doble instalación: empotrado/superficie

Contrast




* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.

BODY MAT ST / CON / WOOD 4




E27 Hal - Fluo - Led

W							
					*		*
60 max.	05-6415	-	DC 93	-	05	F5	14 J6



E27 Hal - Fluo - Led

W							
					*		*
60 max.	05-6414	-	DC 93	-	05	F5	14 J6



E27 Hal - Fluo - Led

W					
60 max.	05-7365	-	DC 93	-	05

Family index see P. / Índice de familia. Ver pág.




P.171

Not included / No incluido





71-6417 - 05 - 05

Vintage



* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.

BODY MAT ST / AL DIF MAT GLA 50000h L80 B20 2 MacAdam



LED CREE

K	CRI	W	Real lm				
3000	80	8,3	765	71-4819	-	CI	CI

8 100-240V 50-60Hz

Accessories / Accesorios





				*	*	*	*
71-4821	-	CU-CU	-	-	14-14	60-60	Z5-Z5 DL-DL J6-J6

8



71-4824	-	-	20-20	CI-CI	14-14	60-60	Z5-Z5 DL-DL J6-J6
---------	---	---	-------	-------	-------	-------	-------------------

8



71-4940	-	-	-	CI-CI	14-14	60-60	Z5-Z5 DL-DL J6-J6
---------	---	---	---	-------	-------	-------	-------------------

8



71-4825	-	-	-	CI-CI	14-14	60-60	Z5-Z5 DL-DL J6-J6
---------	---	---	---	-------	-------	-------	-------------------

8



71-4817 - F1-F1

8




71-4818 - F1-F1

8

Family index see P. / Índice de familia. Ver pág.




P.178



Simply N



BODY MAT AL - ST 20 50000h L80 B20 355° 90°



GU10	Led
W	
7 max.	05-7982 - 14-14 05-05

Family index see P./ Índice de familia. Ver pág.




P.175 P.214

Drone




BODY MAT AL 50000h L80 B20 2 MacAdam 355° 0° a 90°




LED CREE											
K	CRI	W	Real lm								
2700	80	7	350	120°	05-5306 -	14-21	14-F5	14-06	CI-21	CI-F5	CI-06

12 100-240V 50-60Hz



LED		CREE									
K	CRI	W	Real lm								
2700	80	14	613	120°	05-5307 -	14-21	14-F5	14-06	CI-21	CI-F5	CI-06

6 120-240V 50-60Hz

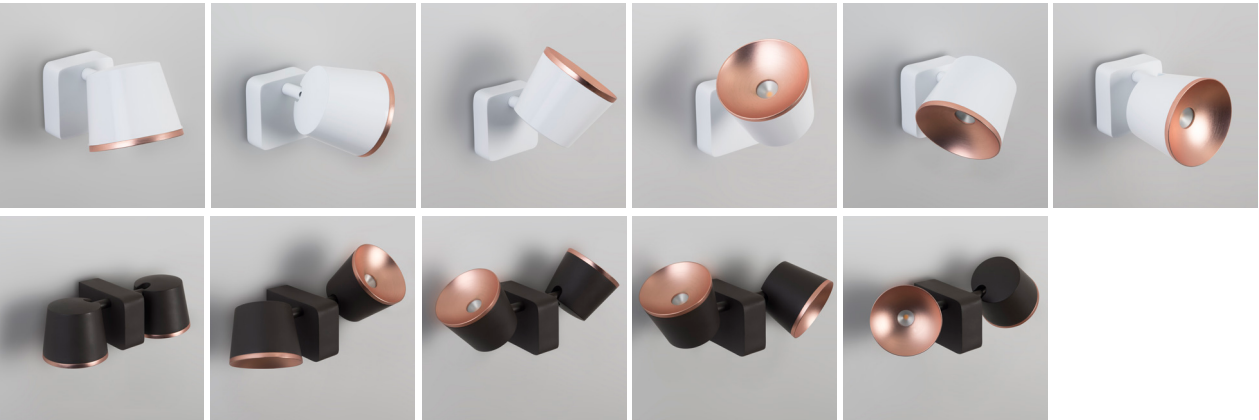

Stylus

14

05



BODY MATAL

50


50000h
L80 B20

3 MacAdam

355°

90°





LEDZIGEN

K	CRI	W	Real lm	▲		
3000	90	4,5	584	40°	05-5478	- 14-14 05-05

100-240V50-60Hz

Stylus

BODY MATAL

30


50000h
L80 B20

3 MacAdam

355°

90°





LED

K	CRI	W	Real lm	▲		
3000	80	3,4	166	40°	05-6193	- 14-14 05-05

100-240V50-60Hz

Family index see P. / Índice de familia. Ver pág.



P. 173

Ivy

81

21

E4



BODY MATST

12


50000h
L80 B20

3 MacAdam

355°

90°





LED CREE

K	CRI	W	Real lm	▲		
3000	80	2,2	112	25°	05-2706	- 81-81 21-21 E4-E4

100-240V50-60Hz

Double installation: recessed / surface
Doble instalación: empotrado/superficie

Tip

81

DN



BODY MATAL


12

50000h
L80 B20

3 MacAdam

360°





LED CREE

K	CRI	W	Real lm	▲		
3000	80	2,2	125	25°	05-5296	- 81-81 DN-DN

100-240V50-60Hz

Double installation: recessed / surface
Doble instalación: empotrado/superficie

Link

14

05





BODY MATAL

50000h
L80 B20

3 MacAdam

360°

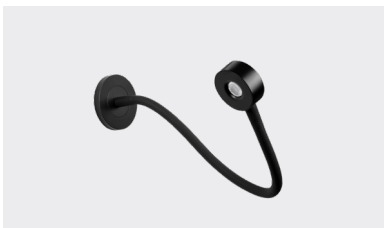




LED CREE

K	CRI	W	Real lm		
2700	80	2,1	121	05-7367	- 14-14 05-05

100-240V50-60Hz




LED CREE

K	CRI	W	Real lm		
2700	80	2,1	121	05-7366	- 14-14 05-05

100-240V50-60Hz

Double installation: recessed / surface
Doble instalación: empotrado/superficie




Book



21



BODY MAT ST 3 MacAdam 50000h L80 B20 360°



LED CREE						
K	CRI	W	Real lm	Beam		
3000	80	3	125	30°	05-2845 - 21 - 21	6
						100-240V 50-60Hz

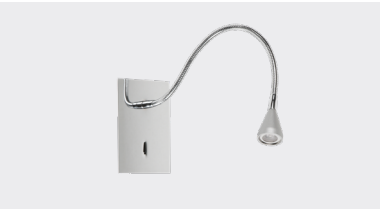

LED CREE						
K	CRI	W	Real lm	Beam		
3000	80	2,2	115	30°	05-2837 - 21 - 21	6
						100-240V 50-60Hz



LED CREE						
K	CRI	W	Real lm	Beam		
3000	80	2,2	125	30°	05-2838 - 21 - 21	6
						100-240V 50-60Hz


Bed

05


34



BODY MAT AL 20 50000h L80 B20 3 MacAdam 360°



LED CREE						
K	CRI	W	Real lm	Beam		
3000	80	2,2	127	40°	05-2830 - 34-34 05-05	
						100-240V 50-60Hz




LED CREE						
K	CRI	W	Real lm	Beam		
3000	80	2,2	127	25°	05-2831 - 34-34 05-05	
						100-240V 50-60Hz

Gloss

81-21




BODY MAT ST SHADE MAT COT 12 360°



E27 Hal - Fluo - Led			
W			
60 max.	05-2755 - 81 - 21	+ PAN	

05-2755-81-21 + PAN-157-BY



LED CREE + E27 Hal - Fluo - Led							
	K	W	Real lm	Beam			
LED E27	3000	1 60 max.	137	25°	05-2756 - 81 - 21 + PAN		
		50000h L80 B20	3 MacAdam		 355°	 90°	
					100-240V	50-60Hz	

05-2756-81-21 + PAN-219-14

Not included and required / No incluido y requerido

 PAN-175  14 BY  max. L 125 mm Ø 110 mm	 PAN-177  14 BY  max. L 140 mm Ø 120 mm	 PAN-157  14 BY 05  max. L 140 mm Ø 135 mm	 PAN-219  14 05  max. L 140 mm Ø 135 mm	 PAN-178  14 BY  max. L 135 mm Ø 80 mm	 PAN-179  14 BY  max. L 175 mm Ø 120 mm	 PAN-176  14 BY  max. L 160 mm Ø 120 mm
---	---	--	---	--	---	---


Bali



BODY MAT ST SHADE MAT COT 8




05-3217-19-82 + PAN-157-BY



E27 Hal - Fluo - Led									
W									
60 max.	05-3217	-	81	21	19	-	82	+ PAN	



05-3218-21-82 + PAN-157-14



LED CREE + E27 Hal - Fluo - Led									
K W Real lm 					  				
LED	3000	2,1	182	25°	05-3218 - 81 21 19 - 82 + PAN				
E27		60 max.							
50000h L80 B20					3 MacAdam		 355°	 90°	
							100-240V	50-60Hz	

Not included and required / No incluido y requerido

 PAN-175 14 BY 12 max. L 125 mm Ø 110 mm	 PAN-177 14 BY 6 max. L 140 mm Ø 120 mm	 PAN-157 14 BY 05 5 max. L 140 mm Ø 135 mm	 PAN-219 14 05 5 max. L 140 mm Ø 135 mm	 PAN-178 14 BY 10 max. L 135 mm Ø 80 mm	 PAN-176 14 BY 6 max. L 160 mm Ø 120 mm
--	---	--	---	---	---

Michigan


14



BODY MAT ST SHADE MAT COT 8 50000h L80 B20 3 MacAdam 355° 90°



05-2758-14-82+PAN-219-14



LED + E27 Hal - Fluo - Led				
	K	W	Real lm	▲
LED	3000	1	107	25°
E27		60 max.		
05-2758 - 14 - 82 +PAN				
100-240V 50-60Hz				

Not included and required / No incluido y requerido

 PAN-175 14 BY 12 max. L 125 mm Ø 110 mm	 PAN-177 14 BY 6 max. L 140 mm Ø 120 mm	 PAN-157 14 BY 05 5 max. L 140 mm Ø 135 mm	 PAN-219 14 05 5 max. L 140 mm Ø 135 mm	 PAN-178 14 BY 10 max. L 135 mm Ø 80 mm	 PAN-179 14 BY 10 max. L 175 mm Ø 120 mm	 PAN-176 14 BY 6 max. L 160 mm Ø 120 mm
--	---	--	---	---	--	---

Family index see P. / Índice de familia. Ver pág.



P.218

P.219

Bristol



BODY MAT

ST

SHADE MAT

COT

®

⊕


📄

12

🔊




05-2815-81-81+PAN-177-BY



E27 Hal - Fluo - Led	
W	
60 max.	05-2815 - 81 - 81 + PAN



05-2820-21-21+PAN-176-14



LED CREE + E27 Hal - Fluo - Led	
K W Real lm ▲	
LED 3000	2,2 125 25°
E27	60 max.
05-2820 - 21-21 81-81 + PAN	
50000h L80 B20 3 MacAdam 360° 100-240V 50-60Hz	

Not included and required / No incluido y requerido

 PAN-175 14 BY 📄 12 max. L 125 mm Ø 110 mm	 PAN-177 14 BY 📄 6 max. L 140 mm Ø 120 mm	 PAN-157 14 BY 05 📄 5 max. L 140 mm Ø 135 mm	 PAN-219 14 05 📄 5 max. L 140 mm Ø 135 mm	 PAN-178 14 BY 📄 10 max. L 135 mm Ø 80 mm	 PAN-179 14 BY 📄 10 max. L 175 mm Ø 120 mm	 PAN-176 14 BY 📄 6 max. L 160 mm Ø 120 mm
--	---	--	---	---	--	---

Family index see P. / Índice de familia. Ver pág.



P. 220

P. 221

Funk

CI-23



BODY MAT

ST

®

⊕

📄

6


🔊

🔌

📏

355°

📏

90°

E27 Hal - Fluo - Led / max. L 125mm Ø 80mm	
W	
40 max.	05-4755 - CI - 23


Family index see P. / Índice de familia. Ver pág.



P. 217



P. 217

Room



- * Please contact our sales team for conditions and delivery times.
- * Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.

BODY MAT AL / ST DIF MAT PMMA ® 50000h 3 MacAdam
L80 B20




LED SAMSUNG										
K	CRI	W	Real lm			 *	 *	 *		
3000	80	8,1	583	05-7370	- 14-14	81-81	60-60	Z5-Z5	DL-DL	

Not included / No incluido


Family index see P. / Índice de familia. Ver pág



 	 71-7370 - 14-14 81-81 60-60 Z5-Z5 DL-DL	 	 71-7375 - 14-14 81-81 60-60 Z5-Z5 DL-DL
 	 71-7371 - 14-14 81-81 60-60 Z5-Z5 DL-DL	 	 71-7376 - 14-14 81-81 60-60 Z5-Z5 DL-DL
 	 71-7372 - 14-14 81-81 60-60 Z5-Z5 DL-DL	 	 71-7377 - 14-14 81-81 60-60 Z5-Z5 DL-DL
 	 71-7373 - 14-14 81-81 60-60 Z5-Z5 DL-DL	 	 71-7378 - 14-14 81-81 60-60 Z5-Z5 DL-DL
 	 71-7374 - 14-14 81-81 60-60 Z5-Z5 DL-DL	 	 71-7379 - 14-14 81-81 60-60 Z5-Z5 DL-DL



LED CREE											
K	CRI	W	Real lm				 *	 *	 *		
3000	80	4,3	271	05-3220	-	14-14	60-60	34-34	Z5-Z5	DL-DL	J6-J6




Ges




BODY MAT PLASTER




E14 Hal - Fluo - Led			
W			
40 max.	05-1793	- 14 -	14




E14 Hal - Fluo - Led			
W			
40 max.	05-1796	- 14 -	14



G9			
W			
40 max.	05-1794	- 14 -	14

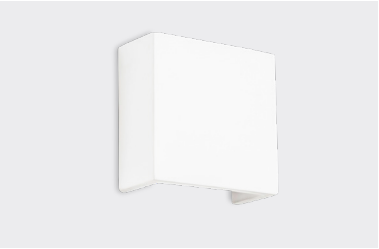

LED CREE			
K	CRI	W	Real lm
3000	80	4,4	330
05-1798 - 14 - 14			
50000h L80 B20 3 MacAdam 10 100-240V 50-60Hz			


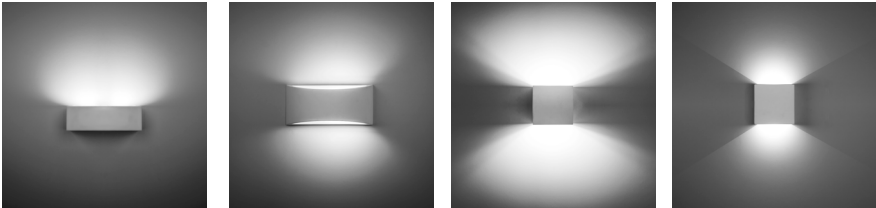


Ges



BODY MAT ST / PLASTER



DIF MAT ACR

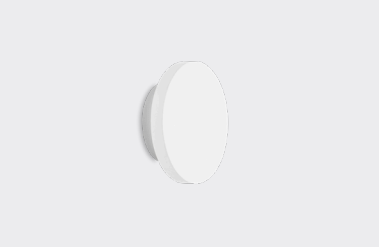

LED			
K	CRI	W	Real lm
3000	80	3	386
05-7641 - 14 - 14			



100-240V 50-60Hz

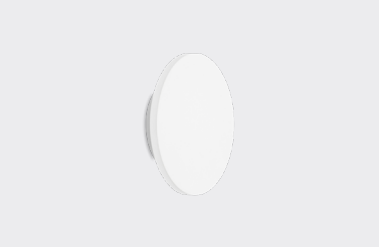

LED			
K	CRI	W	Real lm
3000	80	7,2	665
05-7642 - 14 - 14			



100-240V 50-60Hz

Duna




14 34 60* Z5* DL* J6*



* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.

BODY MAT AL


DIF MAT PMMA

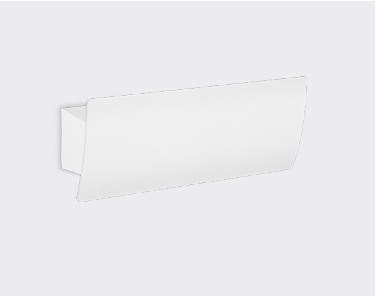


LED SAMSUNG			
K	CRI	W	Real lm
3000	80	30	2339
05-5964 - 14 - M1			
05-5965 - 14 - M1			
34 - M1 60 - M1 Z5 - M1 DL - M1 J6 - M1			

50-60Hz


H N



BODY MAT ST DIF MAT ACR ® ± 50000h L80 B20 3 MacAdam ⚡ ⏻



LED SAMSUNG						
K	CRI	W	Real lm			
2700	90	14,9	553	10-7742	- 05-05	DN-DN
2						




LED SAMSUNG						
K	CRI	W	Real lm			
2700	90	14,9	553	25-7742	- 05-05	DN-DN
1						

Family index see P. / Índice de familia. Ver pág.




P. 181


Organic



BODY MAT ST ® IP20 ⚡ ⏻ 355° ↗ 90°



E27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 80mm		
W		
23 max.	10-7582	- 05 - 05
2		




E27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 80mm		
W		
23 max.	25-7582	- 05 - 05
1		

Family index see P. / Índice de familia. Ver pág.




P. 190


Elamp



BODY MAT AL 4 50000h L80 B20 3 MacAdam



LED CREE									
	K	W	Real lm						
CREE	2700	2,2	141	60°	10-7606 - 14-14 14-DO 05-05 05-DO				
						100-240V	50-60Hz		



LED CREE									
	K	W	Real lm						
CREE	2700	2,2	141	60°	10-7607 - 14-14 14-DO 05-05 05-DO				
							100-240V	50-60Hz	

Family index see P. / Índice de familia. Ver pág.



P. 182


Gamma



BODY MAT ST/AL DIF MAT PC 2 50000h L80 B20 2 MacAdam 355° 90°



LED CREE									
K	CRI	W	Real lm						
2700	80	3,2	319	60°	10-6420	- 14-14	81-81	DN-DN	Z5-Z5
						100-240V		50-60Hz	




Gamma




BODY MAT ST/AL DIF MAT PC 355° 90°



LED CREE									
K	CRI	W	Real lm						
2700	80	3,2	319	60°	25-6420 - Z5-Z5 DN-DN				
 100-240V 50-60Hz									



Family index see P. / Índice de familia. Ver pág.



P. 183



P. 184



P. 185



P. 186



P. 187

Simply N



BODY MAT

AL/ST

®

⊕

6


50000h
L80 B20




 355°

 90°





GU10 Led	
W	
7 max.	10-7982 - 14-14 05-05



Noway N



BODY MAT

ST



®

⊕

50000h
L80 B20

3 MacAdam






LED EDISON					
K	CRI	W	Real lm		
3000	80	18	791	00-7980 - DN-DN -	05-05

 220-240VAC 50-60Hz

LED EDISON					
K	CRI	W	Real lm		
3000	80	18	791	00-7981 - DN-05 - 05-05	

 220-240VAC 50-60Hz

Noway N



BODY MAT

ST




®

⊕

50000h
L80 B20

3 MacAdam



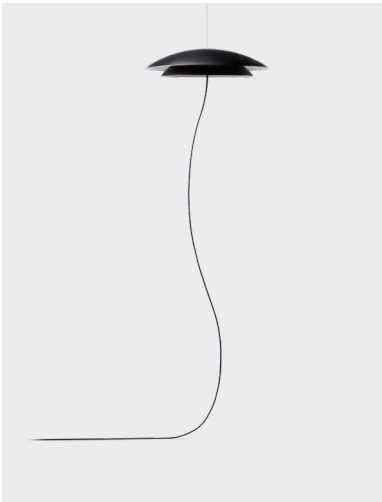

LED EDISON					
K	CRI	W	Real lm		
3000	80	18	495	00-7977 - DN-DN -	05-05

 220-240VAC 50-60Hz

LED EDISON					
K	CRI	W	Real lm		
3000	80	18	495	00-7979 - DN-05 - 05-05	



 220-240VAC 50-60Hz

Woody N



BODY MATWOODDIF MATCOT

®

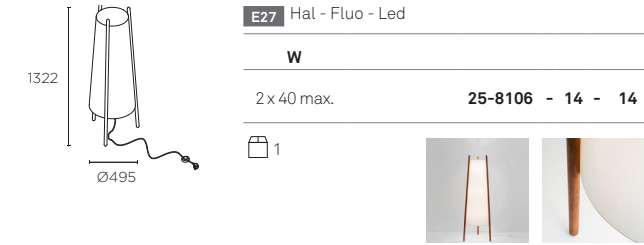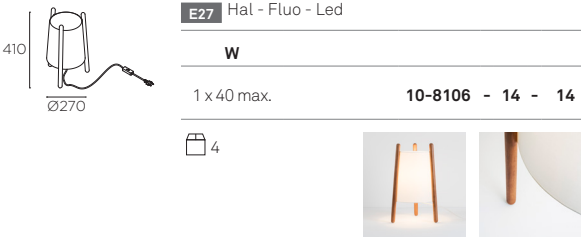

Funk







BODY MATST

®

355°

90°

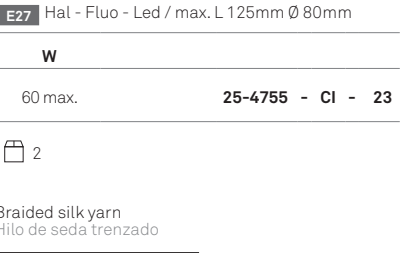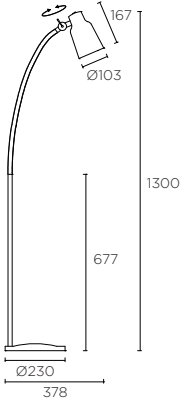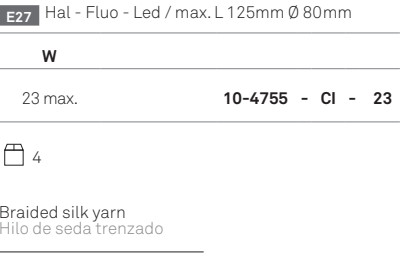

Family index see P./
Índice de familia. Ver pág.



P. 205

Michigan



BODY MAT

ST

SHADE MAT

COT


®

□

📦 8

🔌

💡



E27	Hal - Fluo - Led			
W				
60 max.	10-2757	- 14	- 82	+ PAN

10-2757-14-82+PAN-161-BY

Not included and required / No incluido y requerido

PAN-177	PAN-157	PAN-161	PAN-219	PAN-179	PAN-180	PAN-176
📦 6	📦 5	📦 5	📦 5	📦 10	📦 5	📦 6
max. L 140 mm Ø 120 mm	max. L 140 mm Ø 135 mm	max. L 190 mm Ø 185 mm	max. L 140 mm Ø 135 mm	max. L 175 mm Ø 120 mm	max. L 205 mm Ø 150 mm	max. L 160 mm Ø 120 mm
•	•	•	•	•	•	•

* T008 Fabric screen: Easy maintenance
* T008 Tejido screen: facil mantenimiento

Family index see P./ Índice de familia. Ver pág.



P. 203

Michigan



BODY MAT

ST

SHADE MAT

COT


®

□

📦 4

🔌

💡



E27	Hal - Fluo - Led			
W				
100 max.	25-2757	- 14	- 82	+ PAN

25-2757-14-82+PAN-159-14

Not included and required / No incluido y requerido

PAN-159	PAN-181	PAN-182	PAN-183
📦 5	📦 5	📦 4	📦 4
max. L 245 mm Ø 290 mm	max. L 280 mm Ø 220 mm	max. L 190 mm Ø 155 mm	max. L 220 mm Ø 170 mm
•	•	•	•

Family index see P./ Índice de familia. Ver pág.



P. 203

Bristol



BODY MAT


ST

SHADE MAT

COT

®

8



E27 Hal - Fluo - Led

W

60 max. 10-4759 - 81 - 82 + PAN

10-4759-81-82+PAN-161-05

Bristol



BODY MAT


ST

SHADE MAT

COT

®

4



E27 Hal - Fluo - Led

W

100 max. 25-4759 - 81 - 82 + PAN

25-4759-81-82+PAN-159-14

Not included and required / No incluido y requerido

 PAN-177  14 BY  6 max. L 140 mm Ø 120 mm	 PAN-157  14 BY 05  5 max. L 140 mm Ø 135 mm	 PAN-161  14 BY T008  5 max. L 190 mm Ø 185 mm	 PAN-219  14 05  5 max. L 140 mm Ø 135 mm	 PAN-179  14 BY  10 max. L 175 mm Ø 120 mm	 PAN-180  14 BY  5 max. L 205 mm Ø 150 mm	 PAN-176  14 BY  6 max. L 160 mm Ø 120 mm	* T008 Fabric screen: Easy maintenance * T008 Tejido screen: facil mantenimiento
--	---	---	--	---	--	--	---

Family index see P. / Índice de familia. Ver pág.



P. 204



P. 204

Not included and required / No incluido y requerido

 PAN-184  14 BY  5 max. L 190 mm Ø 240 mm	 PAN-159  14 BY 05  5 max. L 245 mm Ø 290 mm	 PAN-181  14 BY  5 max. L 280 mm Ø 220 mm	 PAN-182  14 BY  4 max. L 190 mm Ø 155 mm	 PAN-183  14 BY  4 max. L 220 mm Ø 170 mm
--	---	--	--	--

Family index see P. / Índice de familia. Ver pág.



P. 204




P. 204

Elva

21



BODY MAT AL 6 50000h L80 B20 3 MacAdam



LED CITIZEN					
K	CRI	W	Real lm		
3000	80	4,7	301	10-1523	- 21 - 21

100-240V 50-60Hz


Toi Led N

21

60




BODY MAT AL DIF. MAT PC 50000h L80 B20 3 MacAdam IP44 8




LED SAMSUNG					
K	CRI	W	Real lm		
3000	80	6,7	661		05-7830 05-7831 - 21 - M1

220-240V 50-60Hz



LED SAMSUNG					
K	CRI	W	Real lm		
3000	80	13,4	1513		05-7832 05-7833 - 21 - 60 - M1

220-240V 50-60Hz



LED SAMSUNG					
K	CRI	W	Real lm		
3000	80	20,9	2103		05-7834 - 21 - M1


220-240V 50-60Hz

Toilet Slim

21




BODY MAT AL DIF MAT PC IP44 4 50000h L80 B20 3 MacAdam

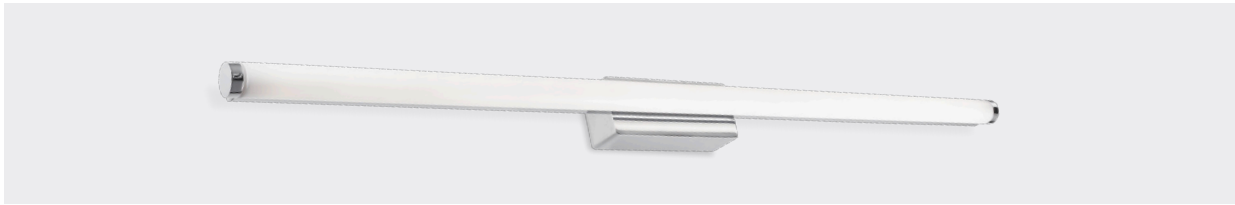


LED SAMSUNG				
K	CRI	W	Real lm	
3000	90	10,8	880	05-6395 - 21 - M1

100-240V 50-60Hz




LED SAMSUNG				
K	CRI	W	Real lm	
3000	90	28,3	2431	05-6397 - 21 - M1

100-240V 50-60Hz



LED SAMSUNG				
K	CRI	W	Real lm	
3000	90	22	1777	05-6396 - 21 - M1

100-240V 50-60Hz



LED SAMSUNG				
K	CRI	W	Real lm	
3000	90	37,6	3472	05-6398 - 21 - M1

100-240V 50-60Hz

Play IP65 GLASS

Composition of the complete product references / Composición de referencias completas

Customise the Play model in the reference composition table obtaining:

- A single reference.
- A single data sheet.

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de referencias obteniendo:

- Una sola referencia final.
- Una sola ficha técnica..

Example of codification
Ejemplo construcción referencia

AG43-P7V9S2BB14

MODEL MODELO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE ÁNGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO
 AG43 – ROUND / FIXED REDONDO / FIJO Ø92 ⓘ Ø68 IP65	P7 6,4W	V9 2700K / CRI90 500lm (30°)	S2 15°	BB  ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI 71-6651 71-7663 71-7710 71-6192	14 
		W9 3000K / CRI90 579lm (30°)	M2 30°		
		X9 4000K / CRI90 579lm (30°)	F1 50°		
 AG44 – SQUARE / FIXED CUADRADO / FIJO ⊘92 ⓘ Ø68 IP65	13 12W	V9 2700K / CRI90 1284lm (30°)	S2 15°	BB  ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI 71-6652 71-5272 71-7710 71-6192	
		W9 3000K / CRI90 1382lm (30°)	M2 30°		
		X9 4000K / CRI90 1479lm (30°)	F1 50°		
	18 17,7W	V9 2700K / CRI90 1707lm (30°)	S2 15°	BB  ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI 71-7551 71-7711 71-7710 71-6192	
		W9 3000K / CRI90 1837lm (30°)	M2 30°		
		X9 4000K / CRI90 1967lm (30°)	F1 50°		
	13 11,9W	S9 1800-3000K/ CRI95 946lm (30°) 	S2 15° M2 30° F1 50°	TS  PHASE CUT 220-240V	
AA GU10	G1	NA	BU	P.306	

Accessories not included / Accesorios no incluidos

 71-5167-00-00	Elliptical Diffuser x 5 Difusor elíptico x 5	 71-5166-60-00	Honeycomb x 5 Panel de abeja x 5	 71-4754 - 14 - 00 60	Visual Comfort Confort visual
 71-5658-00-00	Square diffuser x 5 Difusor cuadrado x 5	 71-6099-00-00	Softening Lens x 5 Difuminador de halo x 5	 71-7895-60-00	Screen x 5

Dresde Led N

21

05



BODY MAT

AL

DIF. MAT

GLA

®

IP44


8

50000h

L80 B20

2 MacAdam





LED CREE									
K	CRI	W	Real lm						
3000	90	7,5	563	05-7983	-	21 05	-	F9	

 100-240VAC 50-60Hz



Vetro

14



BODY MAT

ST

DIF. MAT

GLA



IP44

IK05


50000h

L80 B20

3 MacAdam

2





LED									
K	CRI	W	Real lm						
3000	80	24	1615	05-7387	-	14	-	G5	

 230V 50-60Hz



Bento low voltage N

60



BODY MAT

AL / PC




50000h

L80 B20

3 MacAdam

LOW FLICKER






LED NICHIA									
K	CRI	W	Real lm	▲					
2700	90	6	594	25°	15-7885				
3000	90	6	594	25°	15-7886	-	60	-	00 DA

00

 ON-OFF

DA

 DALI
 48VDC P.232



LED NICHIA									
K	CRI	W	Real lm	▲					
2700	90	12	1082	25°	15-7888				
3000	90	12	1082	25°	15-7889	-	60	-	00 DA


00

 ON-OFF


DA

 DALI
 48VDC P.232

Atom low voltage 29



BODY MAT AL IP20 100 50000h L80 B20 2 MacAdam LOW FLICKER 90° 360°




LED CREE									
K	CRI	W	Real lm		Beam				
2700	90	3,1	269	24°	35-7285	14	60	-	00
						-	81	-	DA
						-	DN	-	
3000	90	3,1	269	24°	35-7286	14	60	-	00
						-	81	-	DA
						-	DN	-	

00 ON-OFF
DA DALI
48VDC P.232

Atom low voltage 52

BODY MAT AL IP20 50000h L80 B20 2 MacAdam LOW FLICKER 90° 360°



LED CREE									
K	CRI	W	Real lm		Beam				
2700	90	12,1	853	24°	35-7279	14	60	-	00
						-	81	-	DA
						-	DN	-	
3000	90	12,1	853	24°	35-7282	14	60	-	00
						-	81	-	DA
						-	DN	-	


00 ON-OFF
DA DALI
48VDC P.232

Not included / No incluido


50			
	Visual Comfort	71-6276	- 60 - 00
	Confort visual		
	Visor	71-6277	- 60 - 00
	Visera		
	Front ring	71-6436	- 14 - 00
	Aro frontal	23	

100			
	5 x Elliptical Diffuser	71-6274	- 00 - 00
	5 x Difusor elíptico		
	5 x Honeycomb	71-6273	- 60 - 00
	5 x Panel de abeja		
	5 x Softening Lens	71-6275	- 00 - 00
	5 x Difuminador de halo		

Kiva low voltage 75 N



BODY MAT AL IP20 50 50000h L80 B20 2 MacAdam <16 UGR 90° 360°




LED CREE									
K	CRI	W	Real lm		Beam				
2700	90	6,4	458	24°	35-8035	14	60	-	00
						-	81	-	DA
						-	DN	-	
3000	90	6,4	530	24°	35-8036	14	60	-	00
						-	81	-	DA
						-	DN	-	

00 ON-OFF
DA DALI
48VDC P.232

Kiva low voltage 95 N

BODY MAT AL IP20 50 50000h L80 B20 2 MacAdam <16 UGR 90° 360°




LED CREE									
K	CRI	W	Real lm		Beam				
2700	90	12	1172	24°	35-8037	14	60	-	00
						-	81	-	DA
						-	DN	-	
3000	90	12	1320	24°	35-8038	14	60	-	00
						-	81	-	DA
						-	DN	-	

00 ON-OFF
DA DALI
48VDC P.232

Vela low voltage




BODY MAT AL 50 50000h L80 B20 2 MacAdam



LED CREE						
K	CRI	W	Real lm			
2700	90	3,1	269	24°	00-7341 - 60 - 81 - 00	DA
3000	90	3,1	269	24°	00-7342 - DN - 00	DA

00 ON-OFF
DA DALI
48VDC P.232

Punto low voltage



BODY MAT AL 18 50000h L80 B20 3 MacAdam




LED						
K	CRI	W	Real lm			
3000	90	5	329		00-7906 - 14 - 05 - 00	

48VDC P.232



LED						
K	CRI	W	Real lm			
3000	90	5	329		00-7907 - 14 - 05 - 00	



48VDC P.232

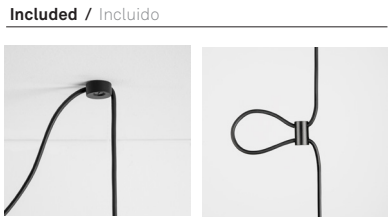

Veneto low voltage




BODY MAT AL / ST DIF MAT PMMA 4 50000h L80 B20 2 MacAdam

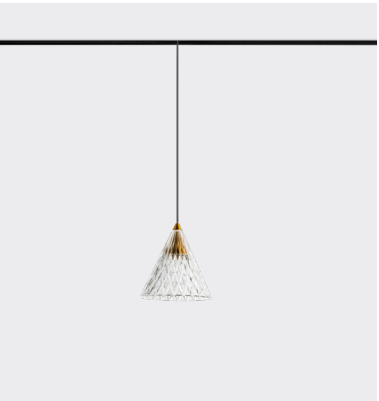


LED SAMSUNG						
K	CRI	W	Real lm			
2700	80	5	268	-	00-7592 - 05-DO	

48VDC P.232



LED SAMSUNG						
K	CRI	W	Real lm			
2700	80	5	268	-	00-7593 - 05-DO	


48VDC P.232

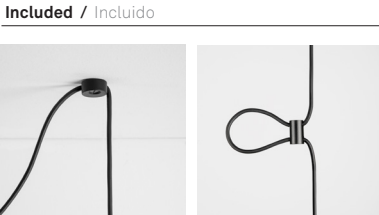

Infinite low voltage




BODY MAT AL DIF MAT PVC 50000h L80 B20 3 MacAdam



LED						
K	CRI	W	Real lm			
2700	90	6,5	272	90-7359 - 60 - 00	DA	
3000	90	6,5	290	90-7361		

100

00 ON-OFF
DA DALI
48VDC P.232



LED						
K	CRI	W	Real lm			
2700	90	13	544	90-7360 - 60 - 00	DA	
3000	90	13	581	90-7362		

50



00 ON-OFF
DA DALI
48VDC P.232

Track low voltage surface


60



BODY MAT AL / ST



mm	
1000	71-7624
2000	71-7625 - 60 - 00
3000	71-7626



Installation / Instalación

Accessories not included / Accesorios no incluidos

	"I" surface union kit	Kit unión "I" superficie	71-7639 - 60 - 00
	L-shape connector right / left	Conector "L" derecho / izquierdo	71-7627 - 60 - 00
	Mains connector right / left	Acometida derecho / izquierdo	71-7637 - 60 - 00
	Covers kit	Kit tapas	71-7705 - 00 - 00
	Black cover 1000mm	Tapa negra 1000mm	71-8030 - 60 - 00
	Black cover 2000mm	Tapa negra 2000mm	71-8031 - 60 - 00
	Black cover 3000mm	Tapa negra 3000mm	71-8032 - 60 - 00

Power supply / Fuente de Alimentación



(71-7648)

W	IP		
150	20	⊕	71-7646 - 00 - 00
240	67	⊞	71-7647 - 00 - 00
240	67	⊞ DIN 35mm	71-7648 - 00 - 00

100-240V 50-60Hz



71-8115 - 00 - 00

Track Low Voltage compatible DALI controller
It enables DALI regulation in the low-voltage rail solution. The lights must be dimmed using DALI protocol.



Regulador DALI compatible con Track Low Voltage
Permite la regulación mediante DALI en la solución de carril bajo voltaje. Las luminarias deben regularse mediante protocolo DALI.

Track low voltage pendant


60



BODY MAT AL / ST



mm	
1000	71-7624
2000	71-7625 - 60 - 00
3000	71-7626



Installation / Instalación

Accessories not included / Accesorios no incluidos

	Suspended installation kit (1 unit per profile)	Kit instalación suspendido (1 unidad por perfil)	71-7676 - 00 - 00
	"I" suspended union kit	Kit unión "I"	71-7629 - 60 - 00
	L-shape connector right / left	Conector "L" derecho / izquierdo	71-7627 - 60 - 00
	Mains connector right / left	Acometida derecho / izquierdo	71-7637 - 60 - 00
	Covers kit	Kit tapas	71-7705 - 00 - 00
	Suspension with mains supply	Suspensión con toma de corriente	71-7520 - 14 60 - 00
	Black cover 1000mm	Tapa negra 1000mm	71-8030 - 60 - 00
	Black cover 2000mm	Tapa negra 2000mm	71-8031 - 60 - 00
	Black cover 3000mm	Tapa negra 3000mm	71-8032 - 60 - 00

Power supply / Fuente de Alimentación



(71-7648)

W	IP		
150	20	⊕	71-7646 - 00 - 00
240	67	⊞	71-7647 - 00 - 00
240	67	⊞ DIN 35mm	71-7648 - 00 - 00

100-240V 50-60Hz



71-8115 - 00 - 00

Track Low Voltage compatible DALI controller
It enables DALI regulation in the low-voltage rail solution. The lights must be dimmed using DALI protocol.

Regulador DALI compatible con Track Low Voltage
Permite la regulación mediante DALI en la solución de carril bajo voltaje. Las luminarias deben regularse mediante protocolo DALI.



Track low voltage recessed

60




BODY MAT

AL / ST



mm		
1000	54x1000	71-7630
2000	54x2000	71-7631 - 60 - 00
3000	54x3000	71-7632

0-13,3mm



Installation / Instalación

Accessories not included / Accesorios no incluidos

	Recessed installation kit (1 unit per profile)	Kit instalación empotrado (1 unidad por perfil)	71-7634 - 00 - 00
	"I" recessed union kit	Kit unión "I" empotrado	71-7633 - 60 - 00
	L-shape connector right / left	Conector "L" derecho / izquierdo	71-7706 - 60 - 00
	Mains connector right / left	Acometida derecho / izquierdo	71-7637 - 60 - 00
	Covers kit	Kit tapas	71-7705 - 00 - 00
	Black cover 1000mm	Tapa negra 1000mm	71-8030 - 60 - 00
	Black cover 2000mm	Tapa negra 2000mm	71-8031 - 60 - 00
	Black cover 3000mm	Tapa negra 3000mm	71-8032 - 60 - 00

Power supply / Fuente de Alimentación



(71-7648)

W	IP	
150	20	 71-7646 - 00 - 00
240	67	 71-7647 - 00 - 00
240	67	 DIN 35mm 71-7648 - 00 - 00



71-8115 - 00 - 00

Track Low Voltage compatible DALI controller

It enables DALI regulation in the low-voltage rail solution. The lights must be dimmed using DALI protocol.

Regulador DALI compatible con Track Low Voltage

Permite la regulación mediante DALI en la solución de carril bajo voltaje. Las luminarias deben regularse mediante protocolo DALI.



(71-7648)



71-8115 - 00 - 00

Track Low Voltage compatible DALI controller

It enables DALI regulation in the low-voltage rail solution. The lights must be dimmed using DALI protocol.

Regulador DALI compatible con Track Low Voltage

Permite la regulación mediante DALI en la solución de carril bajo voltaje. Las luminarias deben regularse mediante protocolo DALI.


Track low voltage Up&Down N

60




BODY MAT

AL



mm	
1000	71-8043
2000	71-8044 - 60 - 00
3000	71-8045

"UP" installation only compatible with either the ATOM or KIVA low voltage systems /
Instalación "UP" solo compatible con ATOM low voltage y KIVA low voltage /



Installation / Instalación

Accessories not included / Accesorios no incluidos

	Suspended installation kit (1 unit per profile)	Kit instalación suspendido (1 unidad por perfil)	71-8124 - 00 - 00
	"I" suspended union kit	Kit unión "I"	71-7633 - 60 - 00
	Mains connector right / left	Acometida derecho / izquierdo	71-7637 - 60 - 00
	L-shape connector right / left	Conector "L" derecho / izquierdo	71-8047 - 60 - 00
	Covers kit	Kit tapas	71-8046 - 00 - 00
	Black cover 1000mm	Tapa negra 1000mm	71-8030 - 60 - 00
	Black cover 2000mm	Tapa negra 2000mm	71-8031 - 60 - 00
	Black cover 3000mm	Tapa negra 3000mm	71-8032 - 60 - 00

Power supply / Fuente de Alimentación



(71-7648)

W	IP	
150	20	 71-7646 - 00 - 00
240	67	 71-7647 - 00 - 00
240	67	 DIN 35mm 71-7648 - 00 - 00



71-8115 - 00 - 00

Track Low Voltage compatible DALI controller

It enables DALI regulation in the low-voltage rail solution. The lights must be dimmed using DALI protocol.

Regulador DALI compatible con Track Low Voltage

Permite la regulación mediante DALI en la solución de carril bajo voltaje. Las luminarias deben regularse mediante protocolo DALI.



(71-7648)



71-8115 - 00 - 00


Track Low Voltage compatible DALI controller

It enables DALI regulation in the low-voltage rail solution. The lights must be dimmed using DALI protocol.

Regulador DALI compatible con Track Low Voltage



Permite la regulación mediante DALI en la solución de carril bajo voltaje. Las luminarias deben regularse mediante protocolo DALI.

Play FRAMES / MARCOS

FLAT P. 242	DEEP P. 246	HIGH VISUAL COMFORT P. 248
Ideal support frame for installations with minimum flush mounting height. Marco ideal para instalaciones con altura de empotrado mínima.	Reduced depth support for maximum comfort. Marco profundo de tamaño reducido con un gran confort.	Highly comfortable support frame with reduced UGR. Marco con un plus de confort y reducido UGR.
 Ø45 Ø65 Fixed / Fijo	 Ø65 Fixed / Fijo	 Ø45 Ø90 Fixed / Fijo
 Ø65 Ø78 Adjustable / Ajustable	 Ø75 Adjustable / Ajustable	 Ø100 Adjustable / Ajustable
1,5W / 3W 7W / 13W / 18W Warm Dimming 13W Emergency 7W	7W / 13W / 18W Warm Dimming 13W Emergency 7W	1,5W / 3W 7W / 13W / 18W Warm Dimming 13W Emergency 7W
 Trim / Con marco Trimless / Sin marco	 Trim / Con marco Trimless / Sin marco	 Trim / Con marco Trimless / Sin marco
		

Not all frame models are compatible with all these features.
Check model page for details.

Play FRAMES / MARCOS

IP65 P. 251	IP65 GLASS P. 254	PINHOLE P. 256
Ideal support frame for areas with humid atmosphere. Marco ideal para áreas con atmósfera húmeda.	Support frame with glass trim, ideal for humid atmospheres. Marco con embellecedor de cristal, ideal para áreas con atmósfera húmeda.	Support frame for installations where a point of light needs to go unnoticed. Marco para instalaciones donde se requiera que el punto de luz pase desapercibido.
 Ø50 Ø93 Fixed / Fijo	 Ø92 Fixed / Fijo	 Ø65 Ø88 Fixed / Fijo
 Ø65 Ø78 Adjustable / Ajustable	 Ø92 Adjustable / Ajustable	 Ø65 Ø88 Adjustable / Ajustable
1,5W / 3W 7W / 13W / 18W Warm Dimming 13W Emergency 7W	7W / 13W / 18W Warm Dimming 13W Emergency 7W	1,5W / 3W 7W / 13W / 18W Warm Dimming 13W Emergency 7W
 Trim / Con marco Trimless / Sin marco	 Trim / Con marco	 Trim / Con marco
		

No todos los modelos de marcos son compatibles con todas las características.
Ver detalle en la página del modelo.

Play FRAMES / MARCOS

SOFT
P. 260

Support frame with a smooth conical structure for greater integration into the ceiling.
Marco con estructura cónica suavizada para una mayor integración en el techo.




Fixed / Fijo



Adjustable / Ajustable

1,5W / 3W
7W / 13W / 18W
Warm Dimming 13W
Emergency 7W



Trim / Con marco
Trimless / Sin marco



SNOOT
P. 264

High-comfort support with maximum adjustability.
Marco de alto confort y máxima ajustabilidad.



Adjustable / Ajustable

1,5W / 3W
7W / 13W / 18W
Warm Dimming 13W
Emergency 7W



Trim / Con marco
Trimless / Sin marco



Not all frame models are compatible with all these features.
Check model page for details.

No todos los modelos de marcos son compatibles con todas las características. Ver detalle en la página del modelo.

Play FRAMES / MARCOS

RAW
RACY GOLD
P. 267

Decorative support frame finished in gold Essence.
Marco decorativo acabado en dorado Essence.



Fixed / Fijo

1,5W / 3W
7W / 13W / 18W
Warm Dimming 13W
Emergency 7W



Trim / Con marco



RAW
WALNUT
P. 270

Decorative support frame made of walnut, which gives more warmth to the space.
Marco decorativo fabricado en madera de nogal, que aporta una mayor calidez al espacio.



Fixed / Fijo

1,5W / 3W
7W / 13W / 18W
Warm Dimming 13W
Emergency 7W



Trim / Con marco



RAW
OAK
P. 270

Decorative support frame made of oak, which gives more warmth to the space.
Marco decorativo fabricado en madera de roble, que aporta una mayor calidez al espacio.



Fixed / Fijo

1,5W / 3W
7W / 13W / 18W
Warm Dimming 13W
Emergency 7W



Trim / Con marco



 Wood from sustainable forests.
Madera proveniente de bosques sostenibles.

Play FRAMES / MARCOS

RAW
ALABASTER

P. 270

Decorative support frame made of alabaster, which brings an exclusivity and a diffused light to the setting.

Marco decorativo fabricado en alabastro, que aporta exclusividad y una luz difuminada al ambiente.



Fixed / Fijo

7W / 13W / 18W
Warm Dimming 13W
Emergency 7W



Trim / Con marco



RAW
CONCRETE

P. 271

Decorative support frame made of cement that integrates perfectly into architectural and industrial spaces.

Marco decorativo fabricado en cemento que se integra perfectamente en espacios arquitectónicos e industriales.



Fixed / Fijo

1,5W / 3W
7W / 13W / 18W
Warm Dimming 13W
Emergency 7W



Trim / Con marco



DECO
SYMMETRICAL

P. 274

Decorative support frame with the option to combine two finishes.
Marco decorativo con posibilidad de combinar dos acabados.



Fixed / Fijo

7W / 13W / 18W
Warm Dimming 13W
Emergency 7W



Trim / Con marco
Trimless / Sin marco



DECO
ASYMMETRICAL


P. 275

Asymmetrical decorative support frame with the option to combine two finishes.
Marco decorativo asimétrico con posibilidad de combinar dos acabados.



Fixed / Fijo

7W / 13W / 18W
Warm Dimming 13W
Emergency 7W



Trim / Con marco
Trimless / Sin marco



DECO
DOUBLE

P. 280

Decorative support frame with two independently adjustable points of light.
Marco decorativo que incorpora dos puntos de luz orientables de manera independiente.



Ø103x196

Adjustable / Ajustable

7W / 13W / 18W
Warm Dimming 13W
Emergency 7W



Trim / Con marco



DECO
SURFACE

P. 282

Cylindrical structure for surface installation with the option of combining two finishes.
Estructura cilíndrica para instalación en superficie con posibilidad de combinar dos acabados.



Ø72,5

Fixed / Fijo

7W / 13W



Not all frame models are compatible with all these features. Check model page for details.


No todos los modelos de marcos son compatibles con todas las características. Ver detalle en la página del modelo.

Play FRAMES / MARCOS

Play FLAT

FRAMES / MARCOS


1,5W / 3W



Round fixed
Redondo fijo

Code 71-3820-14-00 71-3820-60-00
Complete code AG33 (P. 244)


IP54 40 0-8mm

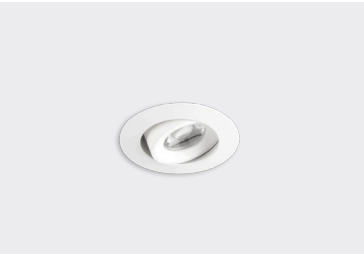

Round adjustable
Redondo ajustable

Code 71-3824-14-00 71-3824-60-00 71-3824-AF-00
Complete code AG34 (P. 244)



IP23 42 0-12mm ±20°

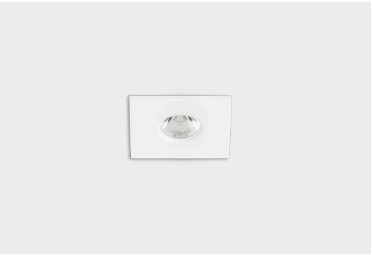

Square fixed
Cuadrado fijo

Code 71-3819-14-00 71-3819-60-00
Complete code AG38 (P. 244)


IP54 40 0-8mm

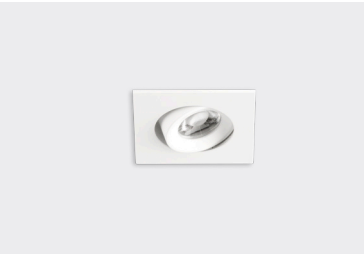

Square adjustable
Cuadrado ajustable


Code 71-3823-14-00 71-3823-60-00
Complete code AG39 (P. 244)

IP23 42 0-12mm ±20°



Play FLAT


7W / 13W / 18W / Warm Diming / Emergency



Round fixed
Redondo fijo

Code 71-2911-14-00 71-2911-60-00
Complete code AG11 (P. 245)


IP54 58 0-7mm

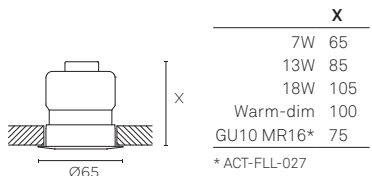

Round adjustable
Redondo ajustable

Code 71-2915-14-00 71-2915-60-00 71-2915-AF-00
Complete code AG12 (P. 245)


IP23 68 0-20mm ±20°

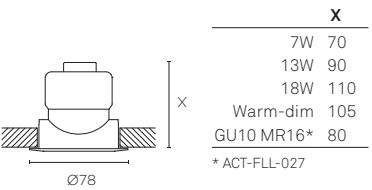

Square fixed
Cuadrado fijo

Code 71-2910-14-00 71-2910-60-00
Complete code AG19 (P. 245)


IP54 58 0-7mm

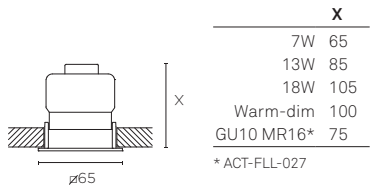

Square adjustable
Cuadrado ajustable

Code 71-2914-14-00 71-2914-60-00
Complete code AG21 (P. 245)

IP23 68 0-20mm ±20°

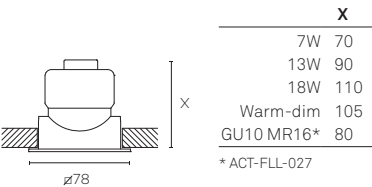

Play FLAT

Composition of the complete product references / Composición de referencias completas

Customise the Play model in the reference composition table obtaining:

- Una sola referencia final.
- Una sola ficha técnica

- Personalice el modelo Play en la tabla de composición de referencias obteniendo:

- Una sola referencia final.
- Una sola ficha técnica

AG33-P2V8S1BB14

AG11-P7V9S2BB14

Ejemplo construcción referencia

MODEL MODELO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE ÁNGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO
 AG11 — ROUND / FIXED REDONDO / FIJO Ø65 110 Ø58 IP54	P7 6,4W	V9 2700K / CRI90 500lm (30°) W9 3000K / CRI90 579lm (30°) X9 4000K / CRI90 579lm (30°)	S2 15° M2 30° F1 50°	BB   ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI 71-6651 71-7663 71-7710 71-6192	14  60  ONLY AG12 AF 
 AG12 — ROUND / ADJUSTABLE REDONDO / AJUSTABLE Ø78 110 Ø68 IP23 ±20°	13 12W	V9 2700K / CRI90 1284lm (30°) W9 3000K / CRI90 1382lm (30°) X9 4000K / CRI90 1479lm (30°)	S2 15° M2 30° F1 50°	BB   ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI 71-6652 71-5272 71-7710 71-6192	
 AG19 — SQUARE / FIXED CUADRADO / FIJO 110 110 Ø58 IP54	18 17,7W	V9 2700K / CRI90 1707lm (30°) W9 3000K / CRI90 1837lm (30°) X9 4000K / CRI90 1967lm (30°)	S2 15° M2 30° F1 50°	BB   ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI 71-7551 71-7711 71-7710 71-6192	
 AG21 — SQUARE / ADJUSTABLE CUADRADO / AJUSTABLE 110 110 Ø68 IP23 ±20°	13 11,9W	S9 1800-3000K/ CRI95 946lm (30°) 	S2 15° M2 30° F1 50°	TS  PHASE CUT 220-240V	
	AA GU10	G1	NA	BU	

Accessories not included / Accesorios no incluidos

	71-5167-00-00 Elliptical Diffuser x 5 Difusor elíptico x 5		71-5166-60-00 Honeycomb x 5 Panel de abeja x 5		71-4754 - 14 - 00 60 Visual Comfort Confort visual
	71-5658-00-00 Square diffuser x 5 Difusor cuadrado x 5		71-6099-00-00 Softening Lens x 5 Difuminador de halo x 5		71-7895-60-00 Screen x 5

Play DEEP

FRAMES / MARCOS


7W / 13W / 18W / Warm Diming / Emergency



Round fixed
Redondo fijo

Code 71-2912-14-00 71-2912-60-00
Complete code AG15 (P.247)


IP54 58 0-20mm

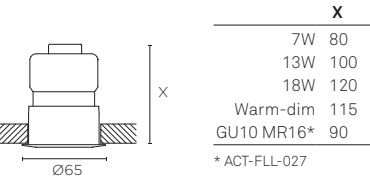

Round adjustable trimless
Redondo ajustable sin marco

Code 71-6148-14-00 71-6148-60-00
Complete code AG17 (P.247)

IP23 75 0-18mm ±20° 320°

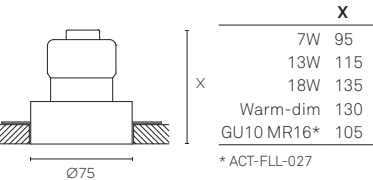

Play DEEP

Composition of the complete product references / Composición de referencias completas

- Customise the Play model in the reference composition table obtaining:

 - A single reference.
 - A single data sheet.
- Personalice el modelo Play en la tabla de composición de referencias obteniendo:

 - Una sola referencia final.
 - Una sola ficha técnica

Example of codification
Ejemplo construcción referencia

AG15-P7V9S2BB14

MODEL MODELO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE ÁNGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO
 AG15 – ROUND / FIXED REDONDO / FIJO Ø65 Ø58 IP54	P7 6,4W	V9 2700K / CRI90 500lm (30°)	S2 15°	BB   ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI 71-6651 71-7663 71-7710 71-6192	14  60 
		W9 3000K / CRI90 579lm (30°)	M2 30°		
		X9 4000K / CRI90 579lm (30°)	F1 50°		
 AG17 – ROUND / ADJUSTABLE / TRIMLESS REDONDO / AJUSTABLE / SIN MARCO Ø75 Ø75 IP23 ±20° 320°	13 12W	V9 2700K / CRI90 1284lm (30°)	S2 15°	BB   ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI 71-6652 71-5272 71-7710 71-6192	
		W9 3000K / CRI90 1382lm (30°)	M2 30°		
		X9 4000K / CRI90 1479lm (30°)	F1 50°		
	18 17,7W	V9 2700K / CRI90 1707lm (30°)	S2 15°	BB   ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI 71-7551 71-7711 71-7710 71-6192	
		W9 3000K / CRI90 1837lm (30°)	M2 30°		
		X9 4000K / CRI90 1967lm (30°)	F1 50°		
	13 11,9W	S9 1800-3000K/ CRI95 946lm (30°) 	S2 15°	TS  PHASE CUT 220-240V	
			M2 30°		
			F1 50°		
AA GU10	G1		NA	BU	

 P.306

Accessories not included / Accesorios no incluidos

- 

71-5167-00-00 Elliptical Diffuser x 5
Difusor elíptico x 5
- 

71-5166-60-00 Honeycomb x 5
Panel de abeja x 5
- 

71-4754 - 14 - 00 60 Visual Comfort
Confort visual
- 

71-5658-00-00 Square diffuser x 5
Difusor cuadrado x 5
- 


71-6099-00-00 Softening Lens x 5
Difuminador de halo x 5
- 

71-7895-60-00 Screen x 5

Play HIGH VISUAL COMFORT

FRAMES / MARCOS


1,5W / 3W

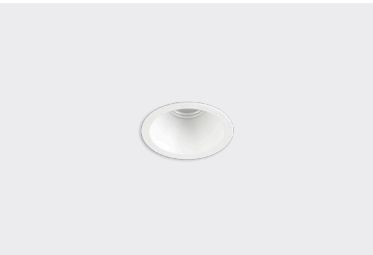

Round fixed
Redondo fijo

Code 71-3822-14-00 14
71-3822-60-00 60
Complete code AG36 (P.249)

IP54 40 0-15mm



Round fixed trimless
Redondo fijo sin marco

Code 71-6348-14-00 14
71-6348-60-00 60
Complete code AG41 (P.249)

IP54 36 0-14,5mm




7W / 13W / 18W / Warm Diming / Emergency



Round fixed
Redondo fijo

Code 71-2913-14-00 14
71-2913-60-00 60
Complete code AG13 (P.250)


IP54 78 0-25mm

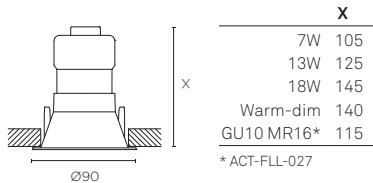

Round adjustable
Redondo ajustable

Code 71-6146-14-00 14
71-6146-60-00 60
Complete code AG14 (P.250)

IP23 95 0-18mm ±20°

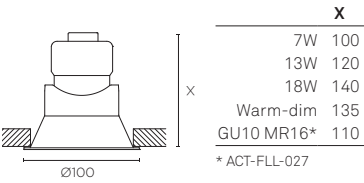

Play HIGH VISUAL COMFORT

Composition of the complete product references / Composición de referencias completas

Customise the Play model in the reference composition table obtaining:

- A single reference.
- A single data sheet.

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de referencias obteniendo:

- Una sola referencia final.
- Una sola ficha técnica

Example of codification
Ejemplo construcción referencia

AG36-P2V8S1BB14

MODEL MODELO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE ÁNGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO
 AG36 — ROUND / FIXED REDONDO / FIJO Ø45 Ø40 IP54	P2 1,5W	V8 2700K / CRI80 141lm (10°)	S1 10°	BB   ☒ 1 x 1 ON-OFF 71-8048 ☒  ☒ 1 x max.23 ON-OFF 71-3542 ☒  ☒ 1 x min.1 max.15 PHASE CUT 71-4898 ☒  ☒ 1 x max.12 0/1-10V / PUSH 71-7710 ☒ DALI 71-6192 ☒	14  60 
		W8 3000K / CRI80 141lm (10°) X8 4000K / CRI80 141lm (10°)			
 AG41 — ROUND / FIXED / TRIMLESS REDONDO / FIJO / SIN MARCO Ø36 Ø36 IP54	P3 3,2W	V8 2700K / CRI80 329lm (30°)	M2 30° F1 50°	BB   ☒ 1 x 1 ON-OFF 71-7364 ☒  ☒ 1 x max.7 ON-OFF 71-3542 ☒  ☒ 1 x min.2 max.3 PHASE CUT 71-7709 ☒  ☒ 1 x max.4 0/1-10V / PUSH 71-7710 ☒ DALI 71-6192 ☒	
		W8 3000K / CRI80 346lm (30°) X8 4000K / CRI80 363lm (30°)			

 P.306

Accessories not included / Accesorios no incluidos

-  **71-7891-00-00** Elliptical Diffuser x 5
Difusor elíptico x 5
-  **71-7892-60-00** Honeycomb x 5
Panel de abeja x 5

-  **71-7893-00-00** Softening Lens x 5
Difuminador de halo x 5
-  **71-7894-60-00** Screen x 5

-  **71-5618-60-00**
Ø40-42
-  **71-5617-60-00**
Ø36
- Kit recessed
concrete
housing
Kit empotrado
hormigón

Play HIGH VISUAL COMFORT

Composition of the complete product references / Composición de referencias completas

Customise the Play model in the reference composition table obtaining:

- A single reference.
- A single data sheet.

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de referencias obteniendo:

- Una sola referencia final.
- Una sola ficha técnica

Example of codification
Ejemplo construcción referencia

AG13-P7V9S2BB14

MODEL MODELO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE ÁNGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO
 AG13 — ROUND / FIXED REDONDO / FIJO Ø90 Ø78 IP54	P7 6,4W	V9 2700K / CRI90 500lm (30°)	S2 15°	BB 	14 
		W9 3000K / CRI90 579lm (30°)	M2 30°	 ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI	60 
		X9 4000K / CRI90 579lm (30°)	F1 50°	71-6651 71-7663 71-7710 71-6192	
 AG14 — ROUND / ADJUSTABLE REDONDO / AJUSTABLE Ø100 Ø95 IP23 ±20°	13 12W	V9 2700K / CRI90 1284lm (30°)	S2 15°	BB 	
		W9 3000K / CRI90 1382lm (30°)	M2 30°	 ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI	71-6652 71-5272 71-7710 71-6192
		X9 4000K / CRI90 1479lm (30°)	F1 50°		
	18 17,7W	V9 2700K / CRI90 1707lm (30°)	S2 15°	BB 	
		W9 3000K / CRI90 1837lm (30°)	M2 30°	 ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI	71-7551 71-7711 71-7710 71-6192
		X9 4000K / CRI90 1967lm (30°)	F1 50°		
	13 11,9W	S9 1800-3000K/ CRI95 946lm (30°) 	S2 15°	TS  PHASE CUT 220-240V	
			M2 30°		
			F1 50°		
	AA GU10	G1	NA	BU	


 P306

Accessories not included / Accesorios no incluidos

 71-5167-00-00 Elliptical Diffuser x 5 Difusor elíptico x 5	 71-5166-60-00 Honeycomb x 5 Panel de abeja x 5	 71-4754 - 14 - 00 60 Visual Comfort Confort visual
 71-5658-00-00 Square diffuser x 5 Difusor cuadrado x 5	 71-6099-00-00 Softening Lens x 5 Difuminador de halo x 5	 71-7895-60-00 Screen x 5

Play IP65

FRAMES / MARCOS



1,5W / 3W



Round fixed
Redondo fijo

Code	71-6347-14-00  71-6347-60-00 
Complete code	AG37 (P.252)

IP65  40  0-20mm




7W / 13W / 18W / Warm Diming / Emergency



Round fixed
Redondo fijo

Code	71-5137-14-00  71-5137-60-00  71-5137-21-00 
Complete code	AG16 (P.253)

IP65  65  0-20mm

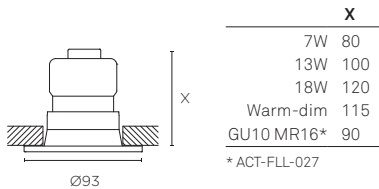

Square fixed
Cuadrado fijo

Code	71-5138-14-00  71-5138-60-00 
Complete code	AG22 (P.253)

IP65  65  0-20mm



Play IP65

Composition of the complete product references / Composición de referencias completas

Customise the Play model in the reference composition table obtaining:

- A single reference.
- A single data sheet.

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de referencias obteniendo:

- Una sola referencia final.
- Una sola ficha técnica

Example of codification
Ejemplo construcción referencia

AG37-P2V8S1BB14

MODEL MODELO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE ÁNGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO		
 AG37 — ROUND / FIXED REDONDO / FIJO Ø50 ⌀Ø40 IP65	P2 1,5W	V8 2700K / CRI80 141lm (10°)	S1 10°	BB 	14 		
		W8 3000K / CRI80 141lm (10°)		 ☒ 1 x 1 	60 		
		X8 4000K / CRI80 141lm (10°)		ON-OFF 71-8048 ☒			
				 ☒ 1 x max.23	ON-OFF 71-3542 ☒		
				 ☒ 1 x min.1 max.15	PHASE CUT 71-4898 ☒		
				 ☒ 1 x max.12	0/1-10V / PUSH 71-7710 ☒		
				DALI 71-6192 ☒			
	P3 3,2W	V8 2700K / CRI80 329lm (30°) W8 3000K / CRI80 346lm (30°) X8 4000K / CRI80 363lm (30°)	M2 30°	BB 	 P306		
			F1 50°				
						 ☒ 1 x 1 	
						ON-OFF 71-7364 ☒	
						 ☒ 1 x max.7	
						ON-OFF 71-3542 ☒	
						 ☒ 1 x min.2 max.3	
						PHASE CUT 71-7709 ☒	
						 ☒ 1 x max.4	
						0/1-10V / PUSH 71-7710 ☒	
						DALI 71-6192 ☒	

Accessories not included / Accesorios no incluidos

	71-7891-00-00 Elliptical Diffuser x 5 Difusor elíptico x 5		71-7893-00-00 Softening Lens x 5 Difuminador de halo x 5		71-5618-60-00 Kit recessed concrete housing Kit empotrado hormigón
	71-7892-60-00 Honeycomb x 5 Panel de abeja x 5		71-7894-60-00 Screen x 5		71-5617-60-00

Play IP65

Composition of the complete product references / Composición de referencias completas

Customise the Play model in the reference composition table obtaining:

- A single reference.
- A single data sheet.

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de referencias obteniendo:

- Una sola referencia final.
- Una sola ficha técnica

Example of codification
Ejemplo construcción referencia

AG16-P7V9S2BB14

MODEL MODELO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE ÁNGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO
 AG16 — ROUND / FIXED REDONDO / FIJO Ø93 ⌀Ø65 IP65	P7 6,4W	V9 2700K / CRI90 500lm (30°)	S2 15°	BB 	14 
		W9 3000K / CRI90 579lm (30°)	M2 30°	 ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI	60 
		X9 4000K / CRI90 579lm (30°)	F1 50°	71-6651 71-7663 71-7710 71-6192	ONLY AG16 21 
	13 12W	V9 2700K / CRI90 1284lm (30°)	S2 15°	BB 	
		W9 3000K / CRI90 1382lm (30°)	M2 30°	 ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI	
		X9 4000K / CRI90 1479lm (30°)	F1 50°	71-6652 71-5272 71-7710 71-6192	
	18 17,7W	V9 2700K / CRI90 1707lm (30°)	S2 15°	BB 	
		W9 3000K / CRI90 1837lm (30°)	M2 30°	 ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI	
		X9 4000K / CRI90 1967lm (30°)	F1 50°	71-7551 71-7711 71-7710 71-6192	
	13 11,9W	S9 1800-3000K/ CRI95 946lm (30°) 	S2 15° M2 30° F1 50°	TS  PHASE CUT 220-240V	
		AA GU10	G1	NA	BU

 P306

Accessories not included / Accesorios no incluidos

	71-5167-00-00 Elliptical Diffuser x 5 Difusor elíptico x 5		71-5166-60-00 Honeycomb x 5 Panel de abeja x 5		71-4754 - 14 - 00 60 Visual Comfort Confort visual
	71-5658-00-00 Square diffuser x 5 Difusor cuadrado x 5		71-6099-00-00 Softening Lens x 5 Difuminador de halo x 5		71-7895-60-00 Screen x 5

Play IP65 GLASS

FRAMES / MARCOS

14




7W / 13W / 18W / Warm Diming / Emergency



Round fixed
Redondo fijo

Code 71-7572-14-H6 14
Complete code AG43 (P. 255)


IP65 68 0-20mm

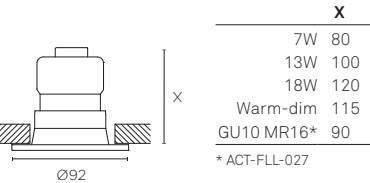

Square fixed
Cuadrado fijo

Code 71-7571-14-H6 14
Complete code AG44 (P. 255)

IP65 68 0-20mm

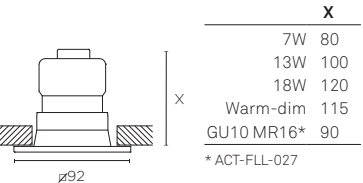

Play IP65 GLASS

Composition of the complete product references / Composición de referencias completas

Customise the Play model in the reference composition table obtaining:

- A single reference.
- A single data sheet.

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de referencias obteniendo:

- Una sola referencia final.
- Una sola ficha técnica

Example of codification
Ejemplo construcción referencia

AG43-P7V9S2BB14

MODEL MODELO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE ÁNGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO
 AG43 — ROUND / FIXED REDONDO / FIJO Ø92 68 IP65	P7 6,4W	V9 2700K / CRI90 500lm (30°)	S2 15°	BB   ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI	14 
		W9 3000K / CRI90 579lm (30°)	M2 30°		
		X9 4000K / CRI90 579lm (30°)	F1 50°		
 AG44 — SQUARE / FIXED CUADRADO / FIJO 92 68 IP65	13 12W	V9 2700K / CRI90 1284lm (30°)	S2 15°	BB   ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI	
		W9 3000K / CRI90 1382lm (30°)	M2 30°		
		X9 4000K / CRI90 1479lm (30°)	F1 50°		
	18 17,7W	V9 2700K / CRI90 1707lm (30°)	S2 15°	BB   ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI	
		W9 3000K / CRI90 1837lm (30°)	M2 30°		
		X9 4000K / CRI90 1967lm (30°)	F1 50°		
	13 11,9W	S9 1800-3000K/ CRI95 946lm (30°) 	S2 15°	TS  PHASE CUT 220-240V	
			M2 30°		
			F1 50°		
AA GU10		G1	NA	BU	

 P306


Accessories not included / Accesorios no incluidos

-  **71-5167-00-00** Elliptical Diffuser x 5
Difusor elíptico x 5
-  **71-5166-60-00** Honeycomb x 5
Panel de abeja x 5
-  **71-4754 - 14 - 00 60** Visual Comfort
Confort visual
-  **71-5658-00-00** Square diffuser x 5
Difusor cuadrado x 5
-  **71-6099-00-00** Softening Lens x 5
Difuminador de halo x 5
-  **71-7895-60-00** Screen x 5

Play PINHOLE

FRAMES / MARCOS



1,5W / 3W

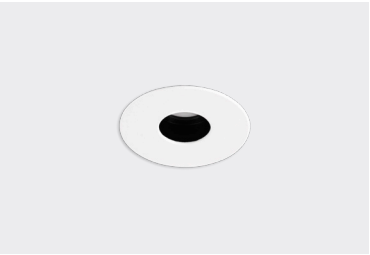

Round fixed
Redondo fijo

Code **71-7880-14-00** ☐
71-7880-60-00 ☒
Complete code **AG61** (P.258)


IP54 55 0-15mm

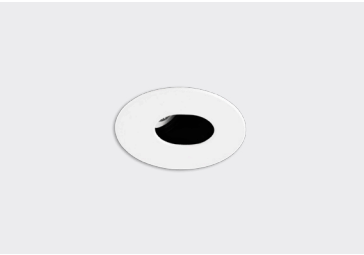

Round adjustable
Redondo ajustable


Code **71-7881-14-00** ☐
71-7881-60-00 ☒
Complete code **AG62** (P.258)

IP23 55 0-15mm 35°



Play PINHOLE



7W / 13W / 18W / Warm Diming / Emergency

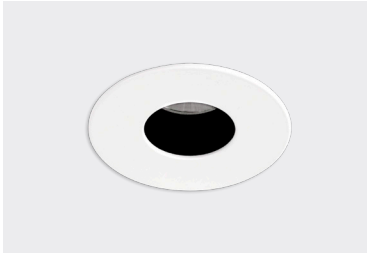

Round fixed
Redondo fijo

Code **71-7868-14-00** ☐
Complete code **AG45** (P.259)


IP54 75 0-18mm

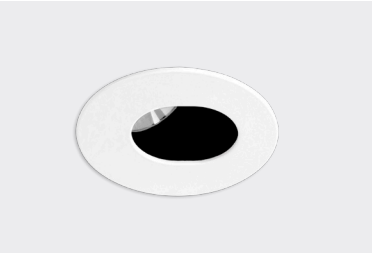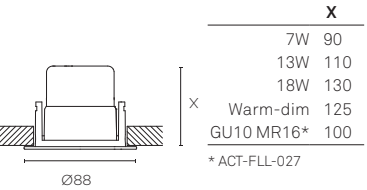

Round adjustable
Redondo ajustable

Code **71-7870-14-00** ☐
Complete code **AG47** (P.259)



IP23 75 0-18mm 35°

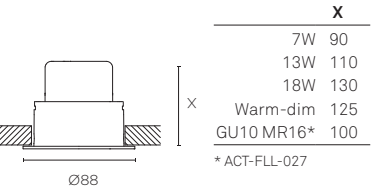

Square fixed
Cuadrado fijo

Code **71-7869-14-00** ☐
Complete code **AG46** (P.259)


IP54 75 0-18mm

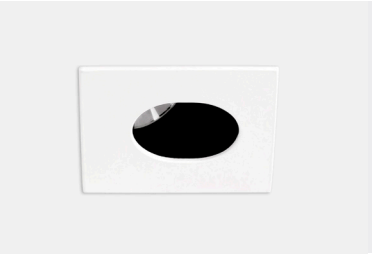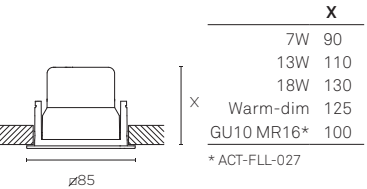

Square adjustable
Cuadrado ajustable

Code **71-7871-14-00** ☐
Complete code **AG48** (P.259)

IP23 75 0-18mm 35°

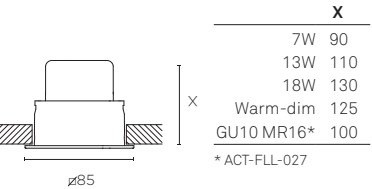

Play PINHOLE

Composition of the complete product references / Composición de referencias completas

Customise the Play model in the reference composition table obtaining:

- A single reference.
- A single data sheet.

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de referencias obteniendo:

- Una sola referencia final.
- Una sola ficha técnica

Example of codification
Ejemplo construcción referencia

AG61-P2V8S1BB14

MODEL MODELO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE ÁNGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO
 AG61 — ROUND / FIXED REDONDO / FIJO Ø65 55 IP54	P2 1,5W	V8 2700K / CRI80 141lm (10°)	S1 10°	BB  ON-OFF 71-8048  ON-OFF 71-3542  ON-OFF 71-4898  ON-OFF 71-7710  DALI 71-6192 	14  60 
		W8 3000K / CRI80 141lm (10°) X8 4000K / CRI80 141lm (10°)			
 AG62 — ROUND / ADJUSTABLE REDONDO / AJUSTABLE Ø65 55 IP23 35°	P3 3,2W	V8 2700K / CRI80 329lm (30°)	M2 30° F1 50°	BB  ON-OFF 71-7364  ON-OFF 71-3542  ON-OFF 71-7709  ON-OFF 71-7710  DALI 71-6192 	
		W8 3000K / CRI80 346lm (30°) X8 4000K / CRI80 363lm (30°)			

 P.306

Accessories not included / Accesorios no incluidos

 **71-7891-00-00** Elliptical Diffuser x 5
Difusor elíptico x 5

 **71-7893-00-00** Softening Lens x 5
Difuminador de halo x 5

 **71-5618-60-00** Kit recessed concrete housing
Kit empotrado hormigón

 **71-7892-60-00** Honeycomb x 5
Panel de abeja x 5

 **71-7894-60-00** Screen x 5

 **71-5617-60-00**

Play PINHOLE

Composition of the complete product references / Composición de referencias completas

Customise the Play model in the reference composition table obtaining:


- A single reference.
- A single data sheet.

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de referencias obteniendo:

- Una sola referencia final.
- Una sola ficha técnica

Example of codification
Ejemplo construcción referencia

AG45-P7V9S2BB14

MODEL MODELO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE ÁNGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO
 AG45 — ROUND / FIXED REDONDO / FIJO Ø88 75 IP54	P7 6,4W	V9 2700K / CRI90 500lm (30°)	S2 15° M2 30° F1 50°	BB  ON-OFF 71-6651 PHASE CUT 71-7663 0/1-10V / PUSH 71-7710 DALI 71-6192	14 
		W9 3000K / CRI90 579lm (30°) X9 4000K / CRI90 579lm (30°)			
 AG46 — SQUARE / FIXED CUADRADO / FIJO 85 75 IP54	13 12W	V9 2700K / CRI90 1284lm (30°)	S2 15° M2 30° F1 50°	BB  ON-OFF 71-6652 PHASE CUT 71-5272 0/1-10V / PUSH 71-7710 DALI 71-6192	
		W9 3000K / CRI90 1382lm (30°) X9 4000K / CRI90 1479lm (30°)			
 AG47 — ROUND / ADJUSTABLE REDONDO / AJUSTABLE Ø88 75 IP23 35°	18 17,7W	V9 2700K / CRI90 1707lm (30°)	S2 15° M2 30° F1 50°	BB  ON-OFF 71-7551 PHASE CUT 71-7711 0/1-10V / PUSH 71-7710 DALI 71-6192	
		W9 3000K / CRI90 1837lm (30°) X9 4000K / CRI90 1967lm (30°)			
 AG48 — SQUARE / ADJUSTABLE CUADRADO / AJUSTABLE 85 75 IP23 35°	13 11,9W	S9 1800-3000K/ CRI95 946lm (30°) 	S2 15° M2 30° F1 50°	TS  PHASE CUT 220-240V	
AA GU10	G1		NA	BU	

 P.306

Accessories not included / Accesorios no incluidos

 **71-5167-00-00** Elliptical Diffuser x 5
Difusor elíptico x 5

 **71-5166-60-00** Honeycomb x 5
Panel de abeja x 5

 **71-4754 - 14 - 00
60** Visual Comfort
Confort visual

 **71-5658-00-00** Square diffuser x 5
Difusor cuadrado x 5

 **71-6099-00-00** Softening Lens x 5
Difuminador de halo x 5

 **71-7895-60-00** Screen x 5

Play SOFT

FRAMES / MARCOS

1,5W / 3W



Round fixed
Redondo fijo

Code 71-7882-14-00 14
71-7882-60-00 60
Complete code AG63 (P.262)


IP54 55 0-15mm



Round adjustable
Redondo ajustable


Code 71-7883-14-00 14
71-7883-60-00 60
Complete code AG64 (P.262)

IP23 55 0-15mm 35°



Play SOFT


7W / 13W / 18W / Warm Diming / Emergency



Round fixed
Redondo fijo

Code 71-7872-14-00 14
71-7872-60-00 60
Complete code AG49 (P.263)


IP54 85 0-18mm

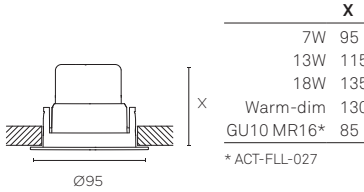

Round fixed trimless
Redondo fijo sin marco

Code 71-7874-14-00 14
71-7874-60-00 60
Complete code AG51 (P.263)


IP54 100 0-18mm

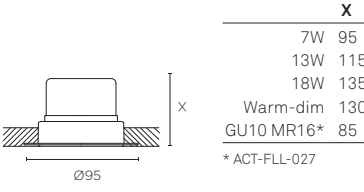

Round adjustable
Redondo ajustable

Code 71-7875-14-00 14
71-7875-60-00 60
Complete code AG52 (P.263)



IP23 85 0-18mm 35°

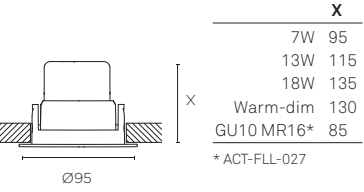

Round adjustable trimless
Redondo ajustable sin marco

Code 71-7877-14-00 14
71-7877-60-00 60
Complete code AG53 (P.263)


IP23 85 0-18mm 35°

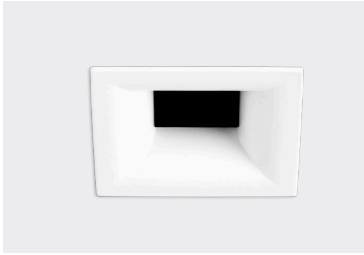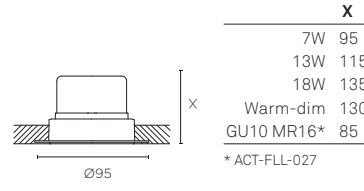

Square fixed
Cuadrado fijo

Code 71-7873-14-00 14
71-7873-60-00 60
Complete code AG54 (P.263)


IP54 85 0-18mm

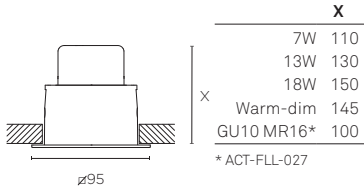

Square adjustable
Cuadrado ajustable

Code 71-7876-14-00 14
71-7876-60-00 60
Complete code AG55 (P.263)

IP23 85 0-18mm 35°

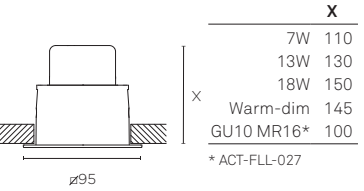

Play SOFT

Composition of the complete product references / Composición de referencias completas

Customise the Play model in the reference composition table obtaining:



- A single reference.
- A single data sheet.

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de referencias obteniendo:

- Una sola referencia final.
- Una sola ficha técnica

Example of codification
Ejemplo construcción referencia

AG63-P2V8S1BB14

MODEL MODELO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE ÁNGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO
 AG63 — ROUND / FIXED REDONDO / FIJO Ø65 11055 IP54	P2 1,5W	V8 2700K / CRI80 141lm (10°)	S1 10°	BB 	14 
		W8 3000K / CRI80 141lm (10°)		 1 x 1  ON-OFF 71-8048 	60 
		X8 4000K / CRI80 141lm (10°)		 1 x max.23 ON-OFF 71-3542 	
 AG64 — ROUND / ADJUSTABLE REDONDO / AJUSTABLE Ø65 11055 IP23 135°	P3 3,2W	V8 2700K / CRI80 329lm (30°)	M2 30°	BB 	
		W8 3000K / CRI80 346lm (30°)	F1 50°		
		X8 4000K / CRI80 363lm (30°)		 1 x 1  ON-OFF 71-7364 	
				 1 x max.7 ON-OFF 71-3542 	
				 1 x min.2 max.3 PHASE CUT 71-7709 	
				 1 x max.4 0/1-10V / PUSH 71-7710 	
				DALI 71-6192 	

 P306

Accessories not included / Accesorios no incluidos

 **71-7891-00-00** Elliptical Diffuser x 5
Difusor elíptico x 5

 **71-7893-00-00** Softening Lens x 5
Difuminador de halo x 5

 **71-5618-60-00** Kit recessed concrete housing
Ø40-42
71-5617-60-00 Kit empotrado hormigón
Ø36

 **71-7892-60-00** Honeycomb x 5
Panel de abeja x 5

 **71-7894-60-00** Screen x 5

Play SOFT

Composition of the complete product references / Composición de referencias completas

Customise the Play model in the reference composition table obtaining:

- A single reference.
- A single data sheet.

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de referencias obteniendo:

- Una sola referencia final.
- Una sola ficha técnica

Example of codification
Ejemplo construcción referencia

AG49-P7V9S2BB14

MODEL MODELO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE ÁNGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO
 AG49 — ROUND / FIXED REDONDO / FIJO Ø95 11085 IP54	P7 6,4W	V9 2700K / CRI90 500lm (30°)	S2 15°	BB 	14 
		W9 3000K / CRI90 579lm (30°)	M2 30°	 ON-OFF PHASE CUT 71-6651 0/1-10V / PUSH 71-7663 DALI 71-7710 71-6192	60 
		X9 4000K / CRI90 579lm (30°)	F1 50°		
 AG51 — ROUND / FIXED / TRIMLESS REDONDO / FIJO / SIN MARCO Ø95 110100 IP23	13 12W	V9 2700K / CRI90 1284lm (30°)	S2 15°	BB 	
		W9 3000K / CRI90 1382lm (30°)	M2 30°	 ON-OFF PHASE CUT 71-6652 0/1-10V / PUSH 71-5272 DALI 71-7710 71-6192	
		X9 4000K / CRI90 1479lm (30°)	F1 50°		
 AG52 — ROUND / ADJUSTABLE REDONDO / AJUSTABLE Ø95 11085 IP23 135°	18 17,7W	V9 2700K / CRI90 1707lm (30°)	S2 15°	BB 	
		W9 3000K / CRI90 1837lm (30°)	M2 30°	 ON-OFF PHASE CUT 71-7551 0/1-10V / PUSH 71-7711 DALI 71-7710 71-6192	
		X9 4000K / CRI90 1967lm (30°)	F1 50°		
 AG53 — ROUND / ADJUSTABLE / TRIMLESS REDONDO / AJUSTABLE / SIN MARCO Ø95 110100 IP23 135°	13 11,9W	S9 1800-3000K / CRI95 946lm (30°) 	S2 15°	TS  PHASE CUT 220-240V	
			M2 30°		
			F1 50°		
 AG54 — SQUARE / FIXED CUADRADO / FIJO 11095 11085 IP54	AA GU10	G1	NA	BU	
 AG55 — SQUARE / ADJUSTABLE CUADRADO / AJUSTABLE 11095 11085 IP23 135°					 P306

Accessories not included / Accesorios no incluidos

 **71-5167-00-00** Elliptical Diffuser x 5
Difusor elíptico x 5

 **71-5166-60-00** Honeycomb x 5
Panel de abeja x 5

 **71-4754 - 14 - 00 60** Visual Comfort
Confort visual

 **71-5658-00-00** Square diffuser x 5
Difusor cuadrado x 5

 **71-6099-00-00** Softening Lens x 5
Difuminador de halo x 5

 **71-7895-60-00** Screen x 5

Play SNOOT

FRAMES / MARCOS


1,5W / 3W



Round adjustable
Redondo ajustable

Code **71-7884-14-00** ☐
71-7884-60-00 ☒
Complete code **AG65** (P.265)

IP23 60 0-15mm ± 40° 320°




7W / 13W / 18W / Warm Diming / Emergency



Round adjustable
Redondo ajustable

Code **71-7878-14-00** ☐
71-7878-60-00 ☒
Complete code **AG56** (P.266)


IP23 85 0-18mm ± 40° 320°

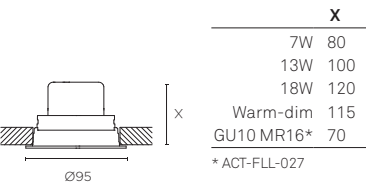

Round adjustable trimless
Redondo ajustable sin marco

Code **71-7879-14-00** ☐
71-7879-60-00 ☒
Complete code **AG57** (P.266)

IP23 86 0-18mm ± 40° 320°

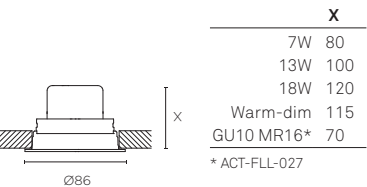

Play SNOOT

Composition of the complete product references / Composición de referencias completas

- Customise the Play model in the reference composition table obtaining:

 - A single reference.
 - A single data sheet.
- Personalice el modelo Play en la tabla de composición de referencias obteniendo:

 - Una sola referencia final.
 - Una sola ficha técnica

Example of codification | AG65-P2V8S1BB14

MODEL MODELO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE ÁNGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO
N AG65 — ROUND / ADJUSTABLE REDONDO / AJUSTABLE Ø70 60 IP23 ±40° 320°	P2 1,5W	V8 2700K / CRI80 141lm (10°)	S1 10°	BB	14
		W8 3000K / CRI80 141lm (10°)		☒ 1 x 1 ☒ ON-OFF 71-8048	60
		X8 4000K / CRI80 141lm (10°)		☒ 1 x max.23 ON-OFF 71-3542 ☒ 1 x min.1 max.15 PHASE CUT 71-4898 ☒ 1 x max.12 0/1-10V / PUSH 71-7710 DALI 71-6192	
	P3 3,2W	V8 2700K / CRI80 329lm (30°)	M2 30°	BB	
		W8 3000K / CRI80 346lm (30°)	F1 50°	☒ 1 x 1 ☒ ON-OFF 71-7364 ☒ 1 x max.7 ON-OFF 71-3542 ☒ 1 x min.2 max.3 PHASE CUT 71-7709 ☒ 1 x max.4 0/1-10V / PUSH 71-7710 DALI 71-6192	
		X8 4000K / CRI80 363lm (30°)			

P.306

Accessories not included / Accesorios no incluidos

- 71-7891-00-00** Elliptical Diffuser x 5
Difusor elíptico x 5
- 71-7893-00-00** Softening Lens x 5
Difuminador de halo x 5
- 71-7892-60-00** Honeycomb x 5
Panel de abeja x 5
- 71-7894-60-00** Screen x 5
- 71-5618-60-00** Kit recessed concrete housing
Ø40-42
- 71-5617-60-00** Kit empotrado hormigón
Ø36

Play SNOOT

Composition of the complete product references / Composición de referencias completas

Customise the Play model in the reference composition table obtaining:

- A single reference.
- A single data sheet.

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de referencias obteniendo:

- Una sola referencia final.
- Una sola ficha técnica

Example of codification
Ejemplo construcción referencia

AG56-P7V9S2BB14

MODEL MODELO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE ÁNGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO
 AG56 — ROUND / ADJUSTABLE REDONDO / AJUSTABLE Ø95 85 IP23 ↕ ±40° ↻ 320°	P7 6,4W	V9 2700K / CRI90 500lm (30°)	S2 15°	BB 	14 
		W9 3000K / CRI90 579lm (30°)	M2 30°	 ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI 71-6651 71-7663 71-7710 71-6192	60 
		X9 4000K / CRI90 579lm (30°)	F1 50°		
 AG57 — ROUND / ADJUSTABLE / TRIMLESS REDONDO / AJUSTABLE / SIN MARCO Ø86 86 IP23 ↕ ±40° ↻ 320°	13 12W	V9 2700K / CRI90 1284lm (30°)	S2 15°	BB 	
		W9 3000K / CRI90 1382lm (30°)	M2 30°	 ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI 71-6652 71-5272 71-7710 71-6192	
		X9 4000K / CRI90 1479lm (30°)	F1 50°		
	18 17,7W	V9 2700K / CRI90 1707lm (30°)	S2 15°	BB 	
		W9 3000K / CRI90 1837lm (30°)	M2 30°	 ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI 71-7551 71-7711 71-7710 71-6192	
		X9 4000K / CRI90 1967lm (30°)	F1 50°		
	13 11,9W	S9 1800-3000K/ CRI95 946lm (30°) 	S2 15°	TS  PHASE CUT 220-240V	
			M2 30°		
			F1 50°		
AA GU10	G1	NA	BU		

 P306

Accessories not included / Accesorios no incluidos

 **71-5167-00-00** Elliptical Diffuser x 5
Difusor elíptico x 5

 **71-5166-60-00** Honeycomb x 5
Panel de abeja x 5

 **71-4754 - 14 - 00
60** Visual Comfort
Confort visual

 **71-5658-00-00** Square diffuser x 5
Difusor cuadrado x 5

 **71-6099-00-00** Softening Lens x 5
Difuminador de halo x 5

 **71-7895-60-00** Screen x 5

Play RAW RACY GOLD

FRAMES / MARCOS



1,5W / 3W



Round fixed
Redondo fijo


Code

71-8022-EP-00 

Complete code

AG66 (P.268)

IP54  55  0-16mm



7W / 13W / 18W / Warm Diming / Emergency



Round fixed
Redondo fijo


Code

71-8019-EP-00 

Complete code

AG58 (P.269)

IP54  100  0-25mm

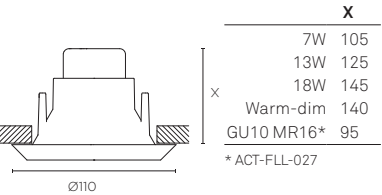

Play RAW RACY GOLD

Composition of the complete product references / Composición de referencias completas


- Customise the Play model in the reference composition table obtaining:

 - A single reference.
 - A single data sheet.
- Personalice el modelo Play en la tabla de composición de referencias obteniendo:

 - Una sola referencia final.
 - Una sola ficha técnica

Example of codification
Ejemplo construcción referencia

AG66-P2V8S1BBEP

MODEL MODELO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE ÁNGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO
N AG66 — Ø65 ØØ55 IP54	P2 1,5W	V8 2700K / CRI80 141lm (10°)	S1 10°	BB	EP  RACY GOLD / ROUND / FIXED RACY GOLD / REDONDO / FIJO
		W8 3000K / CRI80 141lm (10°)		☒ 1 x 1 ON-OFF 71-8048	
		X8 4000K / CRI80 141lm (10°)		☒ 1 x max.23 ON-OFF 71-3542	
				☒ 1 x min.1 max.15 PHASE CUT 71-4898	
				☒ 1 x max.12 0/1-10V / PUSH 71-7710	
				DALI 71-6192	
	P3 3,2W	V8 2700K / CRI80 329lm (30°)	M2 30°	BB	
		W8 3000K / CRI80 346lm (30°)	F1 50°		
		X8 4000K / CRI80 363lm (30°)		☒ 1 x 1 ON-OFF 71-7364	
				☒ 1 x max.7 ON-OFF 71-3542	
				☒ 1 x min.2 max.3 PHASE CUT 71-7709	
				☒ 1 x max.4 0/1-10V / PUSH 71-7710	
				DALI 71-6192	

P.306

Accessories not included / Accesorios no incluidos

- 71-7891-00-00 Elliptical Diffuser x 5
Difusor elíptico x 5
- 71-7893-00-00 Softening Lens x 5
Difuminador de halo x 5
- 71-5618-60-00 Kit recessed concrete housing
Ø40-42
- 71-7892-60-00 Honeycomb x 5
Panel de abeja x 5
- 71-7894-60-00 Screen x 5
- 71-5617-60-00 Kit empotrado hormigón
Ø36

Play RAW RACY GOLD

Composition of the complete product references / Composición de referencias completas

- Customise the Play model in the reference composition table obtaining:

 - A single reference.
 - A single data sheet.
- Personalice el modelo Play en la tabla de composición de referencias obteniendo:

 - Una sola referencia final.
 - Una sola ficha técnica

Example of codification
Ejemplo construcción referencia

AG58-P7V9S2BBEP

MODEL MODELO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE ÁNGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO
N AG58 — Ø110 Ø100	P7 6,4W	V9 2700K / CRI90 500lm (30°)	S2 15°	BB	EP  RACY GOLD / ROUND / FIXED RACY GOLD / REDONDO / FIJO
		W9 3000K / CRI90 579lm (30°)	M2 30°	 ON-OFF 71-6651 PHASE CUT 71-7663 0/1-10V / PUSH 71-7710 DALI 71-6192	
		X9 4000K / CRI90 579lm (30°)	F1 50°		
	13 12W	V9 2700K / CRI90 1284lm (30°)	S2 15°	BB	
		W9 3000K / CRI90 1382lm (30°)	M2 30°	 ON-OFF 71-6652 PHASE CUT 71-5272 0/1-10V / PUSH 71-7710 DALI 71-6192	
		X9 4000K / CRI90 1479lm (30°)	F1 50°		
	18 17,7W	V9 2700K / CRI90 1707lm (30°)	S2 15°	BB	
		W9 3000K / CRI90 1837lm (30°)	M2 30°	 ON-OFF 71-7551 PHASE CUT 71-7711 0/1-10V / PUSH 71-7710 DALI 71-6192	
		X9 4000K / CRI90 1967lm (30°)	F1 50°		
	13 11,9W	S9 1800-3000K/ CRI95 946lm (30°) 	S2 15°	TS PHASE CUT 220-240V	
			M2 30°		
			F1 50°		
	AA GU10	G1	NA	BU	

P.306

Accessories not included / Accesorios no incluidos

- 71-5167-00-00 Elliptical Diffuser x 5
Difusor elíptico x 5
- 71-5166-60-00 Honeycomb x 5
Panel de abeja x 5
- 71-4754 - 14 - 00 60 Visual Comfort
Confort visual
- 71-5658-00-00 Square diffuser x 5
Difusor cuadrado x 5
- 71-6099-00-00 Softening Lens x 5
Difuminador de halo x 5
- 71-7895-60-00 Screen x 5

Play RAW

FRAMES / MARCOS


1,5W / 3W



Oak Round fixed
Oak Redondo fijo

Code 71-8023-EO-00
Complete code AG67 (P.272)



IP54 55 0-16mm



Walnut Round fixed
Walnut Redondo fijo

Code 71-8023-EN-00
Complete code AG67 (P.272)


IP54 55 0-16mm

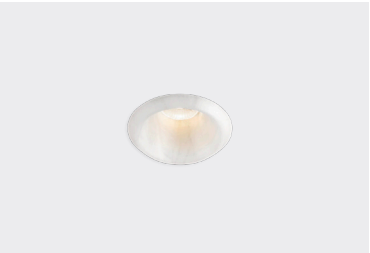

Alabaster Round fixed
Alabaster Redondo fijo

Code 71-8023-55-00
Complete code AG67 (P.272)

IP54 55 0-16mm



Wood from sustainable forests.
Madera proveniente de bosques sostenibles.

Play RAW

FRAMES / MARCOS


7W / 13W / 18W / Warm Diming / Emergency



Oak Round fixed
Oak Redondo fijo

Code 71-8020-EO-00
Complete code AG59 (P.273)


IP54 100 0-25mm

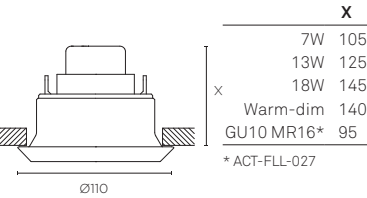

Alabaster Round fixed
Alabaster Redondo fijo

Code 71-8020-55-00
Complete code AG59 (P.273)


IP54 100 0-25mm

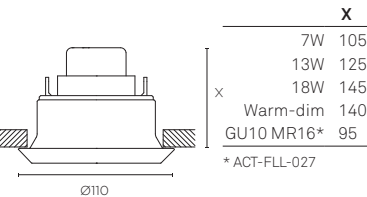

Walnut Round fixed
Walnut Redondo fijo

Code 71-8020-EN-00
Complete code AG59 (P.273)


IP54 100 0-25mm

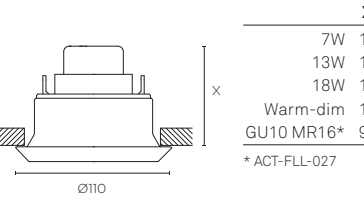

Concrete Round fixed
Concrete Redondo fijo

Code 71-8020-DC-00
Complete code AG59 (P.273)

IP54 100 0-25mm

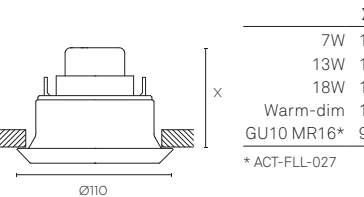

Wood from sustainable forests.
Madera proveniente de bosques sostenibles.

Play RAW

Composition of the complete product references / Composición de referencias completas

Customise the Play model in the reference composition table obtaining:

- A single reference.
- A single data sheet.

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de referencias obteniendo:


- Una sola referencia final.
- Una sola ficha técnica

Example of codification
Ejemplo construcción referencia

AG67-P2V8S1BBEN

MODEL MODELO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE ÁNGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO
AG67 — Ø65 10055 IP54	P2 1,5W	V8 2700K / CRI80 141lm (10°)	S1 10°	BB	EN
		W8 3000K / CRI80 141lm (10°)		1 x 1 ON-OFF 71-8048	
		X8 4000K / CRI80 141lm (10°)		1 x max.23 ON-OFF 71-3542	
				1 x min.1 max.15 PHASE CUT 71-4898	
				1 x max.12 0/1-10V / PUSH 71-7710	
				DALI 71-6192	
	P3 3,2W	V8 2700K / CRI80 329lm (30°)	M2 30°	BB	EO
		W8 3000K / CRI80 346lm (30°)	F1 50°		
		X8 4000K / CRI80 363lm (30°)			
				1 x 1 ON-OFF 71-7364	
				1 x max.7 ON-OFF 71-3542	
				1 x min.2 max.3 PHASE CUT 71-7709	
				1 x max.4 0/1-10V / PUSH 71-7710	
				DALI 71-6192	

P.306



Accessories not included / Accesorios no incluidos

- 71-7891-00-00 Elliptical Diffuser x 5
Difusor elíptico x 5
- 71-7893-00-00 Softening Lens x 5
Difuminador de halo x 5
- 71-5618-60-00 Ø40-42
71-5617-60-00 Ø36
Kit recessed concrete housing
Kit empotrado hormigón
- 71-7892-60-00 Honeycomb x 5
Panel de abeja x 5
- 71-7894-60-00 Screen x 5

Play RAW

Composition of the complete product references / Composición de referencias completas

Customise the Play model in the reference composition table obtaining:

- A single reference.
- A single data sheet.

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de referencias obteniendo:


- Una sola referencia final.
- Una sola ficha técnica

Example of codification
Ejemplo construcción referencia

AG59-P7V9S2BBEN

MODEL MODELO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE ÁNGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO
AG59 — Ø110 10055 IP54	P7 6,4W	V9 2700K / CRI90 500lm (30°)	S2 15°	BB	EN
		W9 3000K / CRI90 579lm (30°)	M2 30°	 ON-OFF 71-6651 PHASE CUT 71-7663 0/1-10V / PUSH 71-7710 DALI 71-6192	
		X9 4000K / CRI90 579lm (30°)	F1 50°		
	13 12W	V9 2700K / CRI90 1284lm (30°)	S2 15°	BB	EO
		W9 3000K / CRI90 1382lm (30°)	M2 30°	 ON-OFF 71-6652 PHASE CUT 71-5272 0/1-10V / PUSH 71-7710 DALI 71-6192	
		X9 4000K / CRI90 1479lm (30°)	F1 50°		
	18 17,7W	V9 2700K / CRI90 1707lm (30°)	S2 15°	BB	55
		W9 3000K / CRI90 1837lm (30°)	M2 30°	 ON-OFF 71-7551 PHASE CUT 71-7711 0/1-10V / PUSH 71-7710 DALI 71-6192	
		X9 4000K / CRI90 1967lm (30°)	F1 50°		
	13 11,9W	S9 1800-3000K / CRI95 946lm (30°) 	S2 15°	TS PHASE CUT 220-240V	DC
			M2 30°		
			F1 50°		
	AA GU10	G1	NA	BU	CONCRETE / ROUND / FIXED CONCRETE / REDONDO / FIJO

P.306



Accessories not included / Accesorios no incluidos

- 71-5167-00-00 Elliptical Diffuser x 5
Difusor elíptico x 5
- 71-5166-60-00 Honeycomb x 5
Panel de abeja x 5
- 71-4754 - 14 - 00 60 Visual Comfort
Confort visual
- 71-5658-00-00 Square diffuser x 5
Difusor cuadrado x 5
- 71-6099-00-00 Softening Lens x 5
Difuminador de halo x 5
- 71-7895-60-00 Screen x 5

Play DECO SYMMETRICAL

FRAMES / MARCOS

7W / 13W / 18W / Warm Diming / Emergency




Round fixed
Redondo fijo

Frame code	71-4751-14-00	☐
	71-4751-60-00	☐
	71-4751-23-00	☐
+	+	
Reflector code	71-4752-14-00	☐
	71-4752-60-00	☐
	71-4752-23-00	☐
Complete code	AG23 (P. 276)	

IP54 80 0-25mm

X	
7W	90
13W	110
18W	130
Warm-dim	125
GU10 MR16*	80
* ACT-FLL-027	

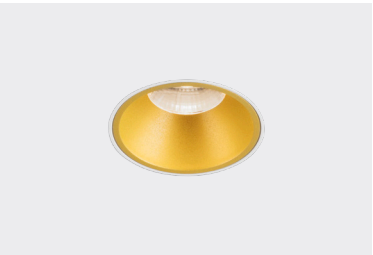

Round fixed trimless
Redondo fijo sin marco

Frame code	71-5126-14-00	☐
+	+	
Reflector code	71-4752-14-00	☐
	71-4752-60-00	☐
	71-4752-23-00	☐
Complete code	AG24 (P. 277)	

IP54 75 0-15mm

X	
7W	95
13W	115
18W	135
Warm-dim	130
GU10 MR16*	85
* ACT-FLL-027	



Square fixed
Cuadrado fijo

Frame code	71-5125-14-00	☐
	71-5125-60-00	☐
	71-5125-23-00	☐
+	+	
Reflector code	71-5123-14-00	☐
	71-5123-60-00	☐
	71-5123-23-00	☐
Complete code	AG27 (P. 276)	

IP54 100 0-25mm

X	
7W	90
13W	110
18W	130
Warm-dim	125
GU10 MR16*	80
* ACT-FLL-027	



Square fixed trimless
Cuadrado fijo sin marco

Frame code	71-5128-14-00	☐
+	+	
Reflector code	71-5123-14-00	☐
	71-5123-60-00	☐
	71-5123-23-00	☐
Complete code	AG28 (P. 277)	


IP54 75 0-25mm

X	
7W	95
13W	115
18W	135
Warm-dim	130
GU10 MR16*	85
* ACT-FLL-027	

Play DECO ASYMMETRICAL

FRAMES / MARCOS

7W / 13W / 18W / Warm Diming / Emergency

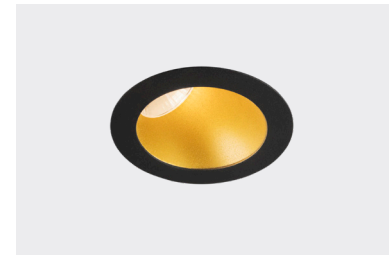


Round fixed
Redondo fijo

Frame code	71-4751-14-00	☐
	71-4751-60-00	☐
	71-4751-23-00	☐
+	+	
Reflector code	71-4753-14-00	☐
	71-4753-60-00	☐
	71-4753-23-00	☐
Complete code	AG25 (P. 278)	

IP54 80 0-25mm

X	
7W	90
13W	110
18W	125
Warm-dim	120
GU10 MR16*	90
* ACT-FLL-027	

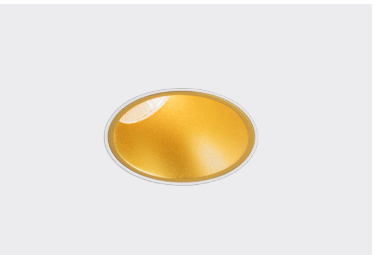


Round fixed trimless
Redondo fijo sin marco

Frame code	71-5126-14-00	☐
+	+	
Reflector code	71-4753-14-00	☐
	71-4753-60-00	☐
	71-4753-23-00	☐
Complete code	AG26 (P. 279)	

IP54 75 0-15mm

X	
7W	95
13W	115
18W	125
Warm-dim	120
GU10 MR16*	90
* ACT-FLL-027	

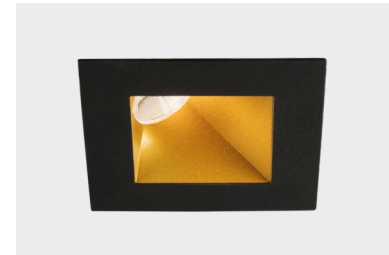

Square fixed
Cuadrado fijo

Frame code	71-5125-14-00	☐
	71-5125-60-00	☐
	71-5125-23-00	☐
+	+	
Reflector code	71-5124-14-00	☐
	71-5124-60-00	☐
	71-5124-23-00	☐
Complete code	AG29 (P. 278)	

IP54 100 0-25mm

X	
7W	90
13W	110
18W	125
Warm-dim	120
GU10 MR16*	90
* ACT-FLL-027	



Square fixed trimless
Cuadrado fijo sin marco

Frame code	71-5128-14-00	☐
+	+	
Reflector code	71-5124-14-00	☐
	71-5124-60-00	☐
	71-5124-23-00	☐
Complete code	AG31 (P. 279)	

IP54 75 0-25mm

X	
7W	95
13W	115
18W	125
Warm-dim	120
GU10 MR16*	90
* ACT-FLL-027	

Play DECO SYMMETRICAL

Composition of the complete product references / Composición de referencias completas

Customise the Play model in the reference composition table obtaining:


- A single reference.
- A single data sheet.

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de referencias obteniendo:

- Una sola referencia final.
- Una sola ficha técnica

Example of codification
Ejemplo construcción referencia

AG23-P7V9S2BBWR

MODEL MODELO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE ÁNGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO
	P7 6,4W	V9 2700K / CRI90 1284lm (30°)	S2 15°	BB 	WR 
		W9 3000K / CRI90 579lm (30°)	M2 30°	 ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI 71-6651 71-7663 71-7710 71-6192	WG 
		X9 4000K / CRI90 579lm (30°)	F1 50°		WH 
	13 12W	V9 2700K / CRI90 1284lm (30°)	S2 15°	BB 	WI 
		W9 3000K / CRI90 1382lm (30°)	M2 30°	 ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI 71-6652 71-5272 71-7710 71-6192	WJ 
		X9 4000K / CRI90 1479lm (30°)	F1 50°		WK 
	18 17,7W	V9 2700K / CRI90 1707lm (30°)	S2 15°	BB 	WL 
		W9 3000K / CRI90 1837lm (30°)	M2 30°	 ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI 71-7551 71-7711 71-7710 71-6192	WM 
		X9 4000K / CRI90 1967lm (30°)	F1 50°		WN 
	13 11,9W	S9 1800-3000K/ CRI95 946lm (30°) 	S2 15°	TS  PHASE CUT 220-240V	
			M2 30°		
			F1 50°		
AA GU10	G1		NA	BU	

 P306

Accessories not included / Accesorios no incluidos

 **71-5167-00-00** Elliptical Diffuser x 5
Difusor elíptico x 5

 **71-5166-60-00** Honeycomb x 5
Panel de abeja x 5

 **71-4754 - 14 - 00 60** Visual Comfort
Confort visual

 **71-5658-00-00** Square diffuser x 5
Difusor cuadrado x 5

 **71-6099-00-00** Softening Lens x 5
Difuminador de halo x 5

 **71-7895-60-00** Screen x 5

Play DECO SYMMETRICAL

Composition of the complete product references / Composición de referencias completas

Customise the Play model in the reference composition table obtaining:

- A single reference.
- A single data sheet.

Personalice el modelo Play en la tabla de composición de referencias obteniendo:

- Una sola referencia final.
- Una sola ficha técnica

Example of codification
Ejemplo construcción referencia

AG24-P7V9S2BBWP

MODEL MODELO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE ÁNGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO
	P7 6,4W	V9 2700K / CRI90 500lm (30°)	S2 15°	BB 	WP 
		W9 3000K / CRI90 579lm (30°)	M2 30°	 ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI 71-6651 71-7663 71-7710 71-6192	WS 
		X9 4000K / CRI90 579lm (30°)	F1 50°		WQ 
	13 12W	V9 2700K / CRI90 1284lm (30°)	S2 15°	BB 	
		W9 3000K / CRI90 1382lm (30°)	M2 30°	 ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI 71-6652 71-5272 71-7710 71-6192	
		X9 4000K / CRI90 1479lm (30°)	F1 50°		
	18 17,7W	V9 2700K / CRI90 1707lm (30°)	S2 15°	BB 	
		W9 3000K / CRI90 1837lm (30°)	M2 30°	 ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI 71-7551 71-7711 71-7710 71-6192	
		X9 4000K / CRI90 1967lm (30°)	F1 50°		
	13 11,9W	S9 1800-3000K/ CRI95 946lm (30°) 	S2 15°	TS  PHASE CUT 220-240V	
			M2 30°		
			F1 50°		
AA GU10	G1		NA	BU	

 P306

Accessories not included / Accesorios no incluidos

 **71-5167-00-00** Elliptical Diffuser x 5
Difusor elíptico x 5

 **71-5166-60-00** Honeycomb x 5
Panel de abeja x 5

 **71-4754 - 14 - 00 60** Visual Comfort
Confort visual

 **71-5658-00-00** Square diffuser x 5
Difusor cuadrado x 5

 **71-6099-00-00** Softening Lens x 5
Difuminador de halo x 5

 **71-7895-60-00** Screen x 5

Play DECO ASYMMETRICAL

Composition of the complete product references / Composición de referencias completas



- Customise the Play model in the reference composition table obtaining:

 - A single reference.
 - A single data sheet.
- Personalice el modelo Play en la tabla de composición de referencias obteniendo:

 - Una sola referencia final.
 - Una sola ficha técnica

Example of codification
Ejemplo construcción referencia

AG25-P7V9S2BBWR

	MODEL MODELO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE ÁNGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO
	AG25 — ROUND / FIXED REDONDO / FIJO Ø90 80	P7 6,4W	V9 2700K / CRI90 500lm (30°)	S2 15°	BB   ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI71-6651 71-7663 71-7710 71-6192	WR 
			W9 3000K / CRI90 579lm (30°)	M2 30°		WG 
			X9 4000K / CRI90 579lm (30°)	F1 50°		WH 
	AG29 — SQUARE / FIXED CUADRADO / FIJO 110 100	13 12W	V9 2700K / CRI90 1284lm (30°)	S2 15°	BB   ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI71-6652 71-5272 71-7710 71-6192	WI 
			W9 3000K / CRI90 1382lm (30°)	M2 30°		WJ 
			X9 4000K / CRI90 1479lm (30°)	F1 50°		WK 
		18 17,7W	V9 2700K / CRI90 1707lm (30°)	S2 15°	BB   ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI71-7551 71-7711 71-7710 71-6192	WL 
			W9 3000K / CRI90 1837lm (30°)	M2 30°		WM 
			X9 4000K / CRI90 1967lm (30°)	F1 50°		WN 
		13 11,9W	S9 1800-3000K/ CRI95 946lm (30°) 	S2 15°	TS  PHASE CUT 220-240V	
				M2 30°		
				F1 50°		
		AA GU10	G1	NA	BU	

 P.306

Accessories not included / Accesorios no incluidos

- **71-5167-00-00** Elliptical Diffuser x 5
Difusor elíptico x 5
- **71-5166-60-00** Honeycomb x 5
Panel de abeja x 5
- **71-4754 - 14 - 00 60** Visual Comfort
Confort visual
- **71-5658-00-00** Square diffuser x 5
Difusor cuadrado x 5
- **71-6099-00-00** Softening Lens x 5
Difuminador de halo x 5
- **71-7895-60-00** Screen x 5

Play DECO ASYMMETRICAL

Composition of the complete product references / Composición de referencias completas

- Customise the Play model in the reference composition table obtaining:

 - A single reference.
 - A single data sheet.
- Personalice el modelo Play en la tabla de composición de referencias obteniendo:

 - Una sola referencia final.
 - Una sola ficha técnica

Example of codification
Ejemplo construcción referencia

AG26-P7V9S2BBWP

	MODEL MODELO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE ÁNGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO
	AG26 — ROUND / FIXED / TRIMLESS REDONDO / FIJO / SIN MARCO Ø74 75	P7 6,4W	V9 2700K / CRI90 500lm (30°)	S2 15°	BB   ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI71-6651 71-7663 71-7710 71-6192	WP 
			W9 3000K / CRI90 579lm (30°)	M2 30°		WS 
			X9 4000K / CRI90 579lm (30°)	F1 50°		WQ 
	AG31 — SQUARE / FIXED / TRIMLESS CUADRADO / FIJO / SIN MARCO 74 75	13 12W	V9 2700K / CRI90 1284lm (30°)	S2 15°	BB   ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI71-6652 71-5272 71-7710 71-6192	
			W9 3000K / CRI90 1382lm (30°)	M2 30°		
			X9 4000K / CRI90 1479lm (30°)	F1 50°		
		18 17,7W	V9 2700K / CRI90 1707lm (30°)	S2 15°	BB   ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI71-7551 71-7711 71-7710 71-6192	
			W9 3000K / CRI90 1837lm (30°)	M2 30°		
			X9 4000K / CRI90 1967lm (30°)	F1 50°		
		13 11,9W	S9 1800-3000K/ CRI95 946lm (30°) 	S2 15°	TS  PHASE CUT 220-240V	
				M2 30°		
				F1 50°		
		AA GU10	G1	NA	BU	

 P.306

Accessories not included / Accesorios no incluidos

- **71-5167-00-00** Elliptical Diffuser x 5
Difusor elíptico x 5
- **71-5166-60-00** Honeycomb x 5
Panel de abeja x 5
- **71-4754 - 14 - 00 60** Visual Comfort
Confort visual
- **71-5658-00-00** Square diffuser x 5
Difusor cuadrado x 5
- **71-6099-00-00** Softening Lens x 5
Difuminador de halo x 5
- **71-7895-60-00** Screen x 5

Play DECO DOUBLE

FRAMES / MARCOS


7W / 13W / 18W / Warm Diming / Emergency



Round adjustable
Redondo ajustable

Code 71-6147-14-00 71-6147-60-00 71-6147-23-00
Complete code AG 42 (P. 281)

IP23 0-25mm ±20° 320°

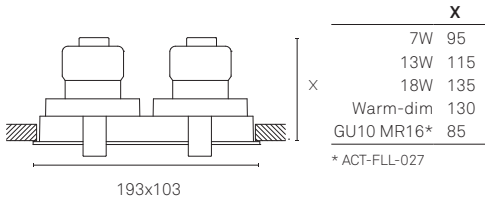

X
7W 95
13W 115
18W 135
Warm-dim 130
GU10 MR16* 85

* ACT-FLL-027

Play DECO DOUBLE

Composition of the complete product references / Composición de referencias completas

- Customise the Play model in the reference composition table obtaining:

 - A single reference.
 - A single data sheet.
- Personalice el modelo Play en la tabla de composición de referencias obteniendo:

 - Una sola referencia final.
 - Una sola ficha técnica

Example of codification
Ejemplo construcción referencia

AG42-P7V9S2BB14

MODEL MODELO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE ÁNGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO	
 AG42 — ROUND / ADJUSTABLE REDONDO / AJUSTABLE 196 x 103  ±20°  320° 	P7 2 x 6,4W	V9 2700K / CRI90 500lm x 2 (30°)	S2 15°	BB 	14 	
		W9 3000K / CRI90 579lm x 2 (30°)	M2 30°	 ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI	2 X 71-6651 2 X 71-7663 2 X 71-7710 2 X 71-6192	23 
		X9 4000K / CRI90 579lm x 2 (30°)	F1 50°			60 
	13 2 x 12W	V9 2700K / CRI90 1284lm x 2 (30°)	S2 15°	BB 	 ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI	2 X 71-6652 2 X 71-5272 2 X 71-7710 2 X 71-6192
		W9 3000K / CRI90 1382lm x 2 (30°)	M2 30°			
X9 4000K / CRI90 1479lm x 2 (30°)		F1 50°				
18 2 x 17,7W	V9 2700K / CRI90 1707lm x 2 (30°)	S2 15°	BB 	 ON-OFF PHASE CUT 0/1-10V / PUSH DALI	2 X 71-7551 2 X 71-7711 2 X 71-7710 2 X 71-6192	
	W9 3000K / CRI90 1837lm x 2 (30°)	M2 30°				
	X9 4000K / CRI90 1967lm x 2 (30°)	F1 50°				
13 2 x 11,9W	S9 1800-3000K/ CRI95 946lm (30°) 	S2 15°	TS  PHASE CUT 220-240V			
		M2 30°				
		F1 50°				
AA GU10		G1	NA	BU		

 P306

Accessories not included / Accesorios no incluidos

-  71-5167-00-00 Elliptical Diffuser x 5
Difusor elíptico x 5
-  71-5166-60-00 Honeycomb x 5
Panel de abeja x 5
-  71-4754 - 14 - 00 60 Visual Comfort
Confort visual
-  71-5658-00-00 Square diffuser x 5
Difusor cuadrado x 5
-  71-6099-00-00 Softening Lens x 5
Difuminador de halo x 5
-  71-7895-60-00 Screen x 5

Play DECO SURFACE

14

60

Z5*

DL*

50000h
L80 B20

2 MacAdam

30°

CONTROL

BODY MAT

AL / PC

IP23

20

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.

* Consultar condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.

LED CREE									
K	CRI	W	lm	V					
2700	80	7	517	100-240	ON-OFF	15-5264	-	14	60
				220-240	PHASE CUT MAINS LC	15-5266			
3000	80	7	548	100-240	ON-OFF	15-5265	-	14	60
				220-240	PHASE CUT MAINS LC	15-5267			
4000	80	7	603	100-240	ON-OFF	15-5672	-	14	60
				220-240	PHASE CUT MAINS LC	15-5673			

50-60Hz

LED CREE									
K	CRI	W	lm	V					
2700	80	13	1100	100-240	ON-OFF	15-5268	-	14	60
				220-240	PHASE CUT MAINS LC	15-5270			
3000	80	13	1166	100-240	ON-OFF	15-5269	-	14	60
				220-240	PHASE CUT MAINS LC	15-5271			
4000	80	13	1311	100-240	ON-OFF	15-5674	-	14	60
				220-240	PHASE CUT MAINS LC	15-5675			

50-60Hz

Not included Required/ No incluido Requerido

14

60

23

71-4752

14

60

23

00

BODY MAT

PC

50

Not included / No incluido

71-5174

14-14

60-60

Z5-Z5

DL-DL

Max. 1500

Ø65

40

19

2

Ø69,5

71-5175

14-14

60-60

Z5-Z5

DL-DL

Ø65

40

107

Ø69,5

71-5174

14-14

60-60

Z5-Z5

DL-DL

Max. 1500

Ø65

40

19

2

Ø69,5

71-5175

14-14

60-60

Z5-Z5

DL-DL

Ø65

40

107

Ø69,5

71-5174

14-14

60-60

Z5-Z5

DL-DL

Max. 1500

Ø65

40

19

2

Ø69,5

71-5175

14-14

60-60

Z5-Z5

DL-DL

Ø65

40

107

Ø69,5

71-5174

14-14

60-60

Z5-Z5

DL-DL

Max. 1500

Ø65

40

19

2

Ø69,5

71-5175

14-14

60-60

Z5-Z5

DL-DL

Ø65

40

107

Ø69,5

71-5174

14-14

60-60

Z5-Z5

DL-DL

Max. 1500

Ø65

40

19

2

Ø69,5

71-5175

14-14

60-60

Z5-Z5

DL-DL

Ø65

40

107

Ø69,5

71-5174

14-14

60-60

Z5-Z5

DL-DL

Max. 1500

Ø65

40

19

2

Ø69,5

71-5175

14-14

60-60

Z5-Z5

DL-DL

Ø65

40

107

Ø69,5

71-5174

14-14

60-60

Z5-Z5

DL-DL

Max. 1500

Ø65

40

19

2

Ø69,5

71-5175

14-14

60-60

Z5-Z5

DL-DL

Ø65

40

107

Ø69,5

71-5174

14-14

60-60

Z5-Z5

DL-DL

Max. 1500

Ø65

40

19

2

Ø69,5

71-5175

14-14

60-60

Z5-Z5

DL-DL

Ø65

40

107

Ø69,5

71-5174

14-14

60-60

Z5-Z5

DL-DL

Max. 1500

Ø65

40

19

2

Ø69,5

71-5175

14-14

60-60

Z5-Z5

DL-DL

Ø65

40

107

Ø69,5

71-5174

14-14

60-60

Z5-Z5

DL-DL

Max. 1500

Ø65

40

19

2

Ø69,5

71-5175

14-14

60-60

Z5-Z5

DL-DL

Ø65

40

107

Ø69,5

71-5174

14-14

60-60

Z5-Z5

DL-DL

Max. 1500

Ø65

40

19

2

Ø69,5

71-5175

14-14

60-60

Z5-Z5

DL-DL

Ø65

40

107

Ø69,5

71-5174

14-14

60-60

Z5-Z5

DL-DL

Max. 1500

Ø65

40

19

2

Ø69,5

71-5175

14-14

60-60

Z5-Z5

DL-DL

Ø65

40

107

Ø69,5

71-5174

14-14

60-60

Z5-Z5

DL-DL

Max. 1500

Ø65

40

19

2

Ø69,5

71-5175

14-14

60-60

Z5-Z5

DL-DL

Ø65

40

107

Ø69,5

71-5174

14-14

60-60

Z5-Z5

DL-DL

Max. 1500

Ø65

40

19

2

Ø69,5

71-5175

14-14

60-60

Z5-Z5

DL-DL

Ø65

40

107

Ø69,5

71-5174

14-14

60-60

Z5-Z5

DL-DL

Max. 1500

Ø65

40

19

2

Ø69,5

71-5175

14-14

60-60

Z5-Z5

DL-DL

Ø65

40

107

Ø69,5

71-5174

14-14

60-60

Z5-Z5

DL-DL

Max. 1500

Ø65

40

19

2

Ø69,5

71-5175

14-14

60-60

Z5-Z5

DL-DL

Ø65

40

107

Ø69,5

71-5174

14-14

60-60

Z5-Z5

DL-DL

Max. 1500

Ø65

40

19

2

Ø69,5

71-5175

14-14

60-60

Z5-Z5

DL-DL

Ø65

40

107

Ø69,5

71-5174

14-14

60-60

Z5-Z5

DL-DL

Max. 1500

Ø65

40

19

2

Ø69,5

71-5175

14-14

60-60

Z5-Z5

DL-DL

Ø65

40

107

Ø69,5

71-5174

14-14

60-60

Z5-Z5

DL-DL

Max. 1500

Ø65

40

19

2

Ø69,5

71-5175

14-14

60-60

Z5-Z5

DL-DL

Ø65

40

107

Ø69,5

71-5174

14-14

60-60

Z5-Z5

DL-DL

Max. 1500

Ø65

40

19

2

Ø69,5

71-5175

14-14

60-60

Z5-Z5

DL-DL

Ø65

40

107

Ø69,5

71-5174

14-14

60-60

Z5-Z5

DL-DL

Max. 1500

Ø65

40

19

2

Ø69,5

71-5175

14-14

60-60

Z5-Z5

DL-DL

Ø65

40

107

Ø69,5

71-5174

14-14

60-60

Z5-Z5

DL-DL

Max. 1500

Ø65

40

19

2

Ø69,5

71-5175

14-14

60-60

Z5-Z5

DL-DL

Ø65

40

107

Ø69,5

71-5174

14-14

60-60

Z5-Z5

DL-DL

Max. 1500

Ø65

40

19

2

Ø69,5

71-5175

14-14

60-60

Z5-Z5

DL-DL

Ø65

40

107

Ø69,5

71-5174

14-14

60-60

Z5-Z5

DL-DL

Max. 1500

Ø65

40

19

2

Ø69,5

71-5175

14-14

60-60

Z5-Z5

DL-DL

Ø65

40

107

Ø69,5

71-5174

14-14

60-60

Z5-Z5

DL-DL

Max. 1500

Ø65

40

19

2

Ø69,5

71-5175

14-14

60-60

Z5-Z5

DL-DL

Ø65

40

107

Ø69,5

71-5174

14-14

60-60

Z5-Z5

DL-DL

Max. 1500

Ø65

40

19

2

Ø69,5

71-5175

14-14

60-60

Z5-Z5

DL-DL

Ø65

40

107

Ø69,5

71-5174

14-14

60-60

Z5-Z5

DL-DL

Max. 1500

Ø65

40

19

2

Ø69,5

71-5175

14-14

60-60

Z5-Z5

DL-DL

Ø65

40

107

Ø69,5

71-5174

14-14

60-60

Z5-Z5

DL-DL

Luno recessed



* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultar condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.

BODY MAT


AL

DIF MAT

PMMA50000h
L80 B10

COMPATIBLE
LIGHT FOR LIFE

COMPATIBLE
CASAMBI




LED SAMSUNG						
K	CRI	W	Real lm	UGR		
3000	80	24,5	2389	<19	90-5922	- 14 60 Z5 DL - OU RU
4000	80	24,5	2389	<19	90-5923	

OU

ON/OFF100-240V50-60Hz

RU

1-10V100-240V50-60Hz




LED SAMSUNG						
K	CRI	W	Real lm	UGR		
3000	80	52	5083	<19	90-5924	- 14 60 Z5 DL - OU RU
4000	80	52	5083	<19	90-5925	

OU

ON/OFF100-240V50-60Hz

RU

1-10V100-240V50-60Hz




LED SAMSUNG						
K	CRI	W	Real lm	UGR		
3000	80	97	9687	<19	90-5926	- 14 60 Z5 DL - OU RU
4000	80	97	9687	<19	90-5927	

OU

ON/OFF100-240V50-60Hz

RU

1-10V100-240V50-60Hz



LED SAMSUNG						
K	CRI	W	Real lm			
3000	80	146	15065	90-5928	- 14 60 Z5 DL - OU RU	
4000	80	146	15065	90-5929		

OU

ON/OFF100-240V50-60Hz

RU

1-10V100-240V50-60Hz

Luno surface Opal N



BODY MAT


ALIP23

50000h
L80 B20

3 MacAdam

COMPATIBLE
LIGHT FOR LIFE

COMPATIBLE
CASAMBI



LED SAMSUNG						
K	CRI	W	Real lm	UGR		
3000	80	24,5	2389	<19	15-5922	- 14 60 - DS TW
4000	80	24,5	2389	<19	15-5923	

DS

DALI220-240V50-60Hz

TW

DALI DT8220-240V50-60Hz

DIF MAT PMMA



LED SAMSUNG						
K	CRI	W	Real lm	UGR		
3000	80	50,4	5083	<19	15-5924	- 14 60 - DS TW
4000	80	50,4	5083	<19	15-5925	

DS


DALI220-240V50-60Hz

TW

DALI DT8220-240V50-60Hz

DIF MAT PMMA

Luno surface Low UGR Microprismatic N



LED SAMSUNG						
K	CRI	W	Real lm	UGR		
3000	80	24,5	2045	<16	15-7806	- 14 60 - DS TW
4000	80	24,5	2045	<16	15-7807	


DS

DALI220-240V50-60Hz

TW

DALI DT8220-240V50-60Hz

DIF MAT PMMA / PE



LED SAMSUNG						
K	CRI	W	Real lm	UGR		
3000	80	50,4	4380	<16	15-7808	- 14 60 - DS TW
4000	80	50,4	4380	<16	15-7809	

DS

DALI220-240V50-60Hz

TW

DALI DT8220-240V50-60Hz

DIF MAT PMMA / PE

DS

DALI220-240V50-60Hz

TW

DALI DT8220-240V50-60Hz

Luno surface



* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultar condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.

BODY MAT

AL

DIF.MAT

PMMA

50000h
L80 B10

COMPATIBLE
LIGHT FOR LIFE

COMPATIBLE
CASAMBI


CONTROL



LED SAMSUNG									
K	CRI	W	Real lm	UGR					
3000	80	24,5	2389	<19	15-5922	-	14	60	Z5 DL -
4000	80	24,5	2389	<19	15-5923	-	14	60	Z5 DL -

ON/OFF 100-240V 50-60Hz


1-10V 100-240V 50-60Hz



LED SAMSUNG									
K	CRI	W	Real lm	UGR					
3000	80	52	5083	<19	15-5924	-	14	60	Z5 DL -
4000	80	52	5083	<19	15-5925	-	14	60	Z5 DL -

ON/OFF 100-240V 50-60Hz


1-10V 100-240V 50-60Hz



LED SAMSUNG									
K	CRI	W	Real lm	UGR					
3000	80	97	9687	<19	15-5926	-	14	60	Z5 DL -
4000	80	97	9687	<19	15-5927	-	14	60	Z5 DL -

ON/OFF 100-240V 50-60Hz

1-10V 100-240V 50-60Hz



LED SAMSUNG									
K	CRI	W	Real lm						
3000	80	146	15065	15-5928	-	14	60	Z5 DL -	
4000	80	146	15065	15-5929	-	14	60	Z5 DL -	

ON/OFF 100-240V 50-60Hz

1-10V 100-240V 50-60Hz

Luno pendant



* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultar condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.

BODY MAT

AL

DIF.MAT


PMMA

50000h
L80 B10

COMPATIBLE
LIGHT FOR LIFE

COMPATIBLE
CASAMBI


CONTROL



LED SAMSUNG									
K	CRI	W	Real lm	UGR					
3000	80	24,5	2389	<19	00-5922	-	14	60	Z5 DL -
4000	80	24,5	2389	<19	00-5923	-	14	60	Z5 DL -

ON/OFF 100-240V 50-60Hz


1-10V 100-240V 50-60Hz



LED SAMSUNG									
K	CRI	W	Real lm	UGR					
3000	80	52	5083	<19	00-5924	-	14	60	Z5 DL -
4000	80	52	5083	<19	00-5925	-	14	60	Z5 DL -

ON/OFF 100-240V 50-60Hz


1-10V 100-240V 50-60Hz

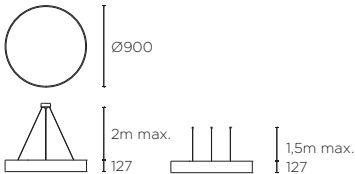

LED SAMSUNG									
K	CRI	W	Real lm	UGR					
3000	80	97	9687	<19	00-5926	-	14	60	Z5 DL -
4000	80	97	9687	<19	00-5927	-	14	60	Z5 DL -

ON/OFF 100-240V 50-60Hz

1-10V 100-240V 50-60Hz

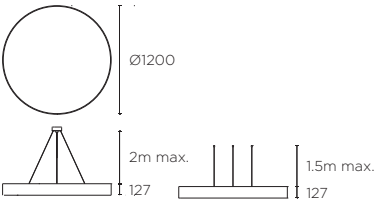

LED SAMSUNG									
K	CRI	W	Real lm						
3000	80	146	15065	00-5928	-	14	60	Z5 DL -	
4000	80	146	15065	00-5929	-	14	60	Z5 DL -	

ON/OFF 100-240V 50-60Hz

1-10V 100-240V 50-60Hz

Taglio di luce ✂ Custom cut / Corte a medida

If you want a Taglio di Luce profile in a special size, you can request a straight, customised length when you place your order.

Si quiere un perfil Taglio di Luce con una medida especial, puede solicitar un tramo recto a medida al realizar su pedido.

Benefits of custom cuts

- Get the exact measurement you need for your project.
- You will receive your order with the number of required taglio di luce.
- You will be able to identify each cut by a label with the chosen placement area name on the strip.

Beneficios del corte a medida

- Obtener la medida exacta que necesita para su proyecto.
- Recibirá el pedido en el número de unidades de taglio di luce que necesite.
- Podrá identificar cada corte con una etiqueta con el nombre de la zona de destino que usted desee.

Conditions of use

- All cut to length profiles include an installation kit, covers, diffusers and the necessary connectors.
- Profiles can be up to a maximum 3 metres long. For larger sizes, the Y-joint kits will be included so the desired size can be constructed.
- As far as possible, and up to 10 m in length, the diffuser will be delivered in a single, uncut section.

Condiciones de uso

- Todos los perfiles cortados a medida incluyen kit de instalación, tapas, difusores y uniones necesarias.
- La medida máxima del perfil es de 3 metros. Para medidas más grandes se incluirán los kits de unión “Y” para poder construir la medida deseada.
- En la medida de lo posible, y hasta 10m de longitud, se servirá el difusor en un solo tramo sin cortes.

How does it work? / ¿Cómo funciona?

To order a custom cut, create a product code specifying:

1. The reference number.
2. The “L” code that shows the “Cut to length” measurement.
3. The number of the cut unit.
4. The total length of each profile in meters (m).
5. Write the area to be placed, which will be printed on the packaging (optional).

Para solicitar el corte a medida debe construir el código del producto especificando:

1. La referencia.
2. El código “L” que indica “Corte a medida”.
3. El número de unidades de corte.
4. La longitud de cada perfil en metros (m).
5. Escribir la zona de destino que se identificarà en el embalage (Opcional).

Example of construction of the cut-to-size code:








Ejemplo de construcción del código de corte a medida:

Reference number Referencia	Cut to length code (L) Código corte a medida (L)	Units Uds	Length per unit (mm) Longitud por unidad (mm.)	Identifier (optional) Identificativo (opcional)
71-5740-14-00	L	3	1500	Lounge2

Taglio di luce ✂ Custom cut / Corte a medida

If you want a Taglio di Luce profile in a special size, you can request a straight, customised length when you place your order.

Si quiere un perfil Taglio di Luce con una medida especial, puede solicitar un tramo recto a medida al realizar su pedido.

MODEL		TRIM/TRIMLESS	REFERENCE
19mm		TRIM	71-5740-14-00L
		TRIMLESS	71-5743-14-00L
35mm		TRIM	71-5746-14-00L
		TRIMLESS	71-5749-14-00L
50mm		TRIM	71-8084-14-00L
		TRIMLESS	71-5755-14-00L
INDIRECT		RECESSED	71-5761-14-00L
		SURFACE	71-5764-14-00L

Example of construction of the cut-to-size code:
Ejemplo de construcción del código de corte a medida:

Reference number Referencia	Cut to length code (L) Código corte a medida (L)	Units Uds	Length per unit (mm) Longitud por unidad (mm.)	Identifier (optional) Identificativo (opcional)
71-5740-14-00	L	3	1500	Lounge2

Taglio di luce Direct

19 / 35 / 50 mm

TRIMLESS
SIN MARCO

19 / 35 / 50 mm

TRIM
CON MARCO

T
Kit union T
Kit union T

X
Kit union X
Kit union X

LH
Kit union L
Kit union L

LVU
Kit union L
Kit union L

I
Profile union kit
Kit unión perfil

LVD
Kit union L
Kit union L

Taglio di luce 19 mm

14

BODY MAT

ST

IP20

CUSTOM CUT / CORTE A MEDIDA

P.288

**TRIM
CON MARCO**

**TRIMLESS
SIN MARCO**

L

1000 mm **71-5738**

2000 mm **71-5739 - 14 - 00**

3000 mm **71-5740**

L

19

25

28

TRIM NOT INCLUDED / REQUIRED
CON MARCO NO INCLUIDO / REQUERIDO

71-5765 - 14 - 00

End cap / 2 units/ref
Tapa final / 2 unidades/ref

71-5511 - 00 - 00

Recessed kit 1000mm
Kit para empotrar 1000mm

100

**TRIMLESS
SIN MARCO**

L

1000 mm **71-5741**

2000 mm **71-5742 - 14 - 00**

3000 mm **71-5743**

L

19

25

TRIMLESS NOT INCLUDED / REQUIRED
SIN MARCO NO INCLUIDO / REQUERIDO

71-5766 - 14 - 00

End cap / 2 units/ref
Tapa final / 2 unidades/ref

71-5786 - 00 - 00

Recessed kit 1000mm
Kit para empotrar 1000mm

TRIMLESS & TRIM NOT INCLUDED / REQUIRED
SIN MARCO & CON MARCO NO INCLUIDO / REQUERIDO

L

1000 mm **71-5771**

2000 mm **71-5772 - 00 - 00**

3000 mm **71-5773**

10000 mm **71-5774**

DIF MAT

PC

Tinted diffuser
Difusor Opal

TRIMLESS & TRIM NOT INCLUDED
SIN MARCO & CON MARCO NO INCLUIDO

I

71-5782 - 00 - 00

LH

71-5783 - 00 - 00

T

71-5784 - 00 - 00

X

71-5785 - 00 - 00

LVU

71-5757 - 00 - 00

LVD

71-5758 - 00 - 00

Profile union kit
Kit unión perfil

Kit union L
Kit union L

Kit union T
Kit union T

Kit union X
Kit union X

Kit union L
Kit union L

Kit union L
Kit union L

291

Taglio di luce 35 mm

□ 14



BODY MAT

AL

IP20




 **CUSTOM CUT / CORTE A MEDIDA**
P.288

 **TRIM
CON MARCO**



L	
1000 mm	71-5744
2000 mm	71-5745 - 14 - 00
3000 mm	71-5746



 **TRIM NOT INCLUDED / REQUIRED
CON MARCO** NO INCLUIDO / REQUERIDO



71-5767 - 14 - 00

End cap / 2 units/ref
Tapa final / 2 unidades/ref



71-5511 - 00 - 00

Recessed kit 1000mm
Kit para empotrar 1000mm
 100

 **TRIMLESS & TRIM NOT INCLUDED / REQUIRED
SIN MARCO & CON MARCO** NO INCLUIDO / REQUERIDO




L	
1000 mm	71-5775
2000 mm	71-5776 - 00 - 00
3000 mm	71-5777
10000 mm	71-5778

 DIF MAT

PC

Tinted diffuser
Difusor Opal

 **TRIMLESS & TRIM NOT INCLUDED
SIN MARCO & CON MARCO** NO INCLUIDO



71-5782 - 00 - 00

I


Profile union kit
Kit unión perfil



71-5783 - 00 - 00

LH


Kit union L
Kit union L



71-5784 - 00 - 00

T

Kit union T
Kit union T



71-5785 - 00 - 00

X

Kit union X
Kit union X



71-5757 - 00 - 00

LVU

Kit union L
Kit union L



71-5758 - 00 - 00

LVD

Kit union L
Kit union L

Taglio di luce 50 mm

□ 14



BODY MAT

AL

IP20




 **CUSTOM CUT / CORTE A MEDIDA**
P.288

 **TRIM
CON MARCO**



L	
1000 mm	71-8082
2000 mm	71-8083 - 14 - 00
3000 mm	71-8084



 **TRIM NOT INCLUDED / REQUIRED
CON MARCO** NO INCLUIDO / REQUERIDO



71-7640 - 14 - 00


End cap / 2 units/ref
Tapa final / 2 unidades/ref



71-5511 - 00 - 00

Recessed kit 1000mm
Kit para empotrar 1000mm
 100

 **TRIM NOT INCLUDED / REQUIRED
CON MARCO** NO INCLUIDO / REQUERIDO




L	
1000 mm	71-5779
2000 mm	71-5780 - 00 - 00
3000 mm	71-5781
10000 mm	71-5486

 DIF MAT

PC

Tinted diffuser
Difusor Opal

 **TRIM NOT INCLUDED
CON MARCO** NO INCLUIDO



71-5782 - 00 - 00

I


Profile union kit
Kit unión perfil



71-5783 - 00 - 00

LH


Kit union L
Kit union L



71-5784 - 00 - 00

T

Kit union T
Kit union T



71-5785 - 00 - 00

X

Kit union X
Kit union X



71-5757 - 00 - 00

LVU

Kit union L
Kit union L



71-5758 - 00 - 00

LVD

Kit union L
Kit union L

Taglio di luce 50 mm


14



BODY MAT	AL	IP20	1	
----------	----	------	---	--

CUSTOM CUT / CORTE A MEDIDA
P.288

TRIMLESS
SIN MARCO



L	
1000 mm	71-5753
2000 mm	71-5754 - 14 - 00
3000 mm	71-5755

TRIMLESS NOT INCLUDED / REQUIRED
SIN MARCO NO INCLUIDO / REQUERIDO



71-5770 - 14 - 00


End cap / 2 units/ref
Tapa final / 2 unidades/ref



71-5788 - 00 - 00

Recessed kit 1000mm
Kit para empotrar 1000mm

TRIMLESS NOT INCLUDED / REQUIRED
SIN MARCO NO INCLUIDO / REQUERIDO



L	
1000 mm	71-5779
2000 mm	71-5780 - 00 - 00
3000 mm	71-5781
10000 mm	71-5486

DIF MAT **PC**


Tinted diffuser
Difusor Opal

TRIMLESS NOT INCLUDED
SIN MARCO NO INCLUIDO

71-5782 - 00 - 00	71-5783 - 00 - 00	71-5784 - 00 - 00	71-5785 - 00 - 00	71-5757 - 00 - 00	71-5758 - 00 - 00
I Profile union kit Kit unión perfil	LH Kit union L Kit union L	T Kit union T Kit union T	X Kit union X Kit union X	LVU Kit union L Kit union L	LVD Kit union L Kit union L


Taglio di luce Indirect

SURFACE
SUPERFICIE

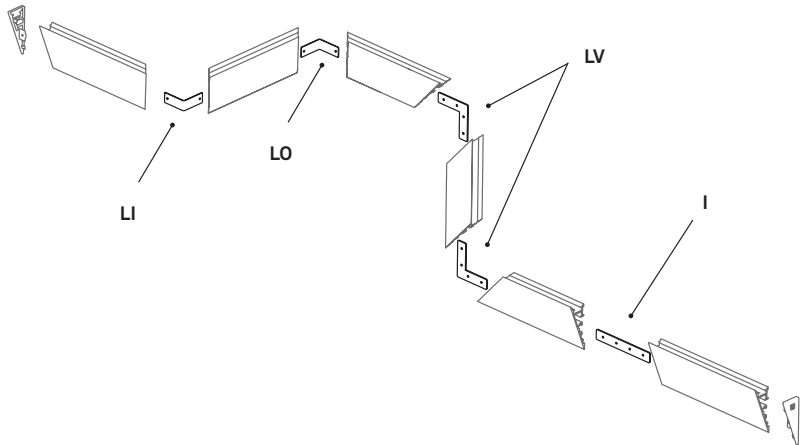

LI Indoor connection kit Kit unión Interior	LO Outdoor connection kit Kit unión Exterior	LV Kit union Vertical	I Kit union

RECESSED
EMPOTRADO

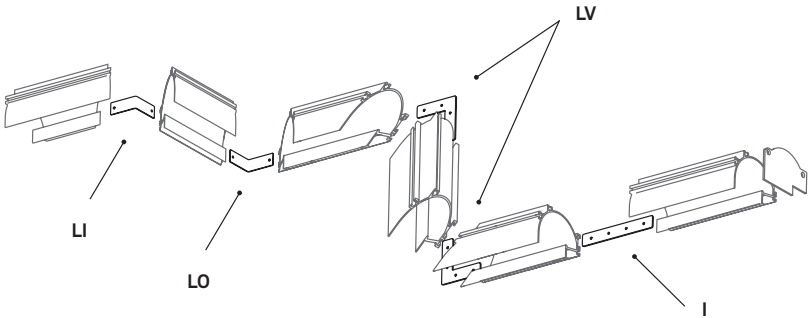

LI Indoor connection kit Kit unión Interior	LO Outdoor connection kit Kit unión Exterior	LV Kit union Vertical	I Kit union

Taglio di luce Indirect


14




BODY MAT	AL	IP20	CUSTOM CUT / CORTE A MEDIDA P.288
----------	----	------	--------------------------------------

SURFACE SUPERFICIE	RECESSED EMPOTRADO
------------------------------	------------------------------

	L			L	
	1000 mm	71-5759		1000 mm	71-5762
	2000 mm	71-5760 - 14 - 00		2000 mm	71-5763 - 14 - 00
	3000 mm	71-5761		3000 mm	71-5764

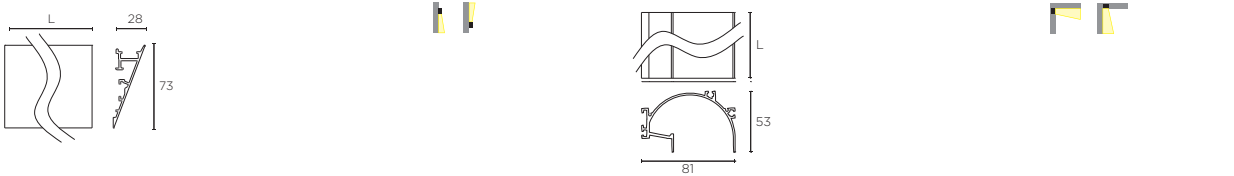

SURFACE NOT INCLUDED / REQUIRED SUPERFICIE NO INCLUIDO / REQUERIDO	RECESSED NOT INCLUDED / REQUIRED EMPOTRADO NO INCLUIDO / REQUERIDO
--	--

	71-5608 - 14 - 00 End cap / 2 units/ref Tapa final / 2 unidades/ref		71-5609 - 14 - 00 End cap / 2 units/ref Tapa final / 2 unidades/ref
	71-5756 - 14 - 00 Wall mount kit / 3 units/ref Kit fijación perfil / 3 unidades/ref		71-5789 - 00 - 00 Recessed kit 1000mm Kit para empotrar 1000mm

SURFACE & RECESSED NOT INCLUDED / REQUIRED SUPERFICIE & EMPOTRADO NO INCLUIDO / REQUERIDO


	<table><tr><th colspan="2">L</th></tr><tr><td>1000 mm</td><td>71-5771</td></tr><tr><td>2000 mm</td><td>71-5772</td></tr><tr><td>3000 mm</td><td>71-5773</td></tr><tr><td>10000 mm</td><td>71-5774</td></tr></table>	L		1000 mm	71-5771	2000 mm	71-5772	3000 mm	71-5773	10000 mm	71-5774	 DIF MAT PC Tinted diffuser Difusor Opal
	L											
	1000 mm	71-5771										
	2000 mm	71-5772										
	3000 mm	71-5773										
10000 mm	71-5774											


SURFACE & RECESSED NOT INCLUDED SUPERFICIE & EMPOTRADO NO INCLUIDO
--

71-5782 - 00 - 00	71-5783 - 00 - 00	71-5757 - 00 - 00	71-5758 - 00 - 00
I Profile union kit Kit unión perfil	LV Vertical Vertikal	LO Kit union L Kit union L	LI Kit union L Kit union L

Asai Side Bend

BODY MAT	PUR	IP67	IK10	10	50000h L80 B20	3 MacAdam		120°	8m	2000Kg.		
----------	-----	------	------	----	-------------------	-----------	--	------	----	---------	--	--





LED						
L	K	CRI	W	Real lm	W/1m	
1mt	3000	80	14,4	441	14,4	91-6607 - 00 - 00
	4000	80	14,4	498	14,4	91-7964 - 00 - 00 
	RGB	-	14,4	194	14,4	91-7968 - 00 - 00 

 P.306

24VDC

P.306 24VDC



LED						
L	K	CRI	W	Real lm	W/1m	
	3000	80	115,2	3529	14,4	91-6608 - 00 - 00
8mt	4000	80	115,2	3988	14,4	91-7965 - 00 - 00 
	RGB	-	115,2	1552	14,4	91-7969 - 00 - 00 



P.306
24VDC


P.306 24VDC

Not included / No incluido

	71-6607 - 00 - 00		71-7698 - 00 - 00
	50		10
	20 clips x 3cm 20 Clips x 3cm		2 m flexible profile Perfil 2 mts flexible

Asai Top Bend





LED						
L	K	CRI	W	Real lm	W/1m	
1mt	3000	80	14,4	441	14,4	91-6609 - 00 - 00
	4000	80	14,4	498	14,4	91-7966 - 00 - 00 
	RGB	-	14,4	194	14,4	91-7970 - 00 - 00 

 P.306 24VDC

P.306 24VDC

LED						
L	K	CRI	W	Real lm	W/1m	
	3000	80	115,2	3529	14,4	91-6610 - 00 - 00
8mt	4000	80	115,2	3988	14,4	91-7967 - 00 - 00
	RGB	-	115,2	1552	14,4	91-7971 - 00 - 00

P306
 24VDC

P.306 24VDC

Not included / No incluido

	71-6607 - 00 - 00		71-7698 - 00 - 00		71-6608 - 00 - 00
	50		10		20
	20 clips x 3cm 20 clips x 3cm		2 m flexible profile Perfil 2 mts flexible		2 m rigid profile Perfil 2mts rígido

On Performance ✂ Custom cut / Corte a medida

If you want a LED strip in a special size, you can request a straight, customised length when you place your order.

Benefits of custom cuts

- Get the exact measurement you need for your project.
- You will receive your order with the number of required LED strips.
- You will be able to identify each cut by a label with the chosen placement area name on the strip.

Conditions of use

- The requested measure must be a multiple of the chosen reference's minimum cut, which is shown in the Cut to length code table.
- The maximum cut length may not be greater than the maximum length of the series connector, as shown in the Cut to length code table.
- All references cut to size will include a 20 cm cable at one end to facilitate the connection.
- Up to 50 m coils can be ordered depending on the reference. Consult the customer service team.

Si requiere una tira LED con una medida especial, puede solicitar un tramo recto a medida al realizar su pedido.

Beneficios del corte a medida

- Obtener la medida exacta que necesita para su proyecto.
- Recibirá el pedido en el número de unidades de tira LED que necesite.
- Podrá identificar cada corte con una etiqueta con el nombre de la zona de destino que usted desee.

Condiciones de uso

- La medida solicitada deberá ser múltiple al corte mínimo de la referencia escogida, indicado en la tabla de códigos de Corte a medida.
- La longitud máxima de corte no podrá ser mayor a la medida máxima de conexión en serie, indicado en la tabla de códigos de Corte a medida.
- Todas las referencias cortadas a medida incluirán 20 cm de cable en un extremo para facilitar la conexión.
- Se pueden pedir bobinas de hasta 50m dependiendo de la referencia. Consulte con el equipo de Atención al cliente.

How does it work? / ¿Cómo funciona?

To order a custom cut, create a product code specifying:

1. The reference number.
2. The “L” code that shows the “Cut to length” measurement.
3. The number of the cut unit.
4. The total length of each strip in mm.
5. Write the area to be placed, which will be printed on the packaging (optional).

Para solicitar el corte a medida debe construir el código del producto especificando:

1. La referencia.
2. El código “L” que indica “Corte a medida”.
3. El número de unidades de corte.
4. La longitud de cada tira en milímetros (mm).
5. Escribir la zona de destino que se identificará en el embalage (Opcional).

Example of construction of the cut-to-size code:

Reference number Referencia	Cut to length code (L) Código corte a medida (L)	Units Uds	Length per unit (mm) Longitud por unidad (mm.)	Identifier (optional) Identificativo (opcional)
91-7908-00-00	L	3	3000	Room

Ejemplo de construcción del código de corte a medida:

On Performance 9,6 N



100

50000h
L80 B20

3 MacAdam



120°

 COMPATIBLE
with LINEAL

RECOM
TAGLIO DI LUCE



LED									
IP	K	CRI	W	Real lm	W/1m	Real lm/1m			
20	2700	90	48	4264	9,6	852,8	91-7930	- 00	- 00
	3000	90	48	4264	9,6	852,8	91-7931	- 00	- 00
						 6m	 P306	24VDC	DIM

✂ CUSTOM CUT / CORTE A MEDIDA

LED									
IP	K	CRI	W/m	Real lm/m	size (mm.)	Minimum cutting length (mm.)	Maximum xm. 		
20	2700	90	9,6	852,8	50000	50	6	91-7930	- 00 - 00L N
	3000	90	9,6	852,8	50000	50	6	91-7931	- 00 - 00L N
							P306	24VDC	DIM

On Performance 14,4 N



100

50000h
L80 B20

3 MacAdam



120°

 COMPATIBLE
with LINEAL

RECOM
TAGLIO DI LUCE



LED									
IP	K	CRI	W	Real lm	W/1m	Real lm/1m			
20	2700	90	72	5804	14,4	1160,8	91-7932	- 00	- 00
	3000	90	72	5804	14,4	1160,8	91-7933	- 00	- 00
						 6m	 P306	24VDC	DIM

✂ CUSTOM CUT / CORTE A MEDIDA

LED									
IP	K	CRI	W/m	Real lm/m	size (mm.)	Minimum cutting length (mm.)	Maximum xm. 		
20	2700	90	14,2	1160,8	50000	50	6	91-7932	- 00 - 00L N
	3000	90	14,2	1160,8	50000	50	6	91-7933	- 00 - 00L N
							P306	24VDC	DIM

Example of construction of the cut-to-size code: / Ejemplo de construcción del código de corte a medida:	Reference number Referencia	Cut to length code (L) Código corte a medida (L)	Units Uds	Length per unit (mm) Longitud por unidad (mm.)	Identifier (optional) Identificativo (opcional)
	91-7930-00-00	L	3	3000	Restaurant

On Performance 19,2 N



100

50000h
L80 B20

3 MacAdam




120°

 COMPATIBLE
WITH LINEAL

RECOM
TAGLIO DI LUCE





LED								
IP	K	CRI	W	Real lm	W/1m	Real lm/1m		
20	2700	90	96	7966	19,2	1593,2	91-7934	- 00 - 00
	3000	90	96	7966	19,2	1593,2	91-7935	- 00 - 00
	4000	90	96	7966	19,2	1593,2	91-7936	- 00 - 00
	RGB	-	72	3190	14,4	638	91-7937	- 00 - 00
	RGBW (3000)	90	96	4574	19,2	914,8	91-7938	- 00 - 00
	CCT (2500-6000)	90	96	7973	19,2	1594,6	91-7939	- 00 - 00

5m  P.306 24VDC DIM

CUSTOM CUT / CORTE A MEDIDA

LED								
IP	K	CRI	W/m	Real lm/m	size (mm.)	Minimum cutting length (mm.)	Maximum xm. xxx + xxx	
20	2700	90	19,2	1593,2	50000	62,5	5	91-7934 - 00 - 00L N
	3000	90	19,2	1593,2	50000	62,5	5	91-7935 - 00 - 00L N
	4000	90	19,2	1593,2	50000	62,5	5	91-7936 - 00 - 00L N
	RGB	-	19,2	638	50000	71	5	91-7937 - 00 - 00L N
	RGBW (3000)	90	19,2	914,8	50000	125	5	91-7938 - 00 - 00L N
	CCT (2500-6000)	90	19,2	1594,6	50000	125	5	91-7939 - 00 - 00L N

 P.306 24VDC DIM

On Performance 28,8 N



100

50000h
L80 B20

3 MacAdam




120°

 COMPATIBLE
WITH LINEAL

RECOM
TAGLIO DI LUCE





LED								
IP	K	CRI	W	Real lm	W/1m	Real lm/1m		
20	2700	90	144	12643	28,8	2528,6	91-7940	- 00 - 00
	3000	90	144	12643	28,8	2528,6	91-7941	- 00 - 00

5m  P.306 24VDC DIM

CUSTOM CUT / CORTE A MEDIDA

LED								
IP	K	CRI	W/m	Real lm/m	size (mm.)	Minimum cutting length (mm.)	Maximum xm. xxx + xxx	
20	2700	90	28,8	2528,6	50000	42	5	91-7940 - 00 - 00L N
	3000	90	28,8	2528,6	50000	42	5	91-7941 - 00 - 00L N


 P.306 24VDC DIM

Example of construction of the cut-to-size code: /
Ejemplo de construcción del código de corte a medida:

Reference number Referencia	Cut to length code (L) Código corte a medida (L)	Units Uds	Length per unit (mm) Longitud por unidad (mm.)	Identifier (optional) Identificativo (opcional)
91-7934-00-00	L	3	3000	Room

Biwa N

14



BODY MAT

AL


DIF MAT

PMMA

50000h
L80 B20

2 MacAdam





LED BRIDGELUX					
K	CRI	W	Real lm		
3000	90	17,5	600	8°	90-8205
			500	40°	90-8206

85 28°

 **OU** ON-OFF 100-240V 50-60Hz
DS DALI 220-240V 50-60Hz



Included / Incluido

 Honeycomb
Panel de abeja

Not included / No incluido

	Elliptical Diffuser Difusor elíptico	71-8226 - 00 - 00
	Square diffuser Difusor cuadrado	71-8224 - 00 - 00
	Warm filter Filtro cálido	71-8227 - 00 - 00
	Neutral filter Filtro neutro	71-8228 - 00 - 00

Maai

14



BODY MAT

PC

DIF MAT

PMMA

IP20

20


50000h
L80 B20

3 MacAdam



350°






LED SAMSUNG					
K	CRI	W	Real lm		
3000	80	11,6	851	05-6399	- 14 - OU DU
		24,5	1644	05-6408	- 14 - OU DS
4000	80	11,6	851	05-6405	- 14 - OU DU
		24,5	1644	05-6411	- 14 - OU DS

 **OU** ON/OFF 100-240V 50-60Hz
DU DALI 100-240V 50-60Hz
DS DALI 220-240V 50-60Hz



The double diffuser ensures total uniformity and excellent visual comfort.
El doble difusor garantiza una uniformidad total y un gran comfort visual.



Atom Hide Micro N



BODY MAT AL 50 50000h L80 B20 2 MacAdam 90° 320°


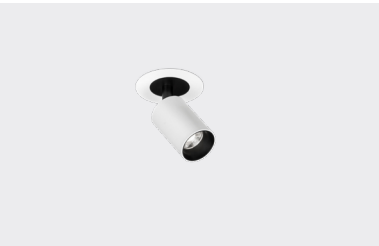


LED CREE							
K	CRI	W	Real lm	mA			
2700	90	3,1	269	350 max.	24°	90-8013	- 14 - 00
3000	90	3,1	269	350 max.	24°	90-8014	- 60 - 00
Ø48 0-18mm 220-240V 50-60Hz							
1 x 1 ON-OFF 71-7364							
1 x max.7 ON-OFF 71-3542 PHASE CUT 71-7709 0/1-10V / PUSH 71-7710 DALI 71-6192							
P.306							

Atom Hide Small



BODY MAT AL / PC 50 50000h L80 B20 2 MacAdam 90° 320°

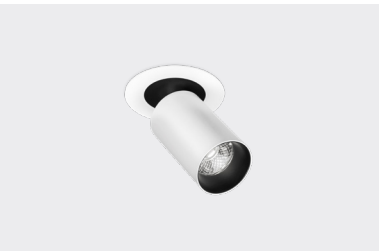

LED CREE							
K	CRI	W	Real lm	mA			
2700	90	12,1	853	350 max.	24°	90-7273	14 - 60 - 00
			928	350 max.	33°	90-7274	81 - 00
			778	350 max.	43°	90-7275	DN
3000	90	12,1	853	350 max.	24°	90-7276	14 - 60 - 00
			928	350 max.	33°	90-7277	81 - 00
			778	350 max.	43°	90-7278	DN

 Ø80

 0-20mm

220-240V 50-60Hz

 ☒ 1 x 1

ON-OFF 71-6652

PHASE CUT 71-5272

0/1-10V 71-7710

0/1-10V/ PUSH/DALI 71-6192

 P.306

Not included / No incluido


	Visual Comfort Confort visual	71-6276	- 60 - 00
	Visor Visera	71-6277	- 60 - 00
	Front ring Aro frontal	71-6436	- 14 - 23 - 00

	5 x Elliptical Diffuser 5 x Difusor elíptico	71-6274	- 00 - 00
	5 x Honeycomb 5 x Panel de abeja	71-6273	- 60 - 00
	5 x Softening Lens 5 x Difuminador de halo	71-6275	- 00 - 00

Atom Hide Medium N



BODY MAT AL 50 50000h L80 B20 2 MacAdam 90° 320°



LED CREE						
K	CRI	W	Real lm	mA		
2700	90	24	2404	700 max.	22°	90-8007
			1991	700 max.	31°	90-8008 - 14
			1567	700 max.	39°	90-8009 - 60 - 00
3000	90	24	2404	700 max.	22°	90-8010
			1991	700 max.	31°	90-8011 - 14
			1567	700 max.	39°	90-8012 - 60 - 00

 Ø110

 0-18mm

220-240V 50-60Hz

 1 x 1

ON-OFF 71-6653

PHASE CUT 71-4928

1-10V/PUSH 71-3475

0/1-10V/
PUSH/DALI 71-4706

 P.306



Not included / No incluido

	Visual Comfort Confort visual	71-6282	- 60 - 00
	Visor Visera	71-6283	- 60 - 00
	Front ring Aro frontal	71-6437	- 14 - 23 - 00

	5 x Elliptical Diffuser 5 x Difusor elíptico	71-6280	- 00 - 00
	5 x Honeycomb 5 x Panel de abeja	71-6279	- 60 - 00
	5 x Softening Lens 5 x Difuminador de halo	71-6281	- 00 - 00

Atom Surface



BODY MAT

AL

DIF MAT

PC


⊕

50000h
L80 B20

3 MacAdam

90°

320°



LED VOSSLOH									
K	CRI	W	Real lm						
2700	90	7,5	331	24°	15-6482	14	-	60	MS
			319	33°	15-6483	81			
			259	43°	15-6484	DN			
3000	90	7,5	331	24°	15-6485	14	-	60	MS
			319	33°	15-6486	81			
			259	43°	15-6487	DN			
					MS	MAINS L,C	220-240V	50-60Hz	
					ML	MAINS L,C	110V	50-60Hz	

Electrical units / Unidades eléctricas

Not included / No incluido

50			100		
	Visual Comfort Confort visual	71-6276 - 60 - 00		5 x Elliptical Diffuser 5 x Difusor elíptico	71-6274 - 00 - 00
	Visor Visera	71-6277 - 60 - 00		5 x Honeycomb 5 x Panel de abeja	71-6273 - 60 - 00
	Front ring Aro frontal	71-6436 - 14 23 - 00		5 x Softening Lens 5 x Difuminador de halo	71-6275 - 00 - 00

Drivers





L x W x H mm	IP	CLASS	V in	Frequency / Frecuencia	V out	Exit current / Corriente de salida		Current (mA) Corriente (mA)	W min	W max	Power factor / Factor de potencia	Phase out - Dimming / Corte de fase- Dimmable	Push	0-10v	1-10v	DALI	
110 x 52 x 22	20		110-240	50-60 Hz	2-43	250	700	-	0.70	20.00	0.92	-	-	-	-	x	71-6192-00-00
123 x 45 x 19	20		100-240	50-60 Hz	23-46	-	-	350	8.00	16.10	0.82	-	-	-	-	-	71-6652-00-00
123 x 45 x 19	20		100-240	50-60 Hz	5-13	-	-	700	3.50	9.10	0.78	-	-	-	-	-	71-6651-00-00
110 x 52 x 22	20		100-240	50-60 Hz	2-43	350	900	-	2.00	20.00	0.95	-	x	x	x	-	71-7710-00-00
95 x 53 x 25	20		220-240	50-60 Hz	18-38	-	-	350	6.30	13.00	0.95	x	-	-	-	-	71-5272-00-00
115 x 45 x 29	20		100-240	50-60 Hz	21-42	-	-	500	10.50	21.00	0.82	-	-	-	-	-	71-7551-00-00
95 x 53 x 30	20		220-240	50-60 Hz	18-36	-	-	500	9.00	18.00	0.95	x	-	-	-	-	71-7711-00-00
102 x 38 x 21	20		220-240	50-60 Hz	6-14	-	-	700	4,2	10.00	0.96	x	-	-	-	-	71-7663-00-00

Power supply / Fuente de alimentación



L x W x H mm	IP	CLASS	V in	Frequency / Frecuencia		V out	Exit current / Corriente de salida	W min	W max	Power factor / Factor de potencia	
167 x 38 x 29	20		100 - 240	47 - 63Hz	X	12	DC	-	20	>0.9	71-5489-00-00
270 x 40 x 23	67		120 - 277	47 - 63Hz	X	12	DC	10	100	>0.9	71-3479-00-00
300 x 44 x 23	20		120 - 277	47 - 63Hz	X	24	DC	10	96	>0.9	71-5487-00-00
220 x 40 x 21	20		100 - 277	50 - 60Hz	X	24	DC	3,5	35	>0.95	71-6339-00-00
250 x 40 x 21	20		100 - 277	50 - 60Hz	X	24	DC	4,8	60	>0.95	71-6340-00-00
202 x 71,2 x 45	67		100 - 240	50 - 60Hz	X	24	DC	0	100	>0.97	71-6341-00-00
225 x 60 x 36	20		220 - 240	50 - 60Hz	X	24	DC	0	70	>0.97	71-6342-00-00
240 x 60 x 49	20		220 - 240	50 - 60Hz	X	24	DC	0	150	>0.98	71-6343-00-00
244 x 71,2 x 45	67		100 - 240	50 - 60Hz	X	24	DC	0	150	>0.95	71-6344-00-00
244 x 71 x 37,5	67		100 - 305	50 - 60Hz	X	24	DC	0	240	>0.97	71-6345-00-00
252 x 90 x 43,8	67		100 - 305	50 - 60Hz	X	24	DC	0	320	>0.98	71-6346-00-00
148x40x32	67		90-305	50-60Hz	X	24V	DC	5	25	>0,92	71-E158-00-00 
162,5x40x32	67		90-305	50-60Hz	X	24V	DC	10	60	>0,92	71-E159-00-00 

Device controllers / Equipos de control





L x W x H mm	V in	DC V out	W max x canal	W max total	Protocol		
153 x 65 x 20	12 Vdc 24 Vdc	12 24	24 48	96 192	DMX	4	71-3493-00-00
153 x 65 x 20	12 Vdc 24 Vdc	12 24	30 60	60 120	1-10V	2	71-0727-00-00
172 x 42 x 19	12 Vdc 24 Vdc	12 24	- -	60 120	DALI	-	71-3473-00-00
219 x 63 x 36	100-305 VAC	24	-	150	DALI	-	71-7708-00-00

Amplifier RGB-White / Amplificador RGB-White






L x W x H mm	VDC in	W max x canal	W max total		
153 x 65 x 20	12 24	48 96	192 384	4	71-1553-00-00

Bulb QPAR16 Led

 20  >300000



LED										
	K	CRI	W	Real lm	V	Hz		Tc		
GU10	3000	80	5	340	110-240	50-60	-	83º	25º 45º	ACT-FLL - 024 ACT-FLL - 025
GU10	3000	80	7	552	110-240	50-60	-	83º	25º 36º	ACT-FLL - 026 ACT-FLL - 027
GU10	3000	80	7	552	220-240	50-60	MAINS L	83º	25º 45º	ACT-FLL - 028 ACT-FLL - 029

Accessories / Accesorios



Track connector

Conector de carril

71-2232 - **14 - 14**
60 - 60


 200



Ceiling rose for embedding.

Florón para empotrar

 60



LEDS C4 S.A.
Afores s/n 25750 Torà
Lleida – Spain
+34 973 468 100
leds-c4@leds-c4.com

Customer Service

SPAIN
+ 34 973 468 101
spain@leds-c4.com

UNITED KINGDOM
Free-phone: 0808 234 2641
uk@leds-c4.com

FRANCE
+ 34 973 468 130
france@leds-c4.com

GERMANY
+49 209 882 99 021
deutschland@leds-c4.com

ITALY
Toll-free: 800 784 275
italia@leds-c4.com

PORTUGAL
+ 34 973 468 130
portugal@leds-c4.com

EUROPE
+ 34 973 468 102
europe@leds-c4.com

ASIA PACIFIC
+ 34 973 468 116
asiapacific@leds-c4.com

AFRICA
+ 34 973 468 116
africa@leds-c4.com

LATIN AMERICA
+ 34 973 468 115
latinamerica@leds-c4.com

CANADA
Toll-free: + 1-866-5636666
customerserviceus@leds-c4.com

UNITED STATES
Toll-free: + 1-888-3710243
customerserviceus@leds-c4.com

Madrid

Joaquín Turina,
228224 Pozuelo de Alarcón
Madrid SPAIN

Middle East

Fortune Executive Tower
Cluster T - Office 204
Jumeirah Lake Towers
PO 336910 Dubai - UAE
+ 971 4458 4272
middleeast@leds-c4.com

Asia Pacific

8 Robinson Road
#03-00 ASO Building
048544 SINGAPORE
+65 8133 5024

South Africa

Office 111, Regus Business
Centre (AMR Building)
3 Concorde Road East
2007 Bedfordview
SOUTH AFRICA
+27100075231
KeshneeDass@leds-c4.com

Germany

im Wissenschaftspark
Deutschland GmbH
Munscheidstraße 14
45886 Gelsenkirchen
GERMANY
+49 209 882 99 021
deutschland@leds-c4.com

Poland

ul.Nektarowa 11B 52-210.
Wrocław POL AND
+ 48 71 733 64 01
biuro@leds-c4.pl

Colombia

Carrera 18 No.86A-14
110221 Bogotá COLOMBIA
+57 1 638 60 12

Press

+ 34 973 468 117
comunicacion@leds-c4.com

Suppliers

+ 34 973 468 113
compras@leds-c4.com

leds-c4.com

facebook.com/ledsc4.sa
twitter.com/ledsc4
instagram.com/leds_c4
pinterest.com/ledsc4
linkedin.com/company/leds-c4

DIALux

